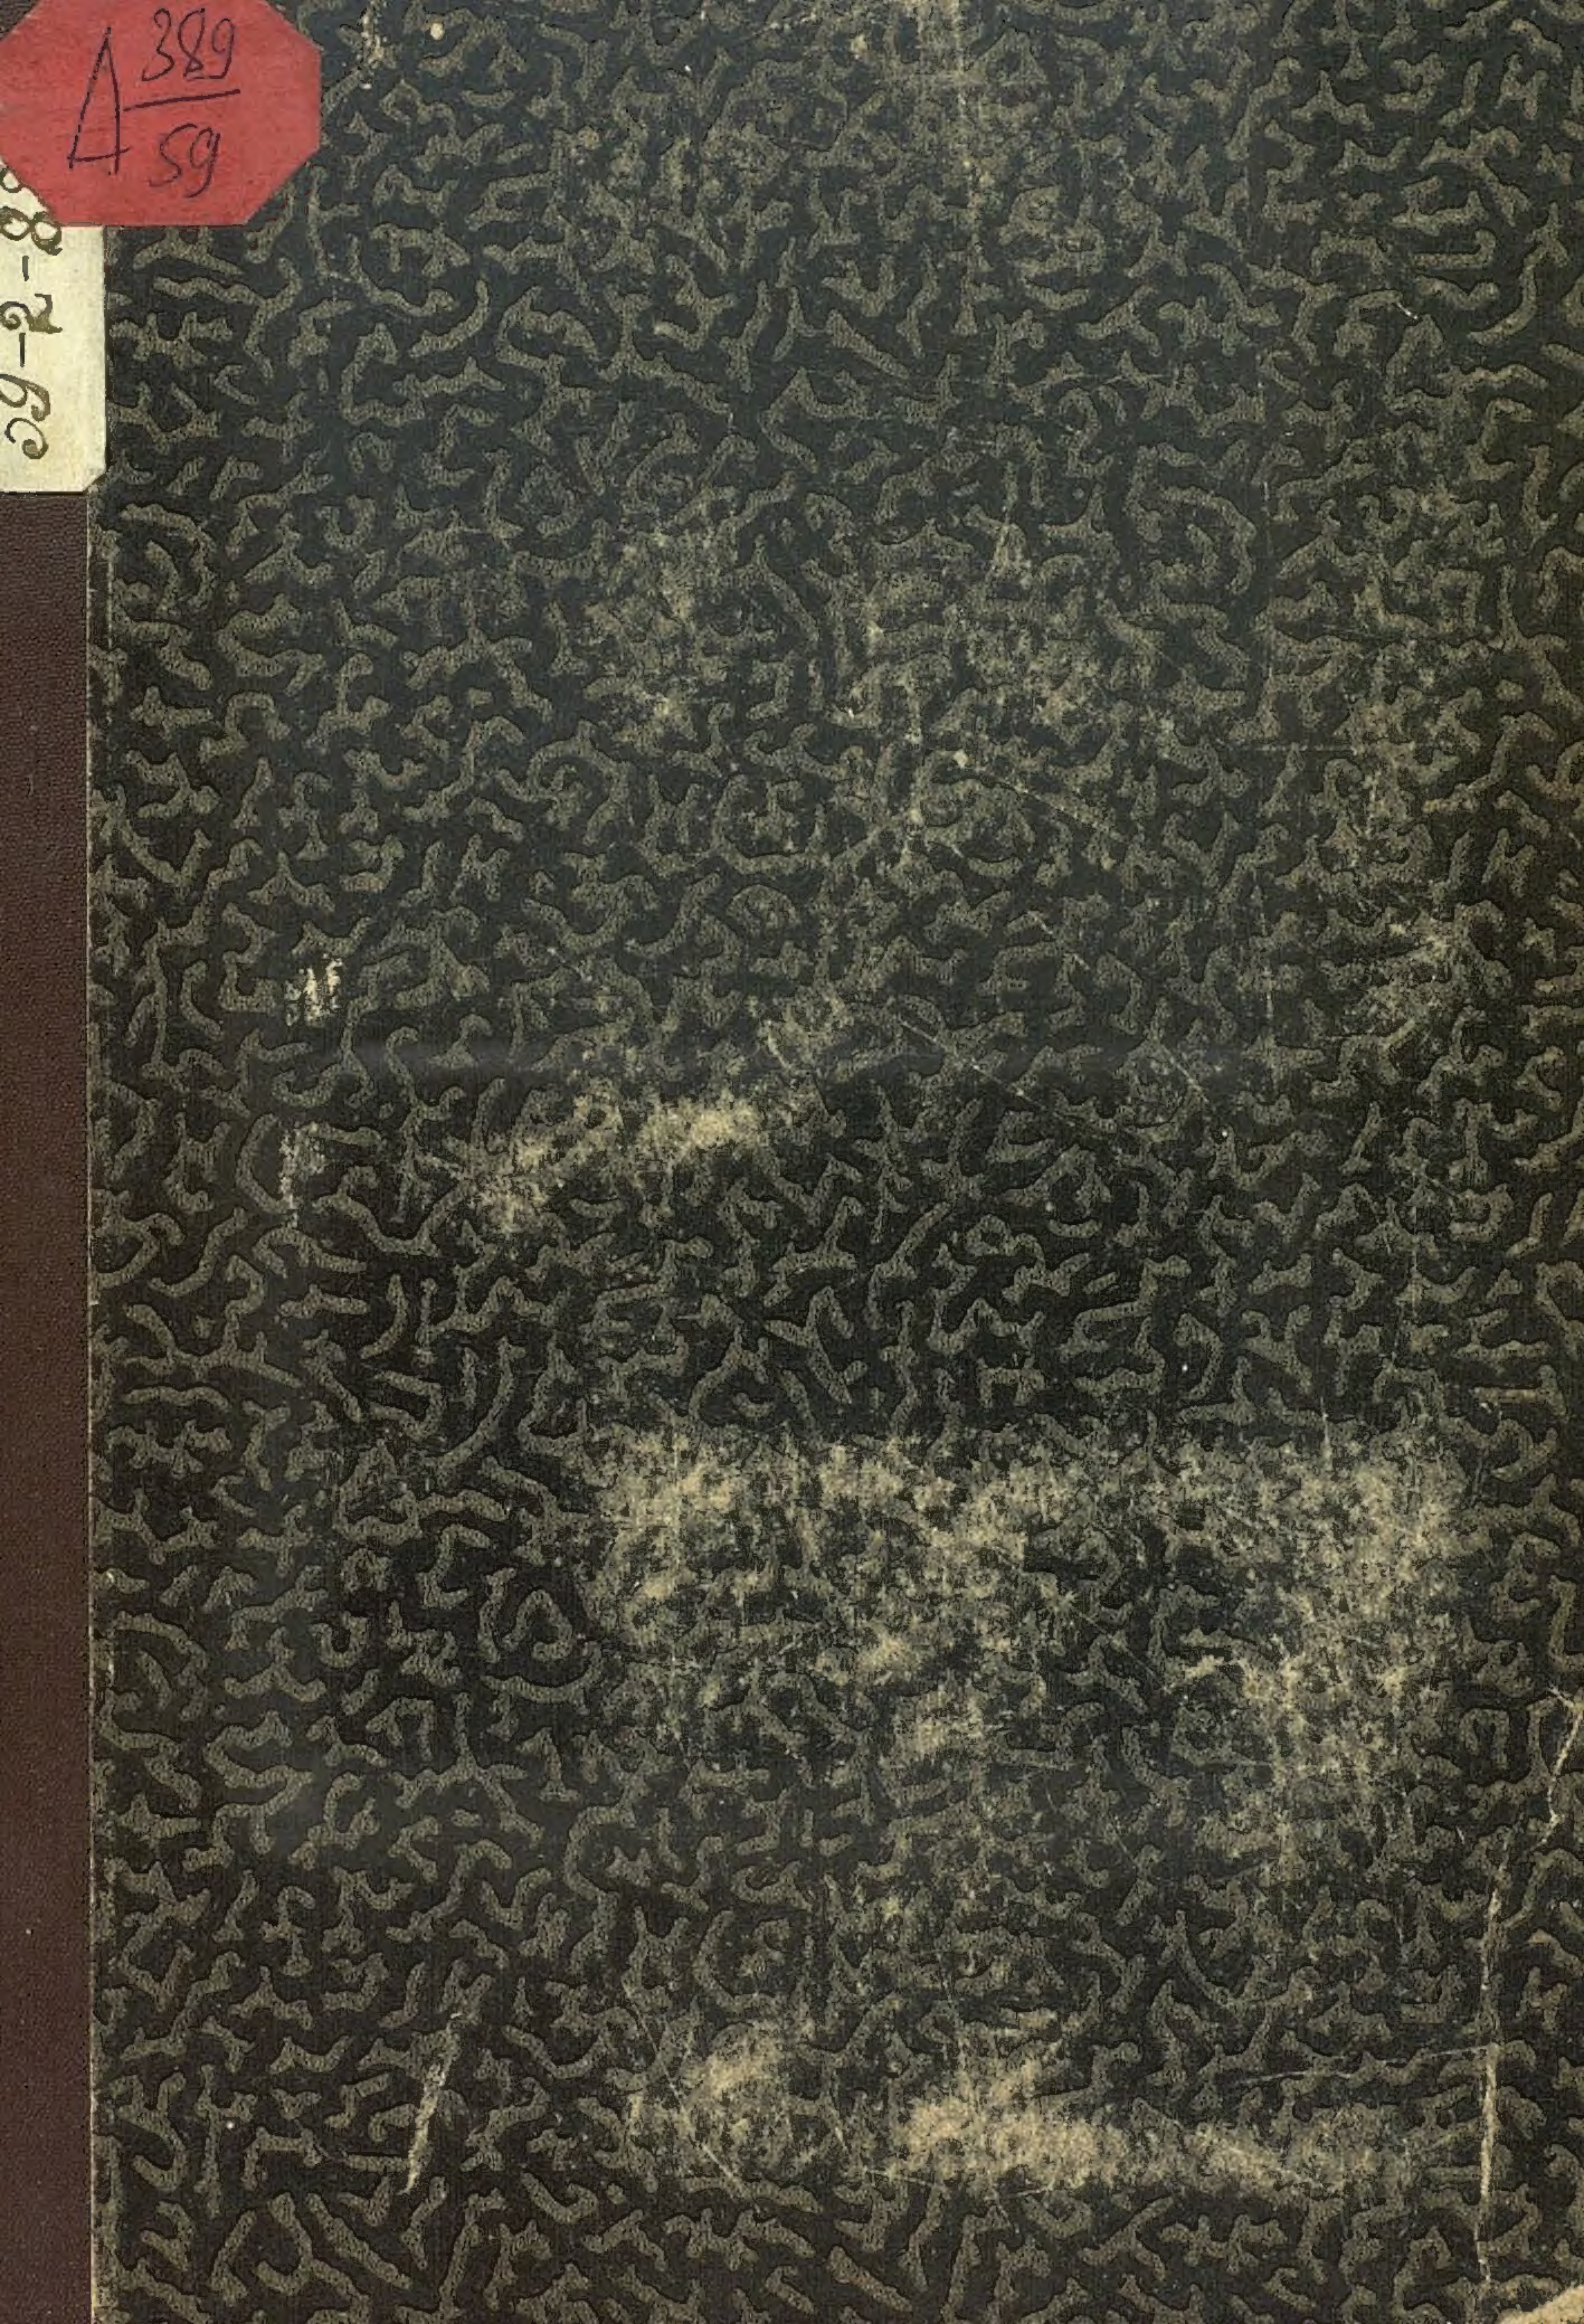

389
59


2007059577

ЦИРКУЛЯРЪ ГЛАВНАГО ШТАБА.

№ 49.

3 Марта 1895 года.

Канцелярія.
Столъ 1.
О принятіи къ руководству временной инструкціи для осмотра оружія въ войскахъ.
(По исполнительной Коммиссіи по перевооруженію арміи).

Военный Министръ, утвердивъ прилагаемую при семъ временную инструкцію для осмотра оружія въ войскахъ, а равно: 1) правила для испытанія стрѣльбою 3-лин. винтовокъ образца 1891 года, 2) сводъ обязанностей войсковаго Начальства относительно осмотра оружія, 3) формы для отчетности за № 1—7 и 4) вѣдомости: а) войсковыхъ лекалъ и приборовъ, съ чертежами и описаніемъ ихъ употребленія, б) работамъ, которыя дозволяется частямъ войскъ производить въ своихъ оружейныхъ мастерскихъ, в) рабочему инструменту, необходимому къ содержанію въ означенныхъ мастерскихъ въ мирное время, и г) рабочему инструменту и матеріаламъ, содержимымъ въ войскахъ для починки оружія въ военное время,— изволилъ приказать принять упомянутую инструкцію, съ приложеніями, къ руководству взамѣнъ объявленной въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1879 года за № 417, при чемъ предложить Штабъ-офицерамъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ, представить по истеченіи двухъ лѣтъ со времени объявленія новой инструкціи въ Главное Артиллерійское Управленіе заключеніе о всѣхъ тѣхъ вопросахъ, которые могутъ возникнуть при примѣненіи на практикѣ этой инструкціи.

Объ изложенномъ сообщается по военному вѣдомству для руководства и исполненія.

Подписалъ:
Начальникъ Главнаго Штаба, *Генералъ-Адъютантъ Обручевъ.*

Копія.

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦІЯ

для Штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе въ войскахъ.

ГЛАВА I.

Цѣль осмотра ручнаго оружія въ войскахъ и обязанности Штабъ-офицеровъ, осматривающихъ оружіе.

Цѣль осмотра.

§ 1. Цѣль осмотра въ войскахъ ручнаго огнестрѣльнаго и холоднаго оружія, патроновъ и всего къ нимъ относящагося заключается:

а) въ освидѣтельствованіи состоянія оружія относительно его исправности и годности для боеваго употребленія;

б) въ повѣркѣ выполненія войсками всѣхъ установленныхъ правилъ по сбереженію и исправленію оружія, а также обращенія съ нимъ и храненію боевыхъ комплектныхъ патроновъ;

в) въ указаніи ближайшему войсковому начальнику тѣхъ частей оружія, которыя требуютъ исправленія или перемѣны;

г) въ показаніи самыхъ способовъ исправленія оружія;

д) въ повѣркѣ войсковыхъ лекалъ имѣющимися у Штабъ-офицера шаблонами и, наконецъ,

е) въ разъясненіи войскамъ всѣхъ недоразумѣній и затрудненій, если бы таковыя встрѣтились, по поводу примѣненія и соблюденія правилъ для надлежащаго сбереженія ручнаго оружія и патроновъ.

Обязанности Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

§ 2. При осмотрѣ оружія, состоящаго на рукахъ, Штабъ-офицеръ обязанъ осмотрѣть лично, при содѣйствіи состоящихъ при немъ оружейныхъ мастеровъ, каждый экземпляръ оружія съ положенною для него принадлежностью. При этомъ Штабъ-офицеръ долженъ имѣть въ виду, что, осматривая оружіе въ войскахъ, онъ дѣлаетъ не пріемную повѣрку новаго оружія по строгимъ правиламъ, установленнымъ для заводовъ, а осмотръ оружія, состоящаго на службѣ, при оцѣнкѣ исправности котораго долженъ принимать въ соображеніе лишь годность онаго для боеваго употребленія, бракуя только тѣ его части, неисправное состояніе которыхъ оказываетъ или можетъ оказать вредное вліяніе на стрѣльбу, исправное дѣйствіе или прочность.

Оружіе, состоящее въ неприкосновенномъ запасѣ, тоже осматривается означеннымъ Штабъ-офицеромъ и должно быть содержано въ постоянной исправности; при этомъ оружіе, бывшее по какимъ-либо причинамъ на рукахъ, осматривается обязательно все, а остальное только контрольно, но всякій разъ не менѣе, какъ въ количествѣ 10%.

§ 3. До начала осмотра оружія Штабъ-офицеръ долженъ получить отъ Командира части, въ одномъ экземплярѣ, слѣдующія свѣдѣнія:

1) Вѣдомость оружію, принадлежности и боевымъ припасамъ, находящимся въ части по положенію и на лицо (форма № 1).

2) Вѣдомость всѣмъ запаснымъ оружейнымъ частямъ, находящимся въ части по положенію и на лицо, какъ для мирнаго, такъ и для военнаго времени (форма № 2).

3) Вѣдомость всѣмъ инструментамъ, находящимся въ войсковой оружейной мастерской по положенію и на лицо (форма № 3).

4) Опись оружію и принадлежности, состоящимъ въ каждой ротѣ, эскадронѣ и пр. (форма № 4).

5) Опись оружію, состоящему въ неприкосновенномъ запасѣ (по формѣ № 4).

6) Опись оружію, состоящему въ неприкосновенномъ запасѣ, но которое по какимъ-либо причинамъ было выдаваемо на руки послѣ предыдущаго осмотра Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе (по формѣ № 4).

7) Подлинныя описи предыдущаго осмотра.

8) Книгу о починкѣ оружія.

§ **4.** При осмотрѣ оружія Штабъ-офицеръ вписываетъ въ представляемыя ему войсковыми частями описи (№ 4) съ возможною краткостью и точностью найденные имъ въ оружіи недостатки и предстоящія необходимыя исправленія, при чемъ оговариваетъ, на чей счетъ должны быть произведены какъ самыя исправленія, такъ и замѣна поврежденныхъ частей новыми.

§ **5.** При рѣшеніи вопроса, на чей счетъ должны быть произведены какъ самыя исправленія, такъ и замѣна поврежденныхъ частей новыми, Штабъ-офицеръ долженъ руководствоваться тѣмъ, что части оружія, пришедшія въ неисправность отъ небрежнаго или неправильнаго съ нимъ обращенія, должны быть замѣнены новыми или исправлены на счетъ войскъ, а части оружія, недостатки въ которыхъ произошли отъ фабрикаціи или отъ пороковъ металла, а также отъ причинъ неизбѣжныхъ при употребленіи оружія на службѣ, должны быть исправлены или замѣнены новыми на счетъ казны, за исключеніемъ нижепоименованныхъ частей 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года, исправленіе или замѣна которыхъ всегда должна производиться на счетъ суммы, отпускаемой на ремонтъ оружія:

Всѣ винты, шурупы и шпильки.

Пружины: прицѣльнаго хомутика, прицѣльной рамки, подавателя, рычага и боевая.

Защелка, штыковой хомутикъ и шомпольный упоръ.

Весь приборъ и вся принадлежность.

Что же касается частей револьвера и холоднаго оружія, исправленіе или замѣна коихъ также всегда производится на счетъ суммы, отпускаемой на ремонтъ оружія, то о нихъ указано въ главахъ III и IV настоящей Инструкціи.

Примѣчаніе. Въ отношеніи требованія надлежащихъ качествъ матеріала и отдѣлки частей винтовки должно руководиться Временной Инструкціею для пріема 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 г. съ заводовъ, изданія 1894 года.

Если какія-либо части оружія пришли въ негодность не вслѣдствіе неправильнаго или недостаточнаго присмотра за ними, а отъ особенныхъ причинъ, какъ напримѣръ: порчи оружія сбѣжавшимъ нижнимъ чиномъ, паденія всадника съ лошади, удара молніи, наводненія, пожара и т. п., то таковыя части бракуются на счетъ казны, когда Штабъ-офицеру, осматривающему оружіе, предъявлено Командиромъ части свидѣтельство Начальника дивизіи или лица, равнаго ему по власти, основанное на законномъ разслѣдованіи всѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ произошла упомянутая порча частей оружія.

§ **6.** Въ графѣ описей (форма № 4), подъ заглавіемъ „примѣчаніе", Штабъ-офицеръ, осматривающій оружіе, отмѣчаетъ, какіе изъ недостатковъ, оказавшихся еще при предшествовавшемъ осмотрѣ, остались неисправленными или какіе предметы, назначенные тогда къ перемѣнѣ, не замѣнены новыми.

Въ этой же графѣ онъ дѣлаетъ отмѣтки о тѣхъ экземплярахъ оружія или частяхъ его, которые по какимъ-либо причинамъ не были предъявлены къ осмотру, при чемъ объясняетъ и самыя причины.

§ **7.** Кромѣ оружія Штабъ-офицеръ осматриваетъ всѣ боевые патроны, находящіеся при части. Онъ осматриваетъ пороховой погребъ и имѣющіяся въ части хранилища для патроновъ и вообще боевыхъ огнестрѣльныхъ припасовъ, чтобы удостовѣриться, предохранены ли въ нихъ боевые припасы отъ порчи сыростію, отъ механическихъ поврежденій и пожарныхъ случаевъ, руководствуясь существующими на то инструкціями.

§ **8.** Затѣмъ Штабъ-офицеръ осматриваетъ оружейную мастерскую, повѣряетъ количество и исправность находящихся въ ней запасныхъ оружейныхъ частей, лекалъ и всего рабочаго инструмента.

Примѣчаніе. Относительно запасныхъ частей, израсходованныхъ изъ числа, опредѣленнаго положеніемъ, ему предъявляются документы, удостовѣряющіе, что для пополненія израсходованныхъ частей приняты надлежащія мѣры; объ этомъ должно быть упомянуто въ журналѣ осмотра (форма № 5).

§ **9.** Недостатки, замѣченные при осмотрѣ оружія, принадлежности, инструментовъ, лекалъ и патроновъ, отмѣчаются Штабъ-офицеромъ въ соотвѣтствующихъ вѣдомостяхъ, распредѣляя ихъ слѣдующимъ образомъ:

1) *Огнестрѣльное и холодное оружіе*:

а) исправное и б) неисправное.

а) Къ первому слѣдуетъ относить не только вполнѣ исправное оружіе, но и требующее замѣны негодныхъ частей или вообще такихъ исправленій, которыя возможно исполнить попутно съ производствомъ осмотра. Подобныя исправленія обязательно должны быть сдѣланы въ теченіе осмотра.

б) Ко второму относится все то оружіе, для исправленія котораго требуется работа настолько продолжительная, что она не можетъ быть выполнена въ теченіе осмотра.

Неисправное оружіе дѣлится: на оружіе, пришедшее въ неисправность отъ небрежнаго или неправильнаго съ нимъ обращенія, и на оружіе, недостатки въ которомъ произошли отъ причинъ, зависящихъ отъ фабрикаціи или неизбѣжныхъ при употребленіи оружія на службѣ.

2) *Принадлежность*:

а) исправная, б) подлежащая исправленію и в) негодная для употребленія.

3) *Инструменты, лекала и всѣ приборы*:

а) исправные, б) подлежащіе исправленію и в) негодные для употребленія.

4) *Патроны (боевые, повѣрочные и учебные) и обоймы*:

а) годные и б) негодные.

§ **10.** Окончивъ въ части осмотръ оружія, патроновъ и всего къ нимъ относящагося, Штабъ-офицеръ составляетъ на основаніи полковыхъ вѣдомостей, ротныхъ описей и книги починокъ оружія общій журналъ осмотра оружія, согласно формы № 5, при чемъ въ отдѣлѣ общихъ замѣчаній слѣдуетъ излагать:

1) Кто изъ гг. офицеровъ завѣдуетъ оружіемъ и съ какого времени, при чемъ предоставляется Штабъ-офицеру свидѣтельствовать объ усердіи тѣхъ изъ офицеровъ, завѣдующихъ въ частяхъ оружіемъ, которые, по мнѣнію его и найденнымъ результатамъ, того заслуживаютъ.

2) Имѣется ли въ части оружейный мастеръ и, если онъ состоитъ, то съ какого времени онъ поступилъ въ часть; служитъ ли онъ по вольному найму или назначенъ изъ числа учениковъ оружейной школы, при чемъ предоставляется упоминать о тѣхъ изъ оружейныхъ мастеровъ, которые отличаются или усердіемъ и знаніемъ, или недостаточнымъ знаніемъ своего дѣла, или небрежнымъ выполненіемъ своихъ обязанностей.

3) Находится ли въ должной исправности оружейная мастерская и снабжена ли она запасными частями по положенію и достаточнымъ количествомъ инструментовъ.

4) Правильно ли и надлежащими ли веществами производится чистка и смазка оружія.

5) Какой процентъ изъ всѣхъ осмотрѣнныхъ винтовокъ имѣютъ каналы стволовъ со слѣдами ржавчины и съ царапинами, съ указаніемъ, какой процентъ этихъ недостатковъ появился послѣ предыдущаго осмотра.

6) Въ какомъ состояніи находится пороховой погребъ и вообще хранилища боевыхъ огнестрѣльныхъ припасовъ въ части.

7) Правильно ли производится уходъ за винтовками и обращеніе съ ними на основаніи числа починокъ и исправленій, произведенныхъ со времени послѣдняго осмотра.

§ 11. При журналѣ прилагается особая перечневая вѣдомость по формѣ № 6 всѣмъ тѣмъ частямъ оружія, которыя признаны Штабъ-офицеромъ къ дальнѣйшей службѣ негодными и подлежащими замѣнѣ новыми или на счетъ казны, или на счетъ части.

Въ графѣ „замѣчанія“ этой вѣдомости обозначаются, въ краткихъ выраженіяхъ, родъ и причины происхожденія недостатковъ, за которые вещи забракованы, съ обозначеніемъ, какого онѣ завода.

Въ концѣ этой вѣдомости помѣщаются также и тѣ винтовки, которыя требуютъ заводскаго исправленія.

§ 12. Сверхъ журнала съ перечневой вѣдомостью, Штабъ-офицеръ составляетъ еще „Дополнительную таблицу къ отчету объ осмотрѣ оружія“ въ каждой отдѣльной части войскъ по формѣ № 7.

Въ этой таблицѣ всѣ неисправности, замѣченныя въ винтовкахъ, состоящихъ въ ротахъ, подраздѣляются: во 1-хъ, на происшедшія отъ небрежнаго или неправильнаго обращенія и во 2-хъ, на неизбѣжныя, происшедшія отъ употребленія оружія на службѣ или фабрикаціи.

Примѣчаніе. Всѣ отчеты объ осмотрѣ оружія подписываются только Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе.

§ 13. По окончаніи осмотра оружія въ каждой отдѣльной части, Штабъ-офицеръ возвращаетъ Командиру ея всѣ полученные имъ документы и описи со своими отмѣтками, которые прошнуровываются за казенною печатью, присвоенною Штабъ-офицеру.

Всѣ эти документы хранятся частями войскъ при дѣлахъ до слѣдующаго осмотра.

§ 14. Подлинные журналы осмотра оружія съ перечневыми вѣдомостями и дополнительными таблицами Штабъ-офицеръ, по окончаніи осмотра оружія въ каждой войсковой части, представляетъ Начальникамъ дивизіи и лицамъ, равнымъ имъ по власти.

Сверхъ того Штабъ-офицеръ представляетъ:

1) Въ Главное Артиллерійское Управленіе, Командующему войсками въ округѣ и Корпусному Командиру дополнительныя таблицы къ отчету объ осмотрѣ оружія со внесеніемъ въ нихъ тѣхъ замѣчаній, которыя помѣщены въ журналѣ осмотра оружія.

2) Въ Окружное Артиллерійское Управленіе перечневыя вѣдомости забракованнымъ частямъ оружія.

3) Инспектору Стрѣлковой части въ войскахъ полный отчетъ съ дополнительными таблицами.

§ 15. Если при осмотрѣ оружія Штабъ-офицеръ усмотритъ такія упущенія, которыя, по мнѣнію его, могутъ вредно повліять на сохраненіе или сбереженіе оружія, то онъ обязанъ немедленно сообщить о томъ Командиру этой части, съ указаніемъ и тѣхъ мѣръ, какія должны быть безотлагательно приняты для устраненія замѣченныхъ упущеній.

§ 16. Штабъ-офицеръ долженъ производить осмотръ оружія въ назначенныхъ частяхъ съ такимъ расчетомъ, чтобы онъ былъ оконченъ, по возможности, до начала лагерныхъ занятій.

§ 17. На обязанность Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе въ войскахъ, возлагается разрѣшеніе недоразумѣній по пріему и сдачѣ оружія, возникающихъ между войсками и артиллерійскими складами.

§ 18. Всѣ вопросы, гдѣ требуется опредѣлить, на счетъ ли части или на счетъ казны должна быть произведена замѣна негодныхъ ружейныхъ частей или исправленіе ихъ, разрѣшаются окончательно Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе.

ГЛАВА II.

Осмотръ 3-хъ линейныхъ винтовокъ образца 1891 года.

Общія положенія.

§ 1. Оружіе осматривается какъ въ разобранномъ видѣ, такъ и въ собранномъ.

§ 2. При осмотрѣ Штабъ-офицеръ обращаетъ вниманіе исключительно на тѣ недостатки, которые оказываютъ или могутъ оказать вліяніе на боевыя качества пачечныхъ винтовокъ или на ихъ прочность; при этомъ лекала употребляются лишь для опредѣленія причины и степени того или другаго недостатка и для отысканія средствъ къ устраненію его, за исключеніемъ лекалъ №№ 11, 13, 14 б, которыми должны быть повѣрены обязательно всѣ винтовки, кромѣ винтовокъ неприкосновеннаго запаса, не бывшихъ на рукахъ.

§ 3. При осмотрѣ слѣдуетъ обращать вниманіе на нумеръ оружія, который долженъ быть одинъ и тотъ же на всѣхъ его частяхъ, гдѣ таковой требуется, и соотвѣтствовать нумеру предъявленной описи, а также удостовѣриться, имѣются ли на частяхъ установленныя клейма. (См. Временную Инструкцію для пріема 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года отъ оружейныхъ заводовъ, изданія 1894 г., и могущія послѣдовать измѣненія). Неправильно записанные въ описи нумера винтовокъ немедленно исправляются.

§ 4. Осматривается: нѣтъ ли на всѣхъ частяхъ: трещинъ, черновинъ, волосатинъ, сѣдинъ и значительной ржавчины, а также большихъ побитостей, царапинъ, задиринъ, пленъ, раковинъ и т. п. недостатковъ, которые могутъ вредно вліять на бой, на прочность и на исправное дѣйствіе винтовки.

Порядокъ разборки винтовокъ для осмотра.

§ 5. Передъ осмотромъ каждая винтовка разбирается и тщательно очищается отъ смазки подъ надзоромъ ротнаго или эскадроннаго Командира и г.г. офицеровъ, состоящихъ въ ротѣ или эскадронѣ, тѣмъ нижнимъ чиномъ, у котораго она состоитъ на рукахъ. Заручное же оружіе и винтовки неприкосновеннаго запаса, предназначенныя Штабъ-офицеромъ къ осмотру, подготовляются особо назначенными для сего нижними чинами.

§ 6. Части разобраннаго оружія представляются для осмотра поочередно каждымъ нижнимъ чиномъ Штабъ-офицеру въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Стволъ со ствольною коробкою, прицѣломъ и мушкою, съ неотнятыми спусковымъ механизмомъ и отсѣчкою-отражателемъ.

б) Затворъ въ собранномъ видѣ.

в) Магазинная коробка съ вложеннымъ подающимъ механизмомъ.

г) Штыкъ отдѣльно отъ ствола.

д) Ложа съ нѣсколько ввинченнымъ шомполомъ и ствольной накладкою.

е) Приборъ и принадлежность.

Примѣчаніе 1. Затворъ, магазинная коробка, приборъ и принадлежность должны быть подаваемы на чистой тряпкѣ.

Примѣчаніе 2. Порядокъ этотъ, впрочемъ, можетъ быть измѣненъ по усмотрѣнію Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

§ 7. Каждый нижній чинъ, получивъ обратно свою винтовку, собираетъ ее и ожидаетъ приказанія явиться для осмотра ея въ собранномъ видѣ.

§ 8. Для повѣрки правильности смазки винтовокъ въ осматриваемой части, при сборкѣ винтовокъ нѣкоторое число ихъ, по усмотрѣнію Штабъ-офицера, смазывается. Таковая повѣрка можетъ быть произведена и другими способами.

Примѣчаніе. Для смазки оружія разрѣшается употреблять лишь вещества, указанныя въ Циркулярахъ Главнаго Штаба.

I. Осмотръ винтовокъ въ разобранномъ видѣ.

Осмотръ ствола съ ствольной коробкой, прицѣломъ, мушкою, спусковымъ механизмомъ и отсѣчкой-отражателемъ.

Осмотръ снаружи.

§ 9. На наружной поверхности ствола въ дульной части, въ мѣстѣ прикрѣпленія штыка не допускаются значительныя: выпуклости, логовины, а также некруглота.

§ 10. Дульный срѣзъ долженъ быть перпендикуляренъ къ оси ствола и правильно округленъ, при чемъ значительныя зазубрины или побитости на немъ не допускаются (лекала №№ 5 и 6).

Подшарошиваніе дула разрѣшается, но не иначе, какъ установленнымъ приборомъ, при чемъ укорачиваніе ствола допускается лишь такое, чтобы начало закругленія не утопало въ трубкѣ штыка (лекало № 8).

§ 11. При осмотрѣ мушки обращается вниманіе на ея исправность, правильность и прочность постановки ея.

Согласно пристрѣлкѣ, произведенной въ части, мушка должна быть поставлена и закрѣплена такимъ образомъ, чтобы середина ея была отнесена въ пѣхотныхъ и драгунскихъ винтовкахъ нѣсколько влѣво отъ вертикальной плоскости, проходящей черезъ ось ствола.

Примѣчаніе. Въ казачьихъ винтовкахъ середина мушки должна приблизительно совпадать съ осью ствола.

Не допускаются сильно сдвинутыя мушки, что повѣряется приборомъ для передвиженія мушки (приборъ № 5). Этотъ приборъ установленный такъ, что въ немъ длинныя черты совпадаютъ, долженъ свободно сниматься и надѣваться на стволъ до упора перегородкою его въ основаніе мушки.

Примѣчаніе. Сильно сдвинутыя на пристрѣлкѣ мушки указываютъ на присутствіе одного изъ слѣдующихъ недостатковъ:

а) Кривизна ствола или ложи,

б) Неперпендикулярность обрѣза дула къ оси ствола и

в) Сваленные прицѣлъ или мушка.

Въ послѣднемъ случаѣ допускается передвиженіе мушки даже въ правую сторону.

Во всѣхъ указанныхъ случаяхъ винтовки должны быть исправлены такъ, чтобы приборъ для передвиженія мушки надѣвался на стволъ.

Если послѣ исправленій приборъ всетаки не надѣвается, то вопросъ о допущеніи такихъ винтовокъ предоставляется усмотрѣнію Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

Просвѣта между нижней поверхностью мушки и верхней плоскостью основанія для нея на стволѣ не должно быть; просвѣтъ же между нижней плоскостью лапокъ и дномъ паза основанія допускается.

§ 12. Мушка не должна быть перекошена или согнута.

§ 13. На заднемъ обрѣзѣ мушки и ея основанія не должно быть такихъ недостатковъ, которые могутъ имѣть вліяніе на правильность прицѣливанія, какъ-то: побитостей, задиринъ, забоинъ и т. п.; не вредящія же прочности и удобству прицѣливанія наружныя поврежденія на мушкѣ допускаются.

§ **14.** При осмотрѣ прицѣла наблюдается, чтобы колодка не была значительно свалена на бокъ, чтобы рамка ходила между ушками колодки совершенно свободно, не была косая, погнутая и скрученная; хомутикъ долженъ двигаться по рамкѣ плавно и не слишкомъ туго или слабо, что регулируется винтикомъ хомутика, дѣйствующимъ на пружину.

§ **15.** При осмотрѣ прицѣльной колодки наблюдается, чтобы не было на ней значительныхъ забоинъ, побитостей и т. п. недостатковъ, мѣшающихъ надлежащей постановкѣ прицѣла, а также, чтобы она не была сдвинута съ своего мѣста и была бы вполнѣ надежно и прочно прикрѣплена къ основанію прицѣла.

§ **16.** Прицѣльный хомутикъ при рамкѣ, опущенной на ступеньки колодки, долженъ по возможности, прилегать къ обѣимъ ступенькамъ.

§ **17.** Прицѣльная пружина должна дѣйствовать энергично.

§ **18.** Рамка, будучи поднята, должна стоять, по возможности, перпендикулярно въ оси ствола и при этомъ не должна имѣть значительнаго боковаго качанія.

Середины прорѣзей прицѣльной рамки и хомутика, при установкѣ на всѣ разстоянія стрѣльбы, должны находиться приблизительно въ вертикальной плоскости, проходящей черезъ ось ствола.

На прорѣзяхъ прицѣльной рамки и хомутика не должно быть забоинъ.

Верхняя площадка гребня прицѣльной рамки должна быть приблизительно (на глазъ) параллельна основанію мушки.

§ **19.** Высоты прицѣла для разстояній до 1200 шаг. включительно (на ступеняхъ) повѣряются лекаломъ № 7 (пѣх., драг. и казач.).

§ **20.** При осмотрѣ отсѣчки-отражателя и спусковаго механизма обращается вниманіе на правильность сборки и расположенія ихъ на своихъ мѣстахъ.

При осмотрѣ постановки отсѣчки-отражателя повѣряется, чтобы лопасть ея свободно, безъ значительнаго тренія, ходила въ соотвѣтствующей щели ствольной коробки.

Въ спусковомъ механизмѣ: 1) крючекъ не долженъ быть надавленъ спусковой пружиной, 2) не долженъ имѣть тренія о бока спусковой пружины, 3) при отводѣ хвоста крючка впередъ до отказа, задняя его плоскость должна, по возможности, плотно прилечь къ заплечникамъ щели для спусковаго механизма въ ствольной коробкѣ, и при этомъ крючекъ не долженъ отводить спусковой пружины.

§ **21.** При осмотрѣ ствольной коробки слѣдуетъ наблюдать:

1) Совпадаютъ ли центральные знаки ствольной коробки и ствола.

Примѣчаніе. Когда на оружейныхъ заводахъ ствольная коробка навинчена на стволъ и сборка прицѣла повѣрена, то на коробкѣ ставится знакъ противъ центральнаго знака на стволѣ; поэтому несовпаденіе этихъ знаковъ указываетъ на то, что произошло отвинчиваніе коробки со ствола.

2) Не отвинчивается ли коробка руками отъ ствола.

Осмотръ внутри.

§ **22.** Осматривается на глазъ каналъ ствольной коробки, опорныя плоскости ея, пазы, а также обрѣзъ пенька ствола съ его вырѣзомъ для выбрасывателя, при чемъ на этихъ частяхъ не должно быть побитостей, задиринъ, заворотовъ металла и ржавчины.

Примѣчаніе. Особенно тщательно нужно изслѣдовать скосъ пенька ствола подъ выбрасыватель въ винтовкахъ первоначальнаго чертежа, гдѣ въ пенькѣ не сдѣлано вырѣза, а сдѣланъ только скосъ. Надо слѣдить, чтобы по краю этого скоса не было трещинъ и чтобы онъ не былъ выпученъ.

При этихъ изслѣдованіяхъ полезно употреблять зеркало.

§ 23. Наиболѣе важные размѣры въ ствольной коробкѣ повѣряются лекалами, согласно описанія употребленія ихъ, а именно:

1) Діаметръ канала ствольной коробки повѣряется лекалами №№ 9 и 12.

2) Ширина верхняго продольнаго паза, направляющаго движеніе гребней стебля затвора и курка,—лекаломъ № 10.

3) Разстояніе между обрѣзомъ пенька ствола и опорными плоскостями—лекаломъ № 12.

4) Прямизна канала ствольной коробки повѣряется также лекаломъ № 12.

§ 24. Осматривается патронникъ: не помятъ ли онъ и нѣтъ ли въ немъ ржавчины, глубокихъ царапинъ и задиринъ.

Логовины, затрудняющія извлеченіе изъ патронника гильзъ при стрѣльбѣ, не допускаются.

Незначительные слѣды инструмента и небольшія сверлоковины на переднемъ скатѣ корпуса патронника допускаются.

Если недостатки въ патронникѣ такъ значительны, что повидимому могутъ быть причиною отпечатковъ на патронныхъ гильзахъ, то, для опредѣленія вліянія этихъ недостатковъ на выбрасываніе гильзъ, винтовка или испытывается стрѣльбою, или съ патронника снимаются сѣрные слѣпки.

§ 25. Входъ въ патронникъ у обрѣза казенной части ствола долженъ быть закругленъ и на немъ не должно быть заусеницъ. Патронники съ этими недостатками исправляются установленнымъ приборомъ № 8.

§ 26. Устье патронника повѣряется калибромѣромъ № 3.

Если означенный калибромѣръ входитъ въ патронникъ далѣе второй ризки и при томъ ни въ патронникѣ, ни въ каналѣ ствола не замѣчается явныхъ слѣдовъ небрежнаго обращенія съ оружіемъ или произведенныхъ въ войскахъ недозволенныхъ исправленій, то стволъ съ уширеннымъ патронникомъ бракуется на счетъ казны.

§ 27. Если въ винтовкахъ, бывшихъ въ употребленіи, будетъ замѣченъ выходъ нарѣзовъ въ скатъ дульца патронника, то величина этого выхода повѣряется при помощи сѣрнаго слѣпка, при чемъ если длина отпечатковъ нарѣзовъ заходитъ по скату дульца далѣе половины его длины, то винтовка бракуется на счетъ части.

§ 28. Повѣряется на глазъ прямизна ствола.

§ 29. Калибръ ствола повѣряется лекалами №№ 1 и 2.

Если калибромѣръ—лекало № 1, при пропусканіи по каналу ствола останавливается въ какомъ-нибудь мѣстѣ, то слѣдуетъ удостовѣриться, не происходитъ ли эта задержка отъ помятости стѣнъ ствола или отъ заусеницъ и задиринъ въ каналѣ его.

Если же это лекало вовсе не входитъ въ стволъ съ дульной его части, то должно осмотрѣть, нѣтъ ли тамъ зазубринъ или побитостей.

Въ обоихъ случаяхъ стволы съ означенными недостатками назначаются къ исправленію на счетъ части.

Стволы, въ которые браковочный калибромѣръ входитъ съ дула или съ казны на длину болѣе допускаемой, бракуются на счетъ части.

§ 30. Нарѣзы должны быть приблизительно одинаковой ширины и глубины по всей длинѣ ствола безъ значительныхъ: заусеницъ, шероховатостей, выхватовъ и царапинъ.

§ 31. Для удостовѣренія въ равномѣрности діаметровъ канала и ширины полей и нарѣзовъ употребляется свинцовая проба, согласно описанія употребленія лекалъ.

§ 32. Неглубокія царапины въ каналѣ ствола, наминки, небольшія выпуклости, не имѣющія вліянія на правильность боя ствола, допускаются. Онѣ отмѣчаются въ описяхъ лишь для свѣдѣнія начальства части.

Къ цирк. Гл. Шт. 1895 г. № 49.

§ **33.** Стволы съ небольшими кольцеобразными раздутостями и логовинами, не имѣющими вліянія на стрѣльбу, въ чемъ Штабъ-офицеръ, если признаетъ необходимымъ, удостовѣряется пристрѣлкою, оставляются на службѣ безъ исправленія означенныхъ логовинъ и раздутостей, но о нихъ дѣлается отмѣтка въ описи.

§ **34.** Стволы помятые, имѣющіе внутри выпуклости, значительныя поперечныя царапины или задирины назначаются къ заводскому исправленію или же бракуются.

§ **35.** Стволы разорванные и раздутые отъ недоброкачественности металла или патроновъ бракуются на счетъ казны.

Если же порча ихъ произошла отъ несоблюденія правилъ, объявленныхъ къ руководству, отъ употребленія разнаго рода затычекъ, неполнаго заряда, присутствія въ каналѣ ствола большой ржавчины или вообще явныхъ слѣдовъ небрежнаго обращенія съ оружіемъ, то таковые стволы бракуются на счетъ части.

§ **36.** Свинцованіе стволовъ разрѣшается производить только лишь подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе; о каждомъ свинцованномъ стволѣ дѣлается отмѣтка въ описи.

Осмотръ затвора.

(запирающаго механизма).

§ **37.** Затворы осматриваются въ собранномъ или разобранномъ видѣ.

§ **38.** При осмотрѣ затвора въ собранномъ видѣ, поворачиваніемъ курка удостовѣряются въ правильности дѣйствія частей затвора.

Въ собранномъ затворѣ:

1) Середина выступовъ боевой личинки, гребня стебля затвора и гребня курка должны становиться приблизительно въ одной плоскости.

2) Качанія соединительной планки должны быть приблизительно одинаковы въ обѣ стороны.

3) Боекъ ударника долженъ быть правильно округленъ. Выходъ ударника надъ дномъ чашки боевой личинки повѣряется вырѣзами, имѣющимися въ лезвіи отвертки, при чемъ боекъ ударника долженъ проходить въ болѣе глубокомъ вырѣзѣ отвертки и не проходить въ меньшемъ.

4) Діаметръ передняго канала боевой личинки долженъ удовлетворять требованію лекала № 11, при чемъ, если это лекало входитъ, личинка бракуется на счетъ казны.

5) Чашка боевой личинки не должна быть развалена настолько, чтобы это вредно отражалось на выбрасываніи гильзъ или патроновъ.

6) Задняя плоскость зацѣпа выбрасывателя не должна быть отвалена. Правильность постановки зацѣпа выбрасывателя повѣряется лекалами № 16 (а и б) и № 17 (а и б).

7) На скосахъ гребня стебля затвора, а также на поверхностяхъ винтоваго вырѣза стебля затвора и винтоваго выступа курка не должно быть задиринъ, побитостей, заусеницъ и т. п. недостатковъ, увеличивающихъ треніе при закрываніи и открываніи затвора.

8) Вѣтви вилки соединительной планки не должны быть разведены или сжаты; обращается вниманіе, чтобы на нихъ не было глубокихъ слѣдовъ отъ отвинчиванія ударниковъ, при чемъ эти слѣды допускаются лишь у передняго конца вырѣза (у корня вилки).

9) На боевомъ взводѣ не должно быть забоинъ и выкрошившихся мѣстъ.

§ **39.** При осмотрѣ разобраннаго затвора слѣдуетъ наблюдать, чтобы ударникъ своимъ навинтованнымъ концомъ какъ ввинчивался до отказа, такъ и вывинчивался изъ навинтованной части курка свободно.

§ **40.** Сверхъ того, при осмотрѣ затвора обращается вниманіе на всѣ пороки металла и другіе недостатки, могущіе вліять на прочность частей и исправное ихъ дѣйствіе въ винтовкѣ.

Осмотръ магазинной коробки и подающаго механизма.

§ 41. Незначительная неплотность между угольникомъ и щеками магазинной коробки около антабочной дыры и незначительное обнаруженіе концовъ заклепокъ могутъ быть допущены, если это не вліяетъ на правильность подачи патроновъ и не ослабляетъ явно прочности коробки.

§ 42. Наружные края щекъ магазинной коробки и спусковой скобы должны быть округлены.

§ 43. Нижняя антабка пѣхотной винтовки, когда винтъ ея довернутъ до отказа, а также шарнирныя оси въ драгунской и казачьей винтовкахъ должны свободно вращаться.

§ 44. Крышка магазинной коробки въ запертомъ ея положеніи должна имѣть нѣкоторую качку вверхъ и внизъ; зубъ защелки при этомъ долженъ останавливаться подъ поперечной вышарошкой, сдѣланной въ шаровомъ выемѣ крышки. Выступаніе или утопаніе крышки относительно нижней поверхности магазинной коробки, а равно и небольшіе просвѣты между боковой поверхностью крышки и магазинной коробкой допускаются.

§ 45. При сжиманіи и разжиманіи подающаго механизма въ магазинной коробкѣ, подаватель, безъ умышленнаго отвода его въ стороны, не долженъ имѣть тренія о внутреннія стѣнки магазинной коробки, могущаго вліять на правильность подачи патроновъ.

§ 46. Правильность положенія подавателя въ собранномъ подающемъ механизмѣ, вставленномъ въ магазинную коробку, повѣряется лекалами №№ 18 и 19.

§ 47. При осмотрѣ шарнирнаго соединенія подающаго механизма съ магазинной коробкой, повѣряется, чтобы крышка свободно вставлялась въ магазинную коробку, свободно вращалась на своей оси и не могла быть сорвана съ нея при сближеніи конца рычага съ крышкой приблизительно на толщину пальца, подложеннаго подъ конецъ рычага; при соприкосновеніи же рычага съ крышкой весь подающій механизмъ долженъ легко отдѣляться отъ магазинной коробки.

§ 48. Въ собранномъ подающемъ механизмѣ рычагъ и подаватель должны настолько свободно вращаться на своихъ осяхъ, чтобы, при нажатіи пальцемъ на концы соотвѣтствующихъ пружинъ, какъ тотъ, такъ и другой свободно падали отъ своей тяжести. Пружина подавателя, будучи выведена концомъ своимъ изъ паза подавателя, не должна повертываться въ стороны настолько, чтобы можно было отдѣлить ее отъ рычага.

Осмотръ штыка.

§ 49. При осмотрѣ штыка слѣдуетъ удостовѣриться: нѣтъ ли на немъ трещинъ, сѣдинъ, большихъ пленъ и значительныхъ раковинъ. За эти недостатки, если они явно не ослабляютъ прочности, штыки не бракуются. Штыки надломанные, паянные и со сквозными трещинами на трубкѣ бракуются.

§ 50. Осмотрѣть: нѣтъ ли на штыковой урубкѣ значительной ржавчины, не наклепаны ли значительно обрѣзы ея и нѣтъ ли на ней заусеницъ, неровностей и помятостей. За таковые недостатки штыки назначаются къ исправленію, если возможно, или же бракуются на счетъ части.

§ 51. Штыковые хомутики надломанные, паянные и вообще непрочные—замѣняются новыми на счетъ части.

Дозволяется исправлять низкіе истертіеся хомутики посредствомъ небольшой расклепки близъ верхняго обрѣза хомутика, но лишь бы эта расклепка не дѣлала стѣнки хомутика очень тонкими.

Ушки штыковаго хомутика не должны быть притянуты винтомъ въ плотную одно къ другому.

§ 52. Штабъ-офицеръ наблюдаетъ за правильностью отточки штыковъ, при чемъ укороченіе штыковъ допускается не болѣе какъ на 0,75 дюйма.

Укороченіе повѣряется сравненіемъ такихъ штыковъ съ другими, неукороченными.

Осмотръ шомпола.

§ 53. Осматривается: не имѣетъ ли шомполъ поперечныхъ трещинъ, сѣдинъ, надломовъ, значительной ржавчины и слишкомъ крутыхъ и короткихъ погибовъ; не укороченъ ли онъ болѣе, чѣмъ на 3,5 линіи, и не испорчена ли немъ винтовая нарѣзка.

Примѣчаніе. Излишнее укороченіе шомпола обнаруживается тѣмъ, что онъ, будучи ввинченъ въ шомпольный упоръ, можетъ упираться своей головкою въ наконечникъ.

§ 54. Головка шомпола должна прочно сидѣть на стеблѣ, не должна быть помята и значительно укорочена.

Завинтованный конецъ шомпола долженъ ввинчиваться въ протирку и головку другаго шомпола, а въ головку его долженъ ввинчиваться стебель кольца. Кромѣ того, два шомпола, свинченные вмѣстѣ, и съ навинченною протиркою должны быть настолько прямы, чтобы свободно входили въ каналъ ствола.

Правильность свинчиванія шомполовъ Штабъ-офицеръ повѣряетъ лишь контрольно.

Осмотръ ложи.

§ 55. Осматривается: нѣтъ ли въ ложѣ трещинъ или недопускаемыхъ задѣлокъ, ослабляющихся прочность ея.

Ложи съ этими недостатками, если возможно, назначаются къ исправленію или бракуются на счетъ части.

§ 56. Ложи съ трещинами въ шейкѣ, идущими по слоямъ дерева, бракуются на счетъ казны.

§ 57. Въ ложахъ допускаются несквозныя трещины, если онѣ находятся:

а) на прикладѣ, между затылочными шурупами, длиною не болѣе 3-хъ дюймовъ.

б) на шейкѣ сверху, приблизительно въ вертикальной плоскости отъ гнѣзда для хвоста коробки, длиной не болѣе 1-го дюйма.

в) тамъ же снизу, приблизительно въ вертикальной плоскости отъ вырѣза для спусковой скобы назадъ—длиной не болѣе 2-хъ дюймовъ.

г) въ цѣвьѣ отъ гнѣзда для шомпольнаго упора впередъ—длиной не болѣе 2-хъ дюймовъ.

д) тамъ же, отъ уступа для нижняго кольца назадъ—длиной не болѣе 1-го дюйма.

е) тамъ же, у наконечника назадъ—не далѣе, какъ до верхняго уступа ложи.

Означенныя трещины должны быть хорошо задѣланы, за исключеніемъ трещинъ, указанныхъ въ пунктахъ *г* и *е*, которыя оставляются безъ исправленія.

§ 58. Допускаются также къ исправленію задѣлкой рейками или вставками, продольныя сквозныя трещины, идущія:

а) отъ нижняго кольца назадъ, но не болѣе, чѣмъ на $^1/_2$ дюйма;

б) въ ствольномъ жолобѣ, противъ шомпольной дорожки, если трещина не оказываетъ замѣтнаго вліянія на прочность ложи, и

в) въ концѣ ложи подъ наконечникомъ.

§ 59. Ложи съ отколами дерева съ обѣихъ сторонъ шомпольной дорожки допускается исправлять вклейкою поперечныхъ вставокъ, которыя впрочемъ, не должны углубляться въ цѣвье болѣе, чѣмъ на половину его толщины и ни въ какомъ случаѣ не выходить внутрь жолоба ложи.

Въ случаѣ отколовъ только съ одной стороны шомпольной дорожки, задѣлка вставляется лишь съ поврежденной стороны цѣвья.

Допускается увеличеніе ширины шомпольной дорожки, но не болѣе какъ на 0,1 дюйма.

§ 60. Допускается задѣлывать вставкой отколы дерева на ребрахъ ствольнаго жолоба при условіи, чтобы вставка эта была не длиннѣе 3-хъ дюймовъ и нижняя сторона ея была бы выше дна жолоба.

§ 61. Ложи съ отколами сзади хвоста коробки дозволяется исправлять вклейкою продольныхъ вставокъ, но не иначе какъ на всю глубину гнѣзда для хвоста коробки.

§ 62. Надставка ширины приклада допускается, если она хорошо вдѣлана въ продольный пазъ и при томъ отколы не переходятъ за гнѣздо нижняго затылочнаго шурупа.

§ 63. Ложи съ поврежденными дырами и отдѣлившимися сучьями допускается исправлять, по усмотрѣнію Штабъ-офицера, вклейкою въ нихъ пагелей изъ твердаго дерева.

§ 64. Ложи, значительно поведенныя, исправляются, а если невозможно, то бракуются, при чемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ, будетъ усмотрѣно, что этотъ недостатокъ произошелъ отъ небрежнаго обращенія съ оружіемъ или дурнаго храненія его въ самой части, ложи бракуются на счетъ сей послѣдней.

§ 65. Ложи съ верховыми, безвредными отколами, незначительно побитыя, потертыя и поцарапанныя оставляются на службѣ безъ исправленія.

§ 66. Между переднимъ обрѣзомъ ложи и дномъ наконечника долженъ быть просвѣтъ. Если же этого просвѣта нѣтъ и при этомъ винтъ наконечника туго сидитъ въ деревѣ, то просвѣтъ долженъ быть образованъ срѣзываніемъ дерева съ передняго обрѣза конца цѣвья.

§ 67. Шомпольный упоръ долженъ плотно сидѣть въ своемъ гнѣздѣ.

Верхняя поверхность упора должна быть утоплена въ дерево, т. е. не выступать надъ поверхностью ствольнаго жолоба.

§ 68. При осмотрѣ ложъ драгунскихъ или казачьихъ винтовокъ слѣдуетъ наблюдать, чтобы концы щелевыхъ личинокъ не выступали настолько, чтобы можно было ихъ задѣвать рукой; задніе концы кольцевыхъ пружинокъ, при нажатіи на нихъ, должны свободно и вполнѣ утопать въ соотвѣтствующихъ вырѣзахъ ложи, а передніе должны быть утоплены въ дерево.

Осмотръ винтовъ и прибора.

§ 69. При осмотрѣ винтовъ слѣдуетъ удостовѣриться: прямы ли они и не разворочены ли прорѣзи головокъ, не сорвана ли и не стерта ли винтовая нарѣзка и нѣтъ ли на винтахъ такихъ пороковъ металла, которые ослабляютъ ихъ прочность.

§ 70. Осмотрѣть: нѣтъ ли въ приборѣ частей съ такими поврежденіями, которыя дѣлаютъ ихъ непрочными или препятствуютъ имъ хорошо выполнять свое назначеніе.

Осмотръ принадлежности.

§ 71. Принадлежность къ винтовкамъ не должна быть сильно побита, значительно поцарапана, погнута или сломана; побитости и царапины на рукояткѣ отвертки, хотя бы и значительныя, допускаются безъ исправленій, трещинъ же на ней не допускается; концы отвертки должны быть не остры, а притуплены соотвѣтственно ширинѣ прорѣзей винтовъ; лекальные вырѣзы на ребрахъ отвертки и самыя ребра около этихъ вырѣзовъ должны быть ровны, безъ заусеницъ и побитостей.

Протирка должна свободно вращаться на своемъ стеблѣ.

II. Осмотръ винтовокъ въ собранномъ видѣ.

§ 72. Повѣряется: правильно ли врѣзаны въ ложу стволъ съ коробкою, есть ли между ребрами хвоста коробки и соотвѣтствующимъ ему вырѣзомъ въ ложѣ, а также сзади всѣхъ перегибовъ коробки нѣкоторый зазоръ; кромѣ того слѣдуетъ обратить вниманіе на правиль-

ность положенія гребня головки прицѣльной рамки относительно приклада (см. Временную Инструкцію для пріема 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года, изданіе 1894 года).

Примѣчаніе. Требуется, чтобъ вертикальная плоскость, проходящая черезъ середину приклада, была перпендикулярна къ верхнему ребру прицѣльной рамки.

§ **73.** Незначительное выступаніе врѣзанныхъ частей надъ деревомъ ложи допускается. Ложи съ неправильно врѣзанными ружейными частями назначаются къ исправленію, если возможно, или бракуются.

§ **74.** Повѣряется, правильно ли расположены кольца и не замѣчается ли между ними и соотвѣтствующими мѣстами ствола и ложи такихъ значительныхъ просвѣтовъ, вслѣдствіе которыхъ нарушена прочность взаимнаго скрѣпленія этихъ частей винтовки.

§ **75.** Повѣряется, правильно ли надѣты и закрѣплены кольца:

а) Ложевыя кольца пѣхотной винтовки въ разведенномъ видѣ должны совершенно свободно надѣваться на винтовку съ ствольной накладкою и сниматься съ винтовки, не царапая ни ствола, ни ложи, ни выступовъ наконечниковъ накладки.

При зажатыхъ на пѣхотной винтовкѣ кольцахъ выступы на ушкахъ этихъ послѣднихъ должны сближаться лишь настолько, чтобы всегда между ними оставался нѣкоторый зазоръ.

Въ случаѣ усушки ложи выступы эти должны быть подпилены.

Степень стягиванія колецъ опредѣляется тѣмъ условіемъ, чтобы разведеніе кольца, при отвертываніи винта на $1/2$ оборота, давало бы уже нѣкоторое качаніе кольца на ложѣ.

Кромѣ того, при соблюденіи указаннаго условія, еще обращается вниманіе на то, чтобы передній конецъ цѣвья былъ достаточно притянутъ верхнимъ кольцомъ къ стволу; для повѣрки этого слѣдуетъ обхватить правою рукою трубку надѣтаго штыка, а лѣвою рукою взять за конецъ цѣвья ниже верхняго кольца и вращать стволъ и цѣвье въ противуположныя стороны; при этомъ цѣвье не должно имѣть движенія вокругъ ствола.

Примѣчаніе. Въ виду важности правильнаго закрѣпленія колецъ (такъ какъ несоотвѣтствующее стягиваніе ихъ вліяетъ на бой винтовокъ), Штабъ-офицеры, въ случаѣ замѣченныхъ въ этомъ отношеніи упущеній, обязаны дать точныя указанія, какъ слѣдуетъ производить стягиваніе колецъ.

б) Ложевыя кольца въ драгунской и казачьей винтовкахъ должны доходить до своихъ мѣстъ съ нѣкоторымъ усиліемъ, не царапая при этомъ ни ложи, ни ствольной накладки; но происходящее, вслѣдствіе усушки ложи, нѣкоторое ослабленіе колецъ, не вліяющее однако на бой винтовокъ, допускается.

§ **76.** Антабка въ верхнемъ кольцѣ пѣхотной винтовки должна висѣть совершенно свободно, но не сниматься безъ отвинчиванія колечнаго винта.

§ **77.** Ложевыя шпильки пѣхотной винтовки должны быть поставлены на надлежащей высотѣ и такъ вбиты въ дерево, чтобы онѣ, удерживая на мѣстѣ сжатыя кольца, не препятствовали надѣванію и сниманію разведенныхъ колецъ.

Кольцевыя пружинки въ драгунской и казачьей винтовкахъ не должны препятствовать надѣванію и сниманію колецъ, а при доведеніи послѣднихъ до своихъ мѣстъ должны плотно прижиматься къ внутренней поверхности колецъ.

§ **78.** При осмотрѣ ложеваго наконечника требуется, чтобы онъ былъ плотно нагнанъ на цѣвье и не шатался. Винтъ наконечника долженъ быть ввернутъ до отказа.

§ **79.** При осмотрѣ пригонки ствольныхъ накладокъ къ пѣхотнымъ винтовкамъ наблюдается:

а) Выступы наконечниковъ ствольной накладки должны плотно прижиматься свинченными кольцами къ стволу, при чемъ накладка не должна имѣть шатанія ни боковаго, ни вертикальнаго, ни продольнаго;

б) неплотное прилеганіе средней части накладки къ ложѣ допускается;

в) задніе выступы наконечника накладки должны свободно входить въ вырѣзы разведеннаго нижняго ложеваго кольца, надѣтаго на винтовку, а передніе выступы не должны мѣшать свободному надѣванію разведеннаго верхняго кольца на винтовку съ надѣтой накладкой.

§ 80. При осмотрѣ пригонки ствольныхъ накладокъ къ драгунскимъ и казачьимъ винтовкамъ наблюдается:

а) ствольная накладка должна быть притянута кольцами къ ложѣ такъ, чтобы она не имѣла шатанія ни боковаго, ни вертикальнаго, ни продольнаго. Неплотное прилеганіе накладки къ ложѣ допускается, за исключеніемъ мѣстъ у колецъ;

б) Передній конецъ накладки долженъ прилегать къ стволу и плотно прижимать его къ ложѣ.

Несоблюденіе этихъ двухъ условій допускается, если они не вліяютъ на бой винтовки.

в) Верхняя поверхность задняго конца накладки не должна препятствовать свободному прилеганію прицѣльнаго хомутика къ первой ступенькѣ колодки;

г) Черты и цифры, набитыя на накладкѣ, должны приблизительно приходиться противъ соотвѣтствующихъ ступенекъ прицѣльной колодки.

§ 81. На накладкахъ допускаются безъ исправленій продольныя трещины, не ослабляющія значительно ихъ прочности.

§ 82. При осмотрѣ прикрѣпленія магазинной коробки должно обращать вниманіе на то, чтобы магазинная коробка, притянутая винтами хвостовымъ и упора, не прилегала къ нижней плоскости ствольной коробки верхними своими краями, а между этими поверхностями былъ бы зазоръ около двухъ точекъ (0,02 д.), въ виду того, что излишнее притягиваніе магазинной коробки, при отсутствіи зазора, ведетъ къ порчѣ ея.

Для образованія просвѣта между магазинной и ствольной коробками допускается дѣлать вклейки подъ угольникъ и скобу магазинной коробки, но лишь такія, чтобъ указанный просвѣтъ былъ не болѣе четырехъ точекъ (0,04 д.).

Кромѣ того обращается вниманіе, чтобы щека вырѣза окна ствольной коробки выступала изъ-за обрѣза дерева ложи.

Передній конецъ угольника магазинной коробки можетъ выдаваться изъ-за поверхности ложи, но лишь настолько, чтобы это не мѣшало обращенію съ винтовкою.

§ 83. При осмотрѣ пригонки затылка, наблюдается, чтобы затылокъ, по возможности, плотно прилегалъ къ дереву ложи. Хвостъ затылка долженъ нѣсколько утопать въ своемъ гнѣздѣ.

§ 84. Осматривается и повѣряется правильность пригонки штыка къ стволу.

Штыкъ, примкнутый къ стволу, не долженъ имѣть никакого шатанія (при этомъ слѣдуетъ брать штыкъ за середину лезвія); онъ не долженъ имѣть значительнаго шатанія и при отомкнутомъ хомутикѣ.

Тугое сниманіе и надѣваніе штыковъ допускается.

§ 85. Штыковый хомутикъ долженъ вращаться плавно, безъ скачковъ, по возможности плотно прилегать къ штыковой трубкѣ и не имѣть на ней значительнаго продольнаго качанія, а при запираніи уступомъ своимъ не долженъ доходить до стойки. При этомъ верхній обрѣзъ хомутика долженъ плотно прилегать къ задней плоскости основанія мушки; небольшой просвѣтъ между ними можетъ быть допущенъ лишь съ лѣвой стороны.

При отмыканіи штыка необходимо наблюдать, чтобы при хомутикѣ, отвернутомъ до отказа, прорѣзь для прохожденія основанія мушки была совершенно свободна.

§ 86. Отклоненіе лезвія штыка повѣряется на глазъ и должно быть таково, чтобы направленіе верхняго ребра его пересѣкало бы ось винтовки приблизительно на длинѣ шейки приклада.

§ 87. Повѣряется, свободно ли шомполъ вставляется въ шомпольную дорожку, а также ввинчивается и вывинчивается изъ шомпольнаго упора.

§ 88. При осмотрѣ спусковаго механизма слѣдуетъ наблюдать:

1) При отводѣ спусковаго крючка назадъ до отказа, онъ долженъ упереться въ заднюю стѣнку щели спусковой скобы, а концомъ хвоста отнюдь не доходить до задней дуги скобы; верхній конецъ его (затворная задержка) и шептало должны при этомъ опуститься такъ, чтобы затворъ совершенно свободно вкладывался въ коробку; но задержка не должна упираться въ переднюю стѣнку спусковой щели въ ствольной коробкѣ.

2) Спусковой крючекъ не долженъ имѣть значительнаго тренія своими боками при вращеніи на оси.

§ 89. Повѣряется дѣйствіе затвора сначала безъ патроновъ, для чего онъ открывается и закрывается, и спускается курокъ.

Затворъ при правильномъ [1]) движеніи его впередъ и назадъ долженъ ходить въ коробкѣ легко и безъ задержекъ.

Отражательный выступъ отсѣчки-отражателя можетъ слегка надавливать на затворъ.

При плавномъ нажатіи на спусковой крючекъ, курокъ долженъ безъ затяжекъ, свободно и стремительно продвигаться впередъ и производить отчетливый ударъ.

При быстромъ и сильномъ отодвиганіи затвора назадъ, онъ не долженъ вырываться изъ ствольной коробки.

Курокъ, поставленный на боевой взводъ, долженъ удерживаться шепталомъ.

Усиліе, необходимое для спусканія курка, повѣряется особымъ приборомъ (№ 6), согласно описанія его употребленія.

При постановкѣ на предохранительный взводъ, курокъ, при оттягиваніи его назадъ, долженъ двигаться плавно, а, при поворотѣ налѣво, предохранительный выступъ, находящійся подъ гребнемъ курка, долженъ заскакивать въ выемъ стебля затвора, не заклиняясь въ немъ, при чемъ передній обрѣзъ боеваго взвода курка долженъ легко и свободно дойти до упора въ соотвѣтствующій уступъ коробки. Въ такомъ положеніи затворъ не долженъ открываться.

§ 90. Въ винтовкахъ, въ которыхъ часто получаются осѣчки, или въ которыхъ затворы слишкомъ туго открываются, слѣдуетъ провѣрить, прямы ли ударники и боевыя пружины, а также повѣрить силу пружинъ.

Для удостовѣренія въ кривизнѣ ударника, онъ вывинчивается на полъ-оборота и если окажется, что открываніе затвора измѣнилось и стало замѣтно лучше или хуже, то это обстоятельство укажетъ на кривизну ударника.

Сила боевыхъ пружинъ повѣряется приборомъ № 6.

Въ винтовкахъ съ частыми осѣчками повѣряется выходъ бойка ударника лекаломъ № 15.

§ 91. Правильность паза для обоймы повѣряется заряжаніемъ.

Обойма съ пятью повѣрочными патронами должна свободно вставляться въ пазъ и доходить до останова на отсѣчкѣ-отражателѣ. Въ пазу для обоймы не должно быть побитостей, заусеницъ и т. п. недостатковъ.

При спусканіи изъ обоймы патроновъ, эти послѣдніе должны безъ особыхъ задержекъ входить внутрь магазина и удерживаться въ немъ зубомъ отсѣчки-отражателя.

> *Примѣчаніе.* Задержка при спусканіи патроновъ можетъ быть, между прочимъ, отъ того, что внутренняя поверхность задняго выступа магазинной коробки не округлена.

---

[1]) См. Наставленіе для обученія стрѣльбѣ для частей войскъ, вооруженныхъ 3-хъ лин. винтовками образца 1891 года, издан. 1893 года, часть I, § 36.

§ **92.** Для повѣрки дѣйствія подающаго механизма и отсѣчки-отражателя въ связи съ дѣйствіемъ затвора, винтовка заряжается пятью повѣрочными патронами, при чемъ, при медленномъ и безостановочномъ посыланіи затворомъ въ патронникъ ствола верхняго патрона, этотъ послѣдній долженъ продвигаться впередъ безъ рѣзкихъ задержекъ, направляясь пулею прямо въ патронникъ.

Когда верхній патронъ будетъ введенъ въ патронникъ, то, не поворачивая затвора направо, слѣдуетъ его быстро отодвинуть назадъ до отказа одинъ или нѣсколько разъ. При этомъ верхній патронъ въ магазинѣ не долженъ отъ сотрясенія проскочить вверхъ изъ-подъ зуба отсѣчки-отражателя. Затѣмъ затворъ опять подвигается впередъ и поворачивается направо. При этомъ зацѣпъ выбрасывателя долженъ перескочить за закраину гильзы раньше, чѣмъ очередной патронъ будетъ пропущенъ вверхъ отсѣкающимъ зубомъ отсѣчки-отражателя.

Отсѣчка-отражатель, при полномъ поворотѣ затвора, должна отвестись въ сторону и пропустить очередной патронъ въ магазинѣ изъ-подъ своего зуба вверхъ.

Потомъ, открывъ затворъ, должно плавно отодвинуть его назадъ по правиламъ „Наставленія"; при этомъ не должно происходить значительныхъ задержекъ отъ захватыванія соединительной планкой за закраину верхняго патрона въ магазинѣ, а патронъ, извлеченный выбрасывателемъ изъ патронника, долженъ твердо держаться въ чашкѣ боевой личинки и только при встрѣчѣ съ отражающимъ выступомъ выбрасываться изъ коробки.

Всѣ остальные 4 патрона должны при быстромъ дѣйствіи затвора посылаться въ патронникъ вполнѣ правильно, безъ задержекъ и заклиниванія между отражателемъ и стѣнкой ствольной коробки и не должно быть упиранія патрона ни въ край пенька ствола, ни въ переднюю стѣнку магазинной коробки.

Послѣдній (5-й) патронъ не долженъ прижиматься подавателемъ къ лопасти отсѣчки.

Выбрасываніе патроновъ изъ ствольной коробки должно быть энергичное. При выбрасываніи повѣрочныхъ патроновъ не слѣдуетъ дѣлать умышленно рѣзкихъ и сильныхъ ударовъ затворомъ о затворную задержку.

Примѣчаніе 1. Упираніе патроновъ пулею въ пенекъ или переднюю стѣнку магазинной коробки при быстромъ дѣйствіи затворомъ допускается, лишь бы это не было постояннымъ явленіемъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ, если при изложенномъ испытаніи съ повѣрочными патронами явится сомнѣніе въ исправномъ дѣйствіи выбрасывателя, то выбрасываніе повѣряется вновь на учебныхъ патронахъ или на стрѣльбѣ боевыми патронами, при чемъ выбрасываніе считается достаточнымъ, если гильза не остается въ коробкѣ.

§ **93.** Затѣмъ должно быть повѣрено разстояніе между обрѣзомъ пенька ствола и дномъ чашки боевой личинки лекалами № 13 и № 14 б.

При замѣнѣ боевой личинки новою употребляется лекало № 14 а.

§ **94.** Осматривается каналъ ствола для повѣрки прямизны его въ собранной винтовкѣ; это необходимо дѣлать, такъ какъ искривленіе ложи или неправильная сборка могутъ повести къ погибу ствола.

§ **95.** На забракованныхъ при осмотрѣ частяхъ ставится браковочное клеймо, а если по причинѣ закалки нельзя наложить клейма, то такія части ломаются въ присутствіи Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

ГЛАВА III.

Осмотръ револьверовъ системы Смита и Вессона.

§ **1.** Револьверы осматриваются въ собранномъ видѣ, при чемъ они должны быть тщательно вытерты.

§ 2. При осмотрѣ ствола слѣдуетъ удостовѣриться: прямъ ли онъ и не поврежденъ ли ржавчиною, нѣтъ ли по наружности или въ каналѣ трещинъ, сѣдинъ и большихъ раковинъ; не значительно ли стерты и повреждены нарѣзы; нѣтъ ли въ каналѣ большихъ выпуклостей и логовинъ, а на обрѣзѣ ствола побитостей и задиринъ. За недостатки, происшедшіе отъ недоброкачественности металла,—стволы бракуются на счетъ казны; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ они назначаются къ исправленію, если таковое возможно, или же бракуются на счетъ части. Укороченіе стволовъ со стороны дула допускается не болѣе, какъ на 2 линіи.

§ 3. Повѣряется калибръ ствола двумя калибромѣрами: 1) нормальнымъ, діаметромъ въ 0,418 дюйм. и 2) браковочнымъ—въ 0,435 дюйм.

Если первый калибромѣръ, при пропусканіи его въ каналъ ствола, останавливается въ какомъ-нибудь мѣстѣ, то стволъ назначается къ исправленію на счетъ части.

Стволы, въ которыхъ съ какого-либо конца входитъ второй калибромѣръ болѣе, чѣмъ на 0,5 дм., бракуются на счетъ части.

§ 4. Стволы разорванные и съ раздутостями бракуются на счетъ казны, если порча ихъ произошла отъ недоброкачественности металла; въ противномъ же случаѣ замѣняются новыми на счетъ части.

§ 5. Повѣряются лекалами высоты мушки и холки съ прорѣзью для прицѣливанія; слѣдуетъ также удостовѣриться, нѣтъ ли на этихъ частяхъ какихъ-либо наружныхъ поврежденій.

Если при такой повѣркѣ оказались бы неисправности, вредящія правильности стрѣльбы, поврежденныя части назначаются къ исправленію, если таковое возможно, или же къ замѣнѣ новыми на счетъ части. Мушки, стершіяся менѣе, чѣмъ на $^1/_3$ высоты, допускаются.

Примѣчанія: 1) Для повѣрки калибра ствола барабанъ отдѣляется отъ него.
2) Относительно возможныхъ исправленій см. „Вѣдомость работамъ“.

§ 6. Осматривается барабанъ: не имѣетъ ли онъ трещинъ, сѣдинъ, значительныхъ пленъ и глубокихъ раковинъ; за означенные недостатки, происшедшіе отъ недоброкачественности металла, барабанъ бракуется на счетъ казны, въ противномъ же случаѣ на счетъ части.

Нѣтъ ли въ каморахъ и на обрѣзахъ барабана: ржавчины, вредныхъ забоинъ и помятостей; за оказавшіеся недостатки барабанъ назначается въ исправленіе, если возможно, или бракуется на счетъ части.

§ 7. Повѣряются калибромѣрами діаметры и концентричность каморъ.

За отступленіе въ размѣрахъ хотя одной каморы противъ предѣловъ, установленныхъ лекалами, барабанъ бракуется на счетъ казны, если не обнаружилось явныхъ признаковъ небрежнаго обращенія съ револьверомъ; въ противномъ же случаѣ, барабанъ замѣняется новымъ на счетъ части.

§ 8. Повѣряется лекаломъ величина щели между барабаномъ и обрѣзомъ ствола. Если означенная щель болѣе 0,03 дм., то стволъ или барабанъ замѣняются на счетъ части.

§ 9. Повѣряется исправность замка, ходъ барабана и дѣйствіе выбрасывателя и застежки, при чемъ особое вниманіе должно быть обращено на дѣйствіе собачки и барабанной защелки, которыя должны дѣйствовать энергично.

Если означенныя части дѣйствуютъ исправно и незамѣтно недостатковъ, вредящихъ ихъ прочности, то револьверъ не подвергается осмотру въ разобранномъ видѣ, въ противномъ же случаѣ, онъ разбирается и поврежденныя части его назначаются къ исправленію или замѣнѣ новыми на счетъ осматриваемой части войскъ.

§ 10. Повѣряется лекаломъ выходъ носка курка и осматривается рукоятка, приборъ и прорѣзи на головкахъ винтовъ, чтобы удостовѣриться, не имѣютъ ли эти части по наружности какихъ-либо поврежденій, вредящихъ прочности и правильному ихъ дѣйствію; за

оказавшіеся недостатки они назначаются къ исправленію, если таковое возможно, или къ замѣнѣ новыми на счетъ части.

§ 11. Стволъ и барабанъ со стершеюся окраскою назначаются къ воронепію или окраскѣ не иначе, какъ съ разрѣшенія Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

Части револьвера, закаленныя въ сѣрый цвѣтъ, отнюдь не перекаливаются лишь для возобновленія этого цвѣта.

ГЛАВА IV.

Осмотръ холоднаго оружія.

Осмотръ клинковъ, эфесовъ, ноженъ и прибора.

§ 1. Осматривается, не имѣютъ ли клинки трещинъ, значительныхъ сѣдинъ, глубокихъ раковинъ, идущихъ сплошь на значительной длинѣ, пленъ, надломовъ и глубокихъ зазубринъ, а равно не паяны и не отожжены ли они. Клинки, оказавшіеся негодными вслѣдствіе пороковъ въ металлѣ, бракуются на счетъ казны; въ остальныхъ же случаяхъ они замѣняются на счетъ части.

Клинки, уменьшившіеся въ длину болѣе, чѣмъ на 1 дюймъ, въ толщину болѣе 0,5 лин., а въ ширину болѣе 2 линій,—бракуются на счетъ части.

§ 2. Штыки пѣхотныхъ и драгунскихъ винтовокъ, а равно шашки и прочее боевое, холодное оружіе, состоящее на вооруженіи, за исключеніемъ пикъ, должно быть отточено.

Все боевое холодное оружіе, состоящее на храненіи въ складахъ, должно быть отточено, за исключеніемъ пикъ, назначаемыхъ для вооруженія первыхъ шеренгъ гвардейскихъ кирасирскихъ и уланскихъ полковъ при парадной и обыкновенной городскихъ формахъ.

Отточка всего холоднаго оружія, въ случаѣ затупленія, должна быть возобновляема каждый годъ по окончаніи періода зимнихъ занятій войскъ.

§ 3. При отточкѣ клинковъ должны быть соблюдены слѣдующія правила:

а) начиная отъ середины длины каждаго клинка и далѣе до боеваго конца, все лезвіе должно быть снято съ двухъ сторонъ фасками, шириной коихъ опредѣляется правильность отточки клинка оружія.

Эта ширина должна составлять: въ серединѣ длины клинка около 3-хъ точекъ, а къ боевому концу около 2-хъ точекъ;

б) отъ середины длины лезвія къ эфесу заостреніе должно постепенно убывать и окончательно прекращаться въ разстояніи около 4 д. отъ эфеса;

в) самый боевой конецъ, сдѣланный въ видѣ копья, долженъ быть заостренъ фасками шириной въ 3—4 точки;

г) оборотная сторона боеваго конца, т. е. сторона обуха у конца клинка тоже должна быть заострена по длинѣ около 3—5 д. фасками, шириной около 2-хъ точекъ.

Примѣчаніе 1. Отточка холоднаго оружія должна быть произведена оселкомъ и лишь въ исключительныхъ случаяхъ допускается употребленіе бруска; употребленіе же точильнаго камня воспрещается.

Примѣчаніе 2. Стачиваніе зазубринъ вовсе воспрещается.

§ 4. Повѣряется правильность клейменія шашекъ:

а) на сторонѣ шашки, обращенной къ тѣлу, когда шашка подвѣшана на ремнѣ черезъ плечо, на эфесѣ, близъ верхней оправы ножны, должно быть выставлено названіе полка или части и номеръ по порядку (начиная съ 1-го);

б) на верхнемъ кольцѣ ножны съ той же стороны выбивается тотъ же нумеръ.

в) азіатскія сабли прежняго образца должны имѣть клейма съ внутренней стороны на клинкахъ подъ рукоятками, при чемъ въ первой строкѣ выбиваются начальныя буквы названія полка, а во второй—нумеръ сабли.

§ 5. Осматривается, нѣтъ-ли на эфесахъ поперечныхъ трещинъ и прочно ли эфесы присажены къ клинкамъ. Поименованные недостатки исправляются на счетъ части.

§ 6. Осматриваются ножны:

а) деревянныя, обтянутыя кожей или резиной:—не имѣютъ ли онѣ трещинъ или поломокъ, ослабляющихъ прочность, а также истертостей и разрывовъ кожаной или резиновой обтяжекъ, безобразящихъ видъ ноженъ. За эти недостатки ножны бракуются или исправляются на счетъ части;

б) желѣзныя: не имѣютъ ли онѣ поперечныхъ трещинъ, сѣдинъ, большихъ сквозныхъ плепъ и раковинъ, ослабляющихъ прочность. За означенные недостатки ножны бракуются на счетъ казны.

Ножны, сильно помятыя и негодныя къ исправленію, равно какъ и поломанныя, бракуются на счетъ части.

Шашечные клинки и ножны, сломанные при посадкѣ прислуги на орудіе, или соскакиваніи съ него, замѣняются новыми на счетъ казны по свидѣтельствамъ Начальниковъ Артиллерій Корпусовъ или Округовъ.

Ножны, у которыхъ башмакъ стерся болѣе, чѣмъ на половину его длины, назначаются къ исправленію перепайкою на счетъ части.

Примѣчаніе. Слѣдуетъ обращать вниманіе, чтобы для исправленія такихъ недостатковъ, какъ тугое вкладываніе клинка въ ножны или излишне свободное выниманіе его оттуда (выходъ отъ собственной тяжести) не употреблялись пріемы, вредные для оружія или портящіе его видъ.

§ 7. Осматривается приборъ къ ножнамъ: не имѣетъ ли онъ трещинъ, хорошо ли спаянъ, а также правильно ли и плотно ли пригнанъ къ ножнамъ. Недостатки въ приборѣ исправляются на счетъ части.

§ 8. Все холодное оружіе по выслугѣ имъ 20-ти лѣтняго срока замѣняется новымъ, по свидѣтельствамъ Начальниковъ дивизій и лицъ, пользующихся одинаковыми съ ними правами (Прик. по Воен. вѣд. 1894 г. за № 229).

ГЛАВА V.

Осмотръ 3-хъ линейныхъ боевыхъ патроновъ и обоймъ.

I. Осмотръ деревянныхъ ящиковъ.

§ 1. Наружные деревянные ящики, въ которыхъ уложены патроны въ цинковыхъ коробкахъ (по 2 въ каждомъ), должны имѣть четыре печати завода надъ головками утопленныхъ винтовъ: двѣ на крышкѣ и двѣ на днѣ (всего винтовъ на крышкѣ 6-ть и на днѣ 10-ть). Шпонки сверху и снизу (по 2), равно какъ и всѣ остальныя части ящика, должны быть безъ сквозныхъ расколовъ или трещинъ.

Примѣчаніе. 3-хъ лин. патроны могутъ быть уложены и въ большіе деревянные ящики, по 4 цинковыхъ коробки въ каждомъ. На большихъ ящикахъ также должны быть 4 печати завода: 2 на крышкѣ и 2 на днѣ ящика.

II. Осмотръ цинковыхъ коробокъ.

§ 2. Внутреннія цинковыя коробки по виду не должны имѣть сквозныхъ дыръ, а также глубокихъ помятостей или вдавленностей. Крышки и поперечные бока должны быть прочно запаяны по всей длинѣ и не имѣть сквозныхъ трещинъ по спаю и значительныхъ слѣдовъ окисленія на цинкѣ, при отчисткѣ которыхъ обнаруживаются сквозныя дырочки. №№ деревянныхъ ящиковъ и цинковыхъ коробокъ должны быть одинаковые. На внутренней поверхности цинковыхъ коробокъ не должно быть бѣлаго налета отъ окисла.

§ 3. Картонныя пачки (по 20 въ коробкѣ) и двѣ картонныя (или войлочныя) покрышки должны быть сухи; кромѣ того на картонныхъ пачкахъ не должно быть бѣлаго налета или плесени отъ сырости какъ снаружи, такъ и внутри; при этомъ внутренняя рѣшетка не должна отклеиваться отъ 2-хъ подкладокъ на днѣ.

III. Осмотръ обоймъ и патроновъ.

§ 4. На патронныхъ обоймахъ не должно быть ржавчины, а на поверхности гильзъ и капсюлей—зеленыхъ пятенъ.

§ 5. Патроны и обоймы должны быть сухи, чисты и не имѣть рѣзкихъ помятостей, препятствующихъ вхожденію патроновъ въ патронникъ, а обоймъ съ патронами въ пазы коробки. Осалка не должна быть стерта, загрязнена пылью или пескомъ, оплавлена и имѣть зеленоватый цвѣтъ.

§ 6. Обоймы съ патронами должны удовлетворять требованію лекала № 20.

IV. Испытаніе стрѣльбою на мѣткость.

§ 7. Изъ патроновъ того года снаряженія, въ которомъ обнаружены вышеуказанныя поврежденія цинковыхъ коробокъ и слѣды сырости на покрышкахъ, пачкахъ, обоймахъ или поверхности патроновъ, берется для стрѣльбы не менѣе, какъ изъ 3-хъ укупорочныхъ деревянныхъ ящиковъ, изъ каждаго по 120-ть патроновъ безъ выбора, при чемъ 60-ть патроновъ изъ одной цинковой коробки и 60 патроновъ изъ другой.

§ 8. Стрѣльба на мѣткость съ 400 шаговъ производится изъ 6-ти пристрѣленныхъ и оказавшихся лучшими по бою винтовокъ, хорошими стрѣлками въ деревянныя войсковыя мишени, расположенныя въ 400 шагахъ отъ линіи огня, выпуская изъ каждаго ружья по 20 патроновъ; при этомъ опредѣляется процентъ попавшихъ пуль, процентъ срывовъ пуль (по звуку выстрѣла) съ нарѣзовъ, число осѣчекъ и затяжныхъ выстрѣловъ, а также недолетовъ или рикошетовъ. Все обнаруженное при стрѣльбѣ отмѣчается въ особомъ журналѣ.

§ 9. По результатамъ стрѣльбы на мѣткость на 400 шаговъ, 3-хъ лин. патроны признаются неудовлетворительными: 1) если при этой стрѣльбѣ попадетъ въ бѣлую полосу, шириною въ 10 вершковъ, менѣе 25%. 2) если число сорвавшихся пуль будетъ болѣе одной. 3) если осѣчекъ, происшедшихъ отъ недостатковъ патроновъ, будетъ болѣе двухъ на 120 выстрѣловъ. 4) если окажется болѣе 2-хъ случаевъ выстрѣловъ со слабымъ звукомъ, сопровождающихся недолетомъ или рикошетомъ пуль. 5) если окажется болѣе 2-хъ случаевъ затяжныхъ выстрѣловъ и 6) если на 120 выстрѣленныхъ патроновъ получится болѣе одного случая круговыхъ трещинъ по корпусу или у шляпки гильзы.

§ 10. Вышеописанное испытаніе производится непремѣнно въ закрытомъ стрѣльбищѣ. Если же таковаго стрѣльбища не имѣется въ мѣстѣ расположенія осматриваемой части, то Штабъ-офицеру предоставляется произвести это испытаніе въ другомъ мѣстѣ округа или требуемое для испытанія количество патроновъ отправляется въ Повѣрочную Коммиссію С.-Петербургскаго Патроннаго завода.

Подлинный подписали: За Предсѣдательствующаго *Н. Эгерштромъ* и Члены: *П. Чагинъ*, *В. Бестужевъ-Рюминъ*, *Ф. Давыдовъ*, *А. Ридигеръ*, *Г. Тимофѣевъ*, *В. Гаховичъ*, *Н. Роговцевъ*, *А. фонъ-деръ-Ховенъ*, *Христичъ* и скрѣпилъ: За Дѣлопроизводителя, *Капитанъ Юрловъ*.

Вѣрно: Дѣлопроизводитель, *Генералъ-Маіоръ Харинскій*.

Свѣрялъ: Столоначальникъ, *Штабсъ-Капитанъ Розгмондъ*.

Копія.

ПРАВИЛА

испытанія стрѣльбою 3-хъ лин. винтовокъ образца 1891 года.

Винтовки испытываются стрѣльбою во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда на основаніи сей инструкціи должно быть опредѣлено вліяніе того или другаго недостатка на бой винтовки и исправное ея дѣйствіе.

Повѣрка сомнительныхъ экземпляровъ оружія стрѣльбою производится подъ непосредственнымъ руководствомъ Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе, который и накладываетъ, около колодки прицѣла, свое одобрительное клеймо на всѣхъ экземплярахъ, оказавшихся удовлетворительными.

Винтовки, назначенныя для испытанія стрѣльбою, должны быть особенно тщательно осмотрѣны и повѣрены лекалами.

Патроны для упомянутаго испытанія отнюдь не слѣдуетъ брать изъ разныхъ ящиковъ. Они должны быть тщательно осмотрѣны въ отношеніи полной ихъ исправности.

Стрѣльба производится съ подручнаго станка въ войсковую мишень по правиламъ „Наставленія для обученія стрѣльбѣ“, при чемъ если желательно провѣрить необходимость сильно сдвинутой мушки, то должно быть обращено вниманіе, чтобы стрѣлокъ не сваливалъ винтовку въ сторону.

При неудовлетворительныхъ результатахъ стрѣльбы испытаніе повторяется. Если при этомъ повтореніи получатся удовлетворительные результаты, то винтовка признается годною для стрѣльбы, въ противномъ же случаѣ назначается къ исправленію или бракуется.

Испытаніе стрѣльбой слѣдуетъ производить въ закрытомъ стрѣльбищѣ и только за неимѣніемъ его—на открытомъ воздухѣ, но въ тихую погоду.

Если во время производства упомянутой пробы стрѣльбою встрѣтятся случайныя обстоятельства, какъ напримѣръ внезапная перемѣна погоды, выстрѣлъ, прежде чѣмъ стрѣлокъ успѣлъ хорошо прицѣлиться, и вообще какія-либо явленія, оказывающія неблагопріятное вліяніе на вѣрность результатовъ, то испытаніе винтовки должно быть также повторено.

Какъ при порывистомъ, такъ и при сильномъ вѣтрѣ, а также при морозѣ болѣе 10° R стрѣльба не производится.

Примѣчанія: 1) Въ томъ случаѣ, когда предстоитъ испытать только вліяніе недостатковъ въ патронникѣ на выбрасываніе и порчу гильзъ, патроны выстрѣливаются съ руки по правиламъ „Наставленія“ съ близкаго разстоянія прямо въ валъ.

Патроны, назначенные для этой стрѣльбы, также должны быть предварительно осмотрѣны въ отношеніи совершенной исправности.

2) Патроны для испытанія винтовокъ стрѣльбою требуются Штабъ-офицеромъ отъ осматриваемой части войскъ, и по числу израсходованныхъ имъ патроновъ выдается этой части квитанція.

3) Если по климатическимъ условіямъ повѣрка мѣткости боя винтовокъ не можетъ быть произведена въ присутствіи Штабъ-офицера, то таковое испытаніе разрѣшается Штабъ-офицеру поручить произвести самой войсковой части при болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

Подлинная подписана: Предсѣдательствующимъ и присутствовавшими членами Оружейнаго отдѣла.

Вѣрно: Дѣлопроизводитель, *Генералъ-Маіоръ Харинскій.*

Свѣрялъ: Столоначальникъ, *Штабсъ-Капитанъ Розвмондъ.*

Копія.

ОБЯЗАННОСТИ

войсковаго начальства относительно осмотра оружія.

§ **1.** Командующій войсками въ округѣ наблюдаетъ, чтобы оружіе во всѣхъ частяхъ округа было непремѣнно осмотрѣно въ теченіе назначеннаго времени и, по возможности, до начала лагерныхъ занятій, для чего всѣ распоряженія по округу относительно осмотра оружія должны быть сдѣланы не позже 1-го октября.

§ **2.** Осмотръ оружія въ каждой отдѣльной части производится состоящимъ въ округѣ Штабъ-офицеромъ не менѣе одного раза въ два года.

Оружіе же въ частяхъ, вновь получившихъ таковое, обязательно осматривается внѣ очереди, послѣ прохожденія перваго курса практической стрѣльбы.

§ **3.** Распредѣленіе войскъ округа, оружіе которыхъ подлежитъ осмотру, предоставляется Начальнику Артиллеріи округа, по соглашенію съ Окружнымъ Штабомъ, отъ котораго выдается не позже 1-го октября и маршрутъ для проѣзда Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе, по кратчайшему пути.

§ **4.** Начальникъ дивизіи, или лицо, равное съ нимъ по власти, наблюдаетъ, чтобы оружіе и все къ нему принадлежащее, показанное неисправнымъ въ представленныхъ ему Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе, журналѣ и вѣдомости (формы №№ 5, 6 и 7), было приведено въ полную исправность.

§ **5.** Начальникъ дивизіи, при инспектированіи войскъ, обращаетъ особое вниманіе на храненіе и освѣженіе патроновъ боеваго комплекта, удостовѣряясь въ годности ихъ посредствомъ контрольной пробы.

§ **6.** Начальникъ дивизіи удостовѣряется, имѣютъ ли войска требуемое количество запасныхъ оружейныхъ частей и приняты ли къ исполненію мѣры для лучшаго сбереженія оружія, предложенныя Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оное.

§ **7.** Если бы Начальникъ дивизіи, или лицо, равную власть съ нимъ имѣющее, обсудивъ изложенныя въ журналѣ мнѣнія Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе, нашелъ, что они не сообразны съ мѣстными или какими-либо другими условіями, то онъ представляетъ объ этомъ, съ подробнымъ объясненіемъ своего взгляда, по командѣ, Командующему войсками въ округѣ, который сообщаетъ свое заключеніе Главному Артиллерійскому Управленію.

§ **8.** Начальство части должно считать своею прямою и непосредственною обязанностью принятіе всѣхъ необходимыхъ мѣръ къ надлежащему сбереженію оружія и всего къ нему относящагося и наивозможно скорѣйшему приведенію неисправнаго въ должный видъ; поэтому Командиръ части, не ожидая приказанія Начальника дивизіи, обязанъ немедленно по доставленіи ему ротныхъ описей съ отмѣтками Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе, сдѣлать распоряженіе объ исправленіи замѣченныхъ недостатковъ.

§ **9.** Къ осмотру оружія Штабъ-офицеромъ, ему доставляются отъ Командира части въ одномъ экземплярѣ слѣдующія свѣдѣнія:

1) Вѣдомость оружію, принадлежности и боевымъ припасамъ, находящимся въ части по положенію и на лицо, которая составляется по формѣ № 1.

2) Вѣдомость всѣмъ запаснымъ оружейнымъ частямъ, которыя должны содержать войска, согласно особыхъ на то положеній (форма № 2).

3) Вѣдомость всѣмъ инструментамъ, лекаламъ и приборамъ, находящимся въ войсковой оружейной мастерской (форма № 3).

Примѣчаніе. Всѣ эти три вѣдомости составляются офицеромъ, завѣдывающимъ оружіемъ въ части, и подписываются Командиромъ части, завѣдывающимъ хозяйствомъ и упомянутымъ офицеромъ.

4) Описи оружію и принадлежности, которыя составляются (по формѣ № 4), ротнымъ или эскадроннымъ командиромъ и повѣряются офицеромъ, завѣдывающимъ въ части оружіемъ, за ихъ общею подписью.

Примѣчаніе. Эти описи подготовляются заблаговременно, при чемъ вписываются въ нихъ и всѣ свѣдѣнія, требуемыя отъ части; остальныя же графы оставляются чистыми для отмѣтокъ Штабъ-офицера. Бланки для описей должны быть напечатаны или налитографированы, при чемъ на каждой страницѣ должно быть помѣщаемо не болѣе 6-ти нумеровъ винтовокъ или револьверовъ. Оружіе въ описи должно быть помѣщаемо въ порядкѣ ихъ нумеровъ.

5) Такую же опись оружію, состоящему въ неприкосновенномъ запасѣ (по формѣ № 4).

6) Опись того же оружія, но которое по какимъ-либо причинамъ было выдаваемо на руки послѣ предыдущаго осмотра Штабъ-офицеромъ (по формѣ № 4).

7) Подлинныя описи предыдущаго осмотра Штабъ-офицера, осматривающаго оружіе.

8) Книгу о починкахъ оружія.

§ **10.** Для производства осмотра оружія назначаются заблаговременно, по распоряженію Командира части, по возможности, удобныя и свѣтлыя помѣщенія, равно какъ и все необходимое для разборки и протирки оружія, и сверхъ того долженъ быть назначенъ въ распоряженіе Штабъ-офицера хорошій писарь для переписки бумагъ.

§ **11.** Ротный командиръ принимаетъ всѣ мѣры, чтобы во время осмотра въ помѣщеніи была полнѣйшая тишина и порядокъ и чтобы нижніе чины подходили къ осмотру безъ остановокъ.

§ **12.** Передъ осмотромъ каждый экземпляръ оружія разбирается и тщательно очищается отъ смазки, подъ надзоромъ ротнаго командира и г.г. офицеровъ, состоящихъ въ ротѣ, тѣмъ нижнимъ чиномъ, у котораго оно состоитъ на рукахъ.

Заручное же оружіе и винтовки неприкосновеннаго запаса, предназначенныя къ осмотру, подготовляются особо назначенными для сего нижними чинами.

Подлинную подписали: За Предсѣдательствующаго *Н. Эгерштромъ* и Члены: *Н. Чагинъ*, *В. Бестужевъ-Рюминъ*, *Ф. Давыдовъ*, *А. Ридигеръ*, *Г. Тимофѣевъ*, *В. Гаховичъ*, *Н. Роговцевъ* и скрѣпилъ: За Дѣлопроизводителя, *Капитанъ Юрловъ*.

Вѣрно: Дѣлопроизводитель, *Генералъ-Маіоръ Харинскій.*

Свѣрялъ: Столоначальникъ, *Штабсъ-Капитанъ Роземондъ.*

Копіи.

ФОРМЫ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ.

Къ цирк. Гл. Шт. 1895 г. № 49.

Форма № 1.

ВѢДОМОСТЬ

оружію, принадлежности и боевымъ припасамъ, состоящимъ въ такой-то части, по такое-то число мѣсяца (ко времени осмотра).

	Состоитъ. По положен.	Состоитъ. На лицо.	ПРИМѢЧАНІЕ.
Оружія:			
а) 3-хъ линейныхъ пѣхотныхъ винтовокъ образца 1891 г.:			
въ ротахъ	000	000	Недостающія винтовки отправлены въ такой-то складъ для замѣны ихъ новыми, при отношеніи отъ такого то числа за №
въ неприкосновенномъ запасѣ	000	000	
Итого.	000	000	
б) Револьверовъ	000	000	
в) Шашекъ	000	000	
г) Тесаковъ	000	000	
Принадлежности:			
а) къ винтовкамъ: отвертокъ	000	000	Недостающія, столько-то, отвертокъ и протирокъ утеряны и о пополненіи ихъ сдѣлано распоряженіе. Рапортъ Начальнику дивизіи число и №.
а) къ винтовкамъ: протирокъ	000	000	
и т. д.			
б) къ револьверамъ: отвертокъ	000	000	
б) къ револьверамъ: шомполовъ	000	000	
Боевыхъ припасовъ:			
Патроновъ къ 3-хъ лин. пѣхотнымъ винтовкамъ въ герметической укупоркѣ	000	000	
Патроновъ къ револьверамъ	000	000	
Стрѣляныхъ гильзъ, годныхъ для холостыхъ патроновъ	000	000	
Пороху	000	000	
Капсюлей	000	000	

Командиръ части *N*

Завѣдывающій хозяйствомъ *N*

Завѣдывающій въ части оружіемъ *N*

Форма № 2.

ВѢДОМОСТЬ

запаснымъ оружейнымъ частямъ, имѣющимся въ такой-то части, согласно такого-то положенія.

	Состоитъ:		ПРИМѢЧАНІЕ.
	По положен.	На лицо.	
Стволовъ съ коробками и т. п. . . . . согласно положенія.	00	00	Отмѣчая въ этой графѣ о причинахъ недостатка частей противу положенія, слѣдуетъ упомянуть, приняты ли надлежащія мѣры для своевременнаго пополненія израсходованныхъ частей. Рапортъ Начальнику дивизіи отъ числа за №

Командиръ части *N*

Завѣдывающій хозяйствомъ *N*

Завѣдывающій въ части оружіемъ *N*

Форма № 3.

ВѢДОМОСТЬ

всѣмъ лекаламъ, приборамъ и инструментамъ, имѣющимся въ оружейной мастерской такой-то части.

	Состоитъ:		ПРИМѢЧАНІЕ.
	По положен.	На лицо.	
Поименовать: такой-то инструментъ.			
Такія-то: лекала	00	00	Пояснить приняты ли мѣры для пополненія недостающаго.
приборы	00	00	

Командиръ части *N*

Завѣдывающій хозяйствомъ *N*

Завѣдывающій въ части оружіемъ *N*

Форма № 4.

ОПИСЬ

оружію и принадлежности, состоящимъ въ такой то ротѣ, такой то части, къ такому то числу мѣсяца (ко времени осмотра оружія).

Примѣчаніе: 1) Опись должна быть составлена по входящимъ №№ винтовокъ и револьверовъ. 2) На одной страницѣ слѣдуетъ помѣщать не болѣе шести №№ винтовокъ.

3-хъ линейнымъ пѣхотнымъ винтовкамъ образца 1891 года.

Свѣдѣнія отъ частей.					Свѣдѣнія, представляемыя Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе.			
№ по порядку.	Имя и фамилія нижняго чина, у котораго состоитъ на рукахъ оружіе.	№ винтовки.	Какого завода.	Годъ изготовленія и поступленія на службу.	Въ чемъ состоятъ недостатки.	Какія слѣдуетъ сдѣлать исправленія.	На чей счетъ слѣдуетъ исправить или перемѣнить части.	Примѣчаніе.
1	Петръ *Ивановъ*	1322	Имп. Тул. оруж. зав.	1891 / 1893	Стволъ сильно погнутъ.	Стволъ требуетъ заводскаго исправленія.	На счетъ части.	
2	Ѳедоръ *Голубковъ*.	11377	Сестрор. оруж. зав.	1892 / 1894				
3	Владиміръ *Сычевъ*	1487	Ижевск. оруж. зав.	1892 / 1893	Ложа сломана.	Бракъ.	На счетъ части.	
4	Иванъ *Герасимовъ*.	111641	Шательр.	1893 / 1894	Въ каналѣ ствола трещина.	Замѣнить новымъ на заводѣ.	На счетъ казны.	Отъ недоброкачественности матеріала.
	и т. д. до конца.							

Револьверамъ.

1	Иванъ *Николаевъ*.	12132		1873	Стволъ поржавленъ по наружности.	Отчистить ржавчину и высинить стволъ на ново.	На счетъ части.	Отъ небрежнаго обращенія.
2	Петръ *Сидоровъ*.	12227		1873				Исправленъ.

Холодное оружіе.

НАИМЕНОВАНІЕ.	Всего предъявлено къ осмотру.	Исправныхъ.	Неисправныхъ.	Замѣчанія.
Шашекъ				
Тесаковъ				

Принадлежность.

	Всего предъявлено къ осмотру.	Исправныхъ.	Подлежащихъ исправленію.	Негодныхъ.	Не имѣющихся на лицо по количеству оружія.	Примѣчанія.
Къ винтовкамъ:						
Отвертокъ	000					
Протирокъ	000					
и т. п.						
Къ револьверамъ:						
Отвертокъ	000					
Протирокъ	000					

Командиръ роты *N*

Завѣдывающій въ части оружіемъ *N*

Форма № 5.

ЖУРНАЛЪ

осмотра оружія въ такой-то части.

№

189 года отъ такого-то по такое-то число мѣсяца Штабъ-офицеромъ, осматривающимъ оружіе въ войскахъ такого-то округа, на основаніи такого-то предписанія, осмотрѣно оружіе въ такой-то части, въ присутствіи офицера, завѣдывающаго въ части оружіемъ N, ротныхъ командировъ и наличныхъ г.г. офицеровъ, находившихся въ въ каждой ротѣ.

1) Оружіе.	Изъ числа оружія, при надлежности и проч. оказалось.							
	Предъявлено къ осмотру.	Исправныхъ.		Не исправныхъ.		Не имѣющихся на лицо противъ положенія.		ЗАМѢЧАНІЯ.
а) 3-хъ лин. пѣх. винтовокъ образца 1891 г. состоитъ на рукахъ	000	Столько-то	000	Столько-то	000	Четыре находятся тамъ-то	4	Въ этой графѣ слѣдуетъ поименовать всѣ недостатки, которые были замѣчены въ оружіи съ показаніемъ и числа ихъ, указавъ при этомъ, если возможно, на причины происхожденія преобладающихъ въ оружіи недостатковъ и на мѣры къ устраненію ихъ.
3-хъ лин. пѣх. винтовокъ, состоящихъ въ неприкосновенномъ запасѣ	000	„	000	„	000		0	
б) Револьверовъ	000	„	000	„	000	Одинъ находится тамъ-то	1	
в) Шашекъ	000	„	000	„	000		0	
г) Тесаковъ	000	„	000	„	000			

2) Принадлежность.	Предъявлено къ осмотру.	Исправныхъ.	Подлежащихъ исправленію.	Негодныхъ для употребленія.	Не имѣющихся на лицо противъ положенія.	ЗАМѢЧАНІЯ.
а) Къ винтовкамъ:						
Отвертокъ	000	000	00	00	00	
Протирокъ	000	000	00			
Шомпольныхъ колецъ						
б) Къ револьверамъ	000	000	00			
и т. д.						

3) Инструментовъ, лекалъ и приборовъ.	Предъявлено къ осмотру.			
	Подлежащихъ къ исправленію.	Негодныхъ для употребленія.	Не имѣющихся на лицо противъ положенія.	ЗАМѢЧАНІЯ.
Поименовать только оказавшіеся съ недостатками.				Пояснить въ чемъ состоятъ неисправности.

4) Патроновъ и обоймъ.	Предъявлено къ осмотру.	Годныхъ.	Негодныхъ.		ЗАМѢЧАНІЯ.
Боевыхъ патроновъ въ герметической укупоркѣ:					Въ этой графѣ слѣдуетъ оговорить всѣ найденныя неисправности.
съ обоймами					
безъ обоймъ	000	000	0000		
Повѣрочныхъ патроновъ	000	000	0000		
Учебныхъ патроновъ	000	000	0000		

ОБЩІЯ ЗАМѢЧАНІЯ.

Помѣщать всѣ свѣдѣнія, требуемыя § 10 инструкціи Штабъ-офицерамъ, осматривающимъ оружіе, а также и всѣ тѣ заявленія относительно сбереженія въ части оружія, патроновъ и всего къ нимъ относящагося, которыя Штабъ-офицеръ признаетъ почему-либо необходимымъ довести до свѣдѣнія высшаго Начальства.

Штабъ-офицеръ, осматривающій оружіе въ войскахъ такого-то округа, *N*

Форма № 6.

ПЕРЕЧНЕВАЯ ВѢДОМОСТЬ

частямъ оружія принадлежности, забракованнымъ или подлежащимъ заводскому исправленію при осмотрѣ въ такой-то части.

Число, мѣсяцъ и годъ.

Части оружія, принадлежности, оказавшіяся негодными къ употребленію.	На счетъ казны.	На счетъ части.	Итого.	ЗАМѢЧАНІЯ.
Стволовъ 3-хъ лин. винтовокъ	1	4	5	На счетъ казны. Императ. Тульск. оруж. зав. № 23723 за то-то. На счетъ части. № 4729, № 4774, № 7896, № 6664 Завода Шательро за то-то.
Ложъ	—	2	2	За то-то Ижевск. оруж. зав.
Выбрасывателей	—	11	11	Сестр. оруж. зав.
Стволовъ отъ револьверовъ	1	—	1	На счетъ казны. Завода Леве. № 1313 за то-то.
Заводскому исправленію винтовокъ . . .	2	6	8	На счетъ казны. Импер. Тульск. оруж. зав. №№ за то-то. На счетъ части. Импер. Тульск. оруж. зав. №№ за то-то.

Штабъ-офицеръ, осматривающій оружіе въ войскахъ такого-то Военнаго Округа, N.

Форма № 7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

къ отчету объ осмотрѣ оружія въ такой-то части.

Къ такому-то числу, мѣсяца и года.

Количество оружія, находящагося въ осмотрѣнной части на рукахъ у нижнихъ чиновъ.	НАЗВАНІЕ ЧАСТЕЙ ВИНТОВКИ. Наименованіе недостатковъ. Какой процентъ оружія подлежитъ исправленію.	ИЗЪ ОРУЖІЯ, ПОДЛЕЖАВШАГО ИСПРАВЛЕНІЮ КАКОЙ ПРОЦЕНТЪ ПОРЧИ.	
		Отъ небрежнаго обращенія.	Неизбѣжная порча отъ употребленія оружія.
000	10% Въ томъ числѣ: Отъ небрежнаго обращенія 10%. Неизбѣжной порчи вслѣдствіе употребленія 00%.		

Оружіе было осмотрѣно послѣ лагернаго сбора черезъ столько-то мѣсяцевъ; часть расположена въ казармахъ или казарменнымъ порядкомъ, или на широкихъ квартирахъ.

Штабъ-офицеръ, осматривающій оружіе въ войскахъ такого-то военнаго округа, *N.*

Подлинныя подписаны: За Предсѣдательствующаго и присутствовавшими членами Оружейнаго отдѣла.

Вѣрно: Дѣлопроизводитель, *Генералъ-Маіоръ Харинскій.*

Свѣрялъ: Столоначальникъ, *Штабсъ-Капитанъ Розмондъ.*

Къ цирк. Гл. Шт. 1895 г. № 49.

Копія.

ВѢДОМОСТЬ

войсковыхъ лекалъ и приборовъ съ описаніемъ ихъ употребленія и съ обозначеніемъ кому и въ какомъ количествѣ они выдаются.

№№ по порядку.	НАЗНАЧЕНІЕ И УПОТРЕБЛЕНІЕ.	Кому выдаются и въ какомъ количествѣ.			Замѣчанія.
		Штабъ-офицеру, осматривающему оружіе.	Артиллерійскому складу.	Войсковымъ оружейнымъ мастерскимъ.	
1	Лекала и шаблоны. Калибромѣръ съ нормальнымъ размѣромъ діаметра канала ствола по полямъ.	2	2	1	
	Лекало это должно свободно проходить черезъ весь каналъ ствола отъ своей тяжести.				
	Шаблонъ № 1	2	1	—	
2	Калибромѣръ съ браковочнымъ размѣромъ діаметра канала ствола по полямъ	2	2	1	
	Лекало это не должно входить съ дульной части въ каналъ ствола далѣе ризки, имѣющейся на цилиндрикѣ.				
	Для обмѣра этимъ лекаломъ съ казенной части въ каналъ ствольной коробки вставляется сперва трубка (лек. № 4) до упора ея обрѣза въ обрѣзъ пенька ствола; затѣмъ черезъ трубку вводится въ каналъ ствола лекало № 2 до останова его; при чемъ ризка лекала у его рукоятки не должна скрываться за свободнымъ обрѣзомъ трубки № 4.				
	Шаблонъ а) } № 2	2	1	—	
	Шаблонъ б) } № 2	2	1	—	
	Шаблонъ в) } № 2	2	1	—	
3	Лекало для повѣрки устья патронника, а именно: для опредѣленія съ одной стороны не раздулся ли патронникъ, а съ другой—нѣтъ ли на его устьѣ побитостей, задиринъ или заусеницъ	2	2	1	
	Употребляется совмѣстно съ лекаломъ № 4, какъ и предыдущее лекало.				
	Лекало непремѣнно должно входить въ патронникъ на столько, чтобы первая его ризка не выдавалась за свободный обрѣзъ трубки № 4, но и не должно углубляться на столько, чтобы вторая его ризка скрывалась за тѣмъ же обрѣзомъ трубки; обрѣзъ трубки всегда долженъ заключаться въ предѣлахъ между ризками лекала.				
	Шаблонъ а) } № 3.	2	1	—	
	Шаблонъ б) } № 3.	2	1	—	
4	Трубка для совмѣстнаго употребленія съ лекалами №№ 2 и 3.	2	2	1	
	При употребленіи обрѣзъ трубки долженъ быть плотно прижимаемъ къ обрѣзу пенька ствола.				
	Шаблонъ № 4.	2	1	—	
5	Лекало для повѣрки перпендикулярности дульнаго обрѣза къ оси канала ствола	2	2	1	
	Лекало стеблемъ своимъ вставляется въ каналъ ствола до отказа, при чемъ дульный обрѣзъ по всей окружности долженъ прилечь безъ просвѣта къ шайбѣ лекала.				

	Шаблонъ № 5	2	1	—	
6	Лекало для повѣрки правильности округленія дульнаго срѣза	2	2	1	
	Очертаніе округленія должно по всей окружности срѣза совпадать съ очертаніемъ вырѣза лекала.				
	Шаблонъ № 6	2	1	—	
7	Пѣх. Драг. Казач. } Лекала для повѣрки высотъ прицѣла на ступенькахъ прицѣльной колодки въ пѣхотной, драгунской и казачьей винтовкахъ.	пѣх. 2 дрг. 2 каз. 2	1 1 1	— — —	
	Прицѣлъ устанавливается поочередно на каждой изъ ступенекъ колодки. Черезъ каналъ ствольной коробки стержень лекала, соотвѣтствующаго винтовкѣ (пѣхотной, драгунской или казачьей) вводится въ каналъ ствола, направляя гребень лекала подъ серединой прицѣла. Лекало всегда должно свободно входить соотвѣтствующимъ уступомъ на верхнюю грань прицѣла, но просвѣтъ между этой гранью и плоскостью уступа не долженъ быть болѣе *одной* точки.				
	Шаблонъ № 7	2	1	—	
	Шабл. пѣхот. № 7	2	1	—	
	Шабл. драг. № 7	2	1	—	
	Шабл. казач. № 7	2	1	—	
8	Лекало для повѣрки разстоянія отъ передняго обрѣза ствола до передней плоскости основанія мушки (длина ствола)	2	2	1	
	Лекало короткой стороной своего уступа прикладывается къ дульному срѣзу ствола, а длинной—направляется вдоль ствола къ основанію для мушки; при этомъ обрѣзъ лекала не долженъ доходить до основанія мушки; между ними всегда долженъ оставаться просвѣтъ.				
	Шаблонъ № 8	2	1	—	
9	Калибромѣръ съ браковочнымъ размѣромъ діаметра канала ствольной коробки	2	2	1	
	Калибромѣръ не долженъ входить въ каналъ коробки.				
	Шаблонъ № 9	2	1	—	
10	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ ширины паза въ задней части ствольной коробки, направляющаго гребень курка	2	2	1	
	Лекало не должно входить въ этотъ пазъ.				
	Шаблонъ № 10	2	1	—	
11	Калибромѣръ съ браковочнымъ размѣромъ діаметра канала боевой личинки для прохода бойка ударника	2	2	1	
	Калибромѣръ не долженъ входить въ этотъ каналъ боевой личинки спереди.				
	Шаблонъ № 11	2	1	—	
12	Лекало съ нормальнымъ размѣромъ діаметра канала ствольной коробки, служащее какъ для повѣрки прямизны этого канала, такъ и для повѣрки разстоянія между обрѣзомъ пенька ствола и опорными плоскостями въ ствольной коробкѣ	2	2	1	
	Лекало должно свободно входить въ каналъ ствольной коробки до упора въ обрѣзъ пенька ствола. При поворотахъ затѣмъ лекала, будетъ ли ушко его обращено вверхъ или внизъ, оно не должно поворачиваться въ стороны болѣе чѣмъ на 90°.				
	Такая повѣрка въ войскахъ производится лишь въ томъ случаѣ, когда затворъ начинаетъ крыть шашку лекала № 14 б.				

	Шаблонъ а) } № 12.	2	1	—
	Шаблонъ б) }	2	1	—
13	Лекало (шашка) съ нормальнымъ размѣромъ разстоянія между обрѣзомъ пенька ствола и дномъ чашки боевой личинки при закрытомъ затворѣ	2	2	2
	Шашка вставляется въ патронникъ винтовки и затѣмъ затворъ закрывается. Затворъ всегда при этомъ долженъ свободно закрываться,—крыть эту шашку.			
	Шаблонъ № 13	2	1	—
14 а.	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ того же разстоянія при подборѣ новыхъ личинокъ	2	2	1
	Затворъ съ подбираемой новой боевой личинкой не долженъ крыть этой шашки; это лекало употребляется только при подборѣ новыхъ боевыхъ личинокъ.			
	Шаблонъ № 14 а)	2	1	—
14 б.	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ того же разстоянія	4	2	2
	Затворъ не долженъ крыть этой шашки.			
	Шаблонъ № 14 б)	2	1	—
	Шаблоны: б) № 13, 14 а) и 14 б)	2	1	—
15	Лекало для повѣрки выхода бойка ударника	2	2	1
	Задній обрѣзъ внутренняго цилиндрика лекала устанавливается за подъ-лицо съ заднимъ обрѣзомъ головки лекала и тогда лекало вставляется въ патронникъ; закрывъ затворъ, слѣдуетъ безъ удара, осторожно спустить курокъ, затѣмъ также осторожно открыть затворъ и вынуть лекало.			
	Послѣ этого передній конецъ цилиндрика не долженъ утопать за переднимъ обрѣзомъ лекала, но и не долженъ выступать надъ нимъ болѣе, какъ на длину имѣющагося на немъ уступа.			
	Шаблонъ № 15	2	1	—
16 а.	Лекало съ нормальнымъ размѣромъ для повѣрки постанова въ боевой личинкѣ зацѣпа выбрасывателя	2	2	1
	Лекало тонкимъ своимъ стержнемъ вставляется въ каналъ личинки для бойка ударника и продвигается до упора обрѣзомъ толстаго цилиндра въ дно чашки.			
	При этомъ зацѣпъ выбрасывателя не долженъ задѣвать или останавливать толстаго цилиндра.			
16 б.	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ для повѣрки того же.	2	2	1
	Употребленіе то же, что и въ предыдущемъ, но здѣсь зацѣпъ выбрасывателя не долженъ пропускать толстаго цилиндра; цилиндръ этотъ долженъ становиться на зацѣпъ и имъ удерживаться.			
	Шаблонъ № 16 а) и 16 б)	2	1	—
17 а.	Лекало съ нормальнымъ размѣромъ для повѣрки постанова въ боевой личинкѣ зацѣпа выбрасывателя	2	2	1
	Пластинка плашмя кладется на дно чашки личинки и продвигается подъ зацѣпъ выбрасывателя; при этомъ она должна свободно подходить подъ зацѣпъ и продвигаться до упора въ дно вырѣза у зацѣпа выбрасывателя.			
17 б.	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ для повѣрки того же.	2	2	1
	Употребленіе одинаково съ предыдущимъ; но эта пластинка не должна подходить подъ зацѣпъ выбрасывателя.			
	Шаблонъ № 17 а) и 17 б)	2	1	—
18	Лекало для повѣрки правильности постанова передняго конца подавателя относительно верхняго обрѣза магазинной коробки.	2	2	1

	Вырѣзъ А, съ нормальнымъ размѣромъ.				
	Дно вырѣза непремѣнно должно касаться передняго конца подавателя, а между верхнимъ обрѣзомъ магазинной коробки и обрѣзомъ лекала можетъ быть просвѣтъ, т. е. этотъ конецъ подавателя долженъ выдаваться за обрѣзъ магазинной коробки не менѣе, какъ на глубину вырѣза.				
	Вырѣзъ Б, съ браковочнымъ размѣромъ; передній конецъ подавателя не долженъ касаться дна вырѣза, когда лекало поставлено на верхній обрѣзъ магазинной коробки вырѣзомъ надъ этимъ концомъ.				
	Шаблонъ а) № 18.	2	1	—	
	Шаблонъ б) № 18.	2	1	—	
19	Лекало для повѣрки правильности постановленія задняго конца подавателя относительно верхняго обрѣза магазинной коробки	2	2	1	
	Лекало ставится тотчасъ впереди вырѣза въ магазинной коробкѣ для отсѣкающаго зуба отсѣчки-отражателя.				
	Выступъ А, съ нормальнымъ размѣромъ; концомъ своимъ выступъ непремѣнно долженъ ложиться на подаватель, а между верхнимъ обрѣзомъ магазинной коробки и заплечиками лекала можетъ быть просвѣтъ, т. е. это мѣсто подавателя не должно стоять ниже верхняго обрѣза магазинной коробки болѣе, какъ на длину выступа.				
	Вырѣзъ Б, съ браковочнымъ размѣромъ. Подаватель никогда не долженъ касаться дна вырѣза, т. е. это мѣсто подавателя не должно подниматься надъ обрѣзомъ коробки болѣе, какъ на глубину вырѣза.				
	Шаблонъ а) № 19	2	1	—	
	Шаблонъ б) № 19	2	1	—	
20	Лекало съ нормальными размѣрами для повѣрки обоймы	2	2	1	
	Концы обоймы со вставленными въ нее пятью патронами и загнутыми лапками должны свободно проходить въ вырѣзъ не менѣе, какъ на длину $^3/_4$ каждый.				
	Шаблонъ № 20	2	1	—	
	ПРИБОРЫ.				
1 а.	Винтовальная доска съ нормальными размѣрами пяти завинтовокъ для повѣрки всѣхъ винтовъ	2	2	2	
	Служитъ также для исправленія задиринъ и помятостей на виткахъ винтовъ.				
	Винты должны ввинчиваться въ соотвѣтствующія гнѣзда свободно, но безъ большой качки.				
1 б.	Пять мѣтчиковъ съ нормальными размѣрами для повѣрки всѣхъ завинтовокъ въ ружьѣ	по 2	по 2	по 2	
	Служатъ также для исправленія задиринъ и забитостей на виткахъ завинтованныхъ дыръ.				
	Метчики должны ввертываться въ соотвѣтствующія завинтованныя гнѣзда винтовокъ свободно, но безъ большой качки.				
2 а.	Короткій стержень	—	2	1	
2 б.	Длинный стержень	—	2	1	
	Служатъ для разбитія пули при свинцовой пробѣ канала ствола.				
3	Форма для отливки пуль для свинцовой пробы	—	2	1	
4	Штангенъ циркуль	1	1	—	Вывѣренный въ инструмент. отдѣлѣ.

5	Приборъ для передвиженія мушки. Служитъ также лекаломъ для опредѣленія крайнихъ предѣловъ сдвига мушки въ сторону.	2	1	2
	При употребленіи приборъ берется движкомъ къ себѣ, рукояткой вправо и надѣвается на дульную часть ствола винтовки до упора его перегородки въ основаніе мушки; при этомъ штыкъ долженъ быть снятъ, винтовка поставлена дуломъ кверху и мушкой къ себѣ, а въ приборѣ длинныя черты основанія и движка должны быть совмѣщены. При выполненіи этихъ условій приборъ долженъ свободно входить на винтовку до упора его перегородки въ основаніе мушки и свободно сниматься.			
	Для передвиженія мушки осторожно ввертываютъ винтъ прибора до упора лапки движка въ лапку мушки и замѣчаютъ на какомъ дѣленіи основанія прибора остановится черта движка; затѣмъ, ввертывая или вывертывая винтъ, сдвигаютъ мушку влѣво или вправо на желаемое разстояніе, имѣя въ виду, что каждое дѣленіе основанія соотвѣтствуетъ двумъ точкамъ.			
	При этомъ, если передвинуть мушку нужно вправо, то сначала все-таки надо стронуть ее съ мѣста влѣво, а затѣмъ уже передвигать вправо.			
	Шаблонъ № 5	2	1	—
6	Приборъ для повѣрки силы боевыхъ пружинъ, а также усилія, необходимаго для спуска курка	1	1	1
	Для повѣрки силы боевой пружины, испытуемая пружина вставляется въ приборъ; трубка прибора подвѣшивается вертикально своимъ вѣнчикомъ, а на крючекъ накладывается грузъ въ 27 фунтовъ. Отъ этого груза пружина не должна сжиматься совсѣмъ, т. е. крючекъ долженъ еще имѣть нѣкоторую игру; при наложеніи же еще груза въ 5 фунтовъ, пружина должна совсѣмъ сжаться, т. е. крючекъ при нажатіи на него пальцемъ не долженъ больше двигаться и имѣть игры.			
	При употребленіи прибора для повѣрки силы спуска нужно раньше тарировать (приспособить) приборъ. Выбирается изъ запасныхъ боевая пружина, силой около 30 фун., и вставляется въ приборъ; затѣмъ накладывается на крючекъ 6 фунт. и отмѣчается ризкой то мѣсто головки прибора, которое остановится на высотѣ верхняго вѣнчика обрѣза трубки; точно также отмѣчается ризкой то мѣсто головки, которое остановится тамъ же отъ груза въ 12 фунтовъ.			
	Для повѣрки затѣмъ силы спуска зацѣпляютъ крючкомъ прибора за спускъ приблизительно въ томъ мѣстѣ, гдѣ накладывается палецъ при стрѣльбѣ и, держа рукой за трубку прибора, оттягиваютъ ее назадъ по тому же направленію, какъ дѣйствуетъ палецъ стрѣлка. Въ моментъ спуска обрѣзъ трубки долженъ заключаться въ предѣлахъ между ризокъ на головкѣ прибора.			
	Такъ какъ пружина, употребляемая при этомъ, отъ времени и употребленія можетъ сѣсть, то время отъ времени надо провѣрять ее, повѣряя наложеніемъ грузовъ въ 6 и 12 фунт. мѣста вышеописанныхъ ризокъ.			
7	Приборъ для подшарошки дульнаго срѣза	—	1	1
8	Приборъ для подшарошки устья патронника	—	1	1

Примѣчаніе 1) Для военныхъ и юнкерскихъ пѣхотныхъ, кавалерійскихъ и казачьихъ училищъ слѣдуетъ отпустить серію лекалъ, назначенныхъ по вѣдомости къ отпуску артиллерійскимъ складамъ.

Примѣчаніе 2) Для офицерскихъ Стрѣлковой и Кавалерійской школъ отпустить по двѣ серіи лекалъ, изъ которыхъ одна, назначенная по вѣдомости къ отпуску артиллерійскимъ складамъ, а другая—къ отпуску войсковымъ мастерскимъ.

Подлинную подписали: За Предсѣдательствующаго *Н. Эгерштромъ* и Члены: *П. Чагинъ, Б. Бестужевъ-Рюминъ, Ф. Давыдовъ, А. Ридигеръ, Г. Тимофѣевъ, В. Гаховичъ, П. Роговцевъ, П. Христичъ* и скрѣпилъ: За Дѣлопроизводителя, *Капитанъ Юрловъ.*

Вѣрно: Дѣлопроизводитель, *Генералъ-Маіоръ Харинскій.*

Свѣрялъ: Столоначальникъ, *Штабсъ-Капитанъ Роземондъ.*

Копія.

ВѢДОМОСТЬ

работамъ, которыя дозволяется частямъ войскъ производить въ своихъ оружейныхъ мастерскихъ.

А. Въ 3-хъ лин. винтовкахъ.

1. Дозволяется производить всѣ работы по исправленію:

а) небольшихъ наружныхъ побитостей, забоинъ, задиринъ и заусеницъ на всѣхъ частяхъ винтовки, за исключеніемъ: скоса пенька ствола, кольцеобразныхъ пазовъ, ствольной коробки и опорныхъ плоскостей выступовъ боевой личинки.

б) погибовъ ствола.

в) качаній штыка.

г) неисправностей въ ложѣ, указанныхъ въ сей инструкціи.

д) неисправностей въ шомполѣ.

е) всякаго рода неисправностей въ приборѣ и принадлежности.

Всѣ указанныя исправленія не должны вредно влiять на прочность, видъ и исправное дѣйствіе частей.

2. Дозволяется выводить ржавчину на всѣхъ частяхъ винтовки только способами, указанными въ „Наставленіи для обученія стрѣльбѣ".

3. Дозволяется производить замѣну пришедшихъ въ негодность частей винтовки новыми, при помощи лишь подборки симъ послѣднихъ; отладка новыхъ частей дозволяется только въ штыкахъ и штыковыхъ хомутикахъ, при пригонкѣ ихъ къ стволамъ.

4. Штабъ-офицеру, осматривающему оружіе въ войскахъ, разрѣшается производить въ своемъ присутствіи и всякія другія исправленія за исключеніемъ лишь:

а) отвинчиванія ствольныхъ коробокъ со стволовъ и

б) припайки или перепайки прицѣльныхъ колодокъ.

Примѣчаніе. Изготовленіе новыхъ оружейныхъ частей воспрещается.

Б. Въ револьверахъ системы Смита-Вессона.

1. Дозволяется производить всѣ работы по исправленію и замѣнѣ негодныхъ частей новыми, а равно и приготовлять всѣ части, кромѣ ствола съ экстракторомъ и барабана.

В. Въ ручномъ холодномъ оружіи.

1. Дозволяется производить всѣ работы по исправленію частей.

2. Замѣнять пришедшія въ негодность части новыми; и

3. Приготовлять всѣ части оружія кромѣ клинковъ.

Подлинную подписали: За Предсѣдательствующаго *Н. Энгштромъ* и Члены: *Н. Чагинъ, В. Бестужевъ-Рюминъ, Ф. Давыдовъ, А. Ридигеръ, Г. Тимофѣевъ, Н. Роговцевъ* и скрѣпилъ: За Дѣлопроизводителя, *Капитанъ Юрловъ.*

Вѣрно: Дѣлопроизводитель, *Генералъ-Маіоръ Харинскій.*

Сверялъ: Столоначальникъ, *Штабсъ-Капитанъ Роземондъ.*

Копія.

ВѢДОМОСТИ

рабочему инструменту, который необходимо содержать въ полковыхъ и баталіонныхъ оружейныхъ мастерскихъ для починки огнестрѣльнаго оружія въ мирное и военное время.

Къ цирк. Гл. Шт. 1895 г. № 49.

ВѢДОМОСТЬ № 1

рабочему инструменту, который необходимо содержать въ полковыхъ и баталіонныхъ оружейныхъ мастерскихъ для починки огнестрѣльнаго оружія въ мирное время.

Названіе инструментовъ.	Количество. На одинъ отдѣльный пѣхотн. баталіонъ.	Количество. На одинъ пѣхотный полкъ.	Названіе инструментовъ.	Количество. На одинъ отдѣльн. пѣхотн. баталіонъ.	Количество. На одинъ пѣхотный полкъ.
Слесарный инструментъ.			Маслянокъ до 1/8 ф. масла	2	3
Слесарныхъ шпираковъ (наковальня) до 15 фунтовъ	1	1	Мѣдн. прутьевъ для протирки стволовъ	4	6
Коловоротовъ	1	1	Станковъ слесарныхъ, ножевокъ съ полотенцами	1	2
Тисковъ стуловыхъ вѣс. въ 1 пудъ	2	3	къ нимъ полотенецъ	2	3
			Напилковъ драчевыхъ плоскихъ до 8 дм.	2	6
Ручныхъ: большихъ приверт. вѣсомъ до 10 фунтовъ	1	1			
			» » » » 6 »	2	6
Ручныхъ: малыхъ (ручныя)	1	1			
			» » » » 5 »	4	8
Молотковъ ручныхъ: въ 1 фунтъ	1	1			
			» » полукругл. » 8 »	2	6
Молотковъ ручныхъ: въ 1/2 фунта	1	1			
			» » » » 6 »	2	6
Грудныхъ винтовыхъ дрелей	1	1			
			» » » » 5 »	4	8
къ нимъ сверлъ разной величины	12	12			
			» квадратныхъ » 8 »	2	6
Шпильевъ граненыхъ для развертки дыръ разной величины	6	6	» » » 6 »	2	6
			» треугольныхъ » 8 »	2	6
Острогубцы съ рѣзками для рѣзанія проволоки до 8 дм.	1	1			
			» » » 6 »	2	6
Плоскогубцы	1	1			
			» » » 5 »	4	8
Круглогубцы	1	1			
			» круглыхъ » 4 »	8	12
Клещи	1	1			
			Пилъ лицевыхъ плоскихъ » 8 »	2	6
Приборъ для подшарошиванія штыковыхъ трубокъ	1	1	» » » » 6 »	2	6
Ручныхъ деревянныхъ тисковъ	1	1	» » » » 5 »	4	8
			» » полукруглыхъ » 8 »	2	6
Лучекъ со струною для повѣрки прямизны ствола	1	1			
			» » » » 6 »	2	6
къ нему запасныхъ струнъ	2	2			
			» » » » 5 »	4	8
Стальныхъ прутьевъ съ рукоятками для свинцеванія ствола	1	1	» » треугольн. » 6 »	2	6
Паяльниковъ около 2 фунтовъ	1	1	» » » » 5 »	4	8
Зубилъ разной величины	6	6	» » » » 4 »	8	12
Наугольниковъ малыхъ	1	1	» » круглыхъ » 6 »	2	6
Тычекъ	2	2	» » » » 4 »	2	6

Пилъ лицевыхъ квадратныхъ 5 дм. . .	2	6
Наждачной бумаги разныхъ №№ отъ 2 до 000 по	10 л.	10 л.
По усмотрѣнію войск. частей. Для изготовленія нѣкоторыхъ вспомогательныхъ рабочихъ инструментовъ нужно содержать въ мастерской небольшой токарный станокъ съ полнымъ наборомъ инструментовъ, какъ для точки металловъ, такъ и по дереву . . .	1	1
Ложевой инструментъ.		
Терпуговъ полукруглыхъ	2	2
» треугольныхъ съ мелкимъ зубомъ	2	2
Пилъ разныхъ большихъ со станками .	1	1
» ручныхъ	1	1
Долотъ плоскихъ прямыхъ шир. 1 дм. .	2	4
» » » » 6 лин. .	2	4
» » » » 5 » .	2	4
» » » » [illegible] » .	2	4
» » » » 2 » .	2	4
» » » » 1 » .	2	4
» » колѣнчат. » 5 » .	2	4

Долотъ плоскихъ колѣнчат. шир. 2 лин.	2	4
» » » » 1 » .	2	4
» круглыхъ прямыхъ діам. 6 » .	2	4
» » » » 5 » .	2	4
» » » » 4 » .	2	4
» » » » 3 » .	2	4
» » » » 2 » .	2	4
» » колѣнчатыхъ 6 » .	2	4
» » » 4 » .	2	4
» » » 2 » .	2	4
Ножей разныхъ	2	4
Наструговъ двуручныхъ	1	1
Топоровъ безъ топорищъ	1	2
Клещей для вытаскиванія шуруповъ .	1	2
Молотковъ	1	1
Желѣзокъ для рубановъ около 2 дм. .	2	4
» шерхебелей до 1 дм. . . .	2	4
Коловоротовъ съ перкою	1	1
Колѣнчатыхъ рашпилей	2	3

Примѣчаніе. Имѣющіеся въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ инструменты, не вполнѣ удовлетворяющіе означеннымъ въ настоящей вѣдомости требованіямъ, остаются въ употребленіи впредь до прихода въ негодность.

Подлинная подписана: За Предсѣдательствующаго и присутствовавшими членами Оружейнаго отдѣла.

Вѣрно: Дѣлопроизводитель, *Генералъ-Маіоръ Харинскій.*

Свѣрялъ: Столоначальникъ, *Штабсъ-Капитанъ Роземондъ.*

ВѢДОМОСТЬ № 2

рабочему инструменту, который необходимо содержать въ баталіонныхъ и полковыхъ оружейныхъ мастерскихъ для починки оружія въ военное время.

НАЗВАНІЕ.	Количество. На одинъ отдѣльный баталіонъ.	Количество. На одинъ отдѣльный полкъ.	Вѣсъ. На баталіонъ. ф.	з.	д.	Вѣсъ. На полкъ. ф.	з.	д.	Назначеніе.
Коловоротовъ	1	1	2	36	—	2	36	—	Для отвертыванія приржавленныхъ винтовъ.
Отвертокъ большихъ къ нему	1	1	1	30	—	1	30	—	
Тисковъ стуловыхъ привертныхъ	1	1	10	—	—	10	—	—	Для всѣхъ слесарн. работъ.
» ручныхъ	1	1	1	—	—	1	—	—	Для удержанія предметовъ при ихъ отдѣлкѣ.
Молотковъ ручныхъ:	1	2	1	—	—	2	—	—	
	1	2	$^1/_2$	—	—	1	—	—	
Грудныхъ винтовыхъ дрелей	1	1	1	17	—	1	17	—	Для сверленія дыръ.
Сверлъ разной величины	12	12	—	24	—	—	24	—	
Шильевъ граненыхъ разной величины	6	6	—	16	—	—	16	—	
Острогубцевъ отъ 6 до 8 дм.	1	1	—	82	—	—	82	—	Для рѣзки проволоки.
Закладокъ изъ лист. желѣза, паръ	1	1	—	34	—	—	34	—	Употребл. при работѣ въ тискахъ для предохраненія отъ порчи предметовъ при ихъ зажиманіи.
Плоскогубцевъ отъ 6 до 8 дм.	1	1	—	82	—	—	82	—	Для удержанія предметовъ.
Зубилъ разной величины	6	6	1	—	—	1	—	—	Для рубки металла.
Мѣдн. прутьевъ для протирки ствола	4	8	4	—	—	6	—	—	
Напилковъ драчевыхъ съ ручками.									
Плоскихъ въ 8 дм.	1	3	—	56	—	1	70	—	Для опиловки металлическихъ предметовъ.
» » 6 »	1	3	—	24	—	—	76	—	
Полукруглыхъ въ 8 дм.	1	3	—	40	—	1	23	—	
» » 6 »	1	3	—	$20^3/_4$	—	—	66	—	
Трехгранныхъ » 8 »	1	3	—	43	—	1	35	—	
» » 6 »	1	3	—	24	—	—	67	—	
Круглыхъ въ 4 дм.	2	6	—	$10^1/_2$	—	—	32	—	
Напилковъ лицевыхъ съ ручками.									
Плоскихъ въ 8 дм.	1	3	—	$54^1/_2$	—	1	67	—	
» » 6 »	1	3	—	24	—	—	76	—	

			ф.	з.	д.	ф.	з.	д.	
Полукруглыхъ въ 8 дм.	1	3	—	40	—	1	23	—	Для опиловки металлическихъ предметовъ.
» » 6 »	1	3	—	20	—	—	63	—	
Трехгранныхъ » 6 »	1	3	—	23	—	—	76	—	
» » 4 »	4	6	—	31½	—	—	44½	—	
Наждачной бумаги	10 л	10 л.	—	—	—	—	—	—	
Отвертокъ съ ручками	2	3	—	75	—	1	33	—	
Ножевочный станокъ въ 8 дм. для прорѣзей въ головкахъ винтовъ	1	1	1	—	—	1	—	—	Для распиливанія металлическихъ частей.
Полотенецъ къ нему	3	3	—	4	30	—	4	30	
Итого вѣсу . . .	—	—	30	94	54	43	20	78	
Матеріалы.									
Ветоши	—	—	5	—	—	5	—	—	
Пеньки	—	—	10	—	—	10	—	—	
Наждаку	—	—	1	—	—	1	—	—	
Масла	—	—	1	—	—	1	—	—	
Жестянокъ для него	—	—	—	48	—	—	48	—	
Проволоки стальной	—	—	1	—	—	1	—	—	
Итого вѣсу . . .	—	—	18	48	—	18	48	—	
А всего вѣсу . . .	—	—	49	36	54	61	68	78	

Подлинная подписана: За Предсѣдательствующаго и присутствовавшими членами Оружейнаго отдѣла.

Вѣрно: Дѣлопроизводитель, *Генералъ-Маіоръ Харинскій.*

Свѣрялъ: Столоначальникъ, *Штабсъ-Капитанъ Роземондъ.*

ВѢДОМОСТЬ № 3

рабочимъ инструментамъ и матеріаламъ, которые необходимо содержать въ кавалерійскомъ или казачьемъ полку въ походѣ въ военное время.

Названіе инструментовъ.	Число инструментовъ.	Вѣсъ въ фунтахъ.
Отвертокъ большихъ	4	—
„ малыхъ	8	—
Молотковъ въ 2 ф. вѣсомъ каждый	2	—
Клещей малыхъ	2	—
Плоскогубцевъ	1	—
Длинныхъ мѣдныхъ шомполовъ	3	—
Тряпокъ	—	2
Пакли очищенной отъ костры	—	4
Масла деревяннаго	—	1

Въ тѣхъ же полкахъ въ мирное время слѣдуетъ содержать инструментъ согласно положенному въ вѣдомости № 1 для отдѣльныхъ баталіоновъ.

Подлинная подписана: За Предсѣдательствующаго и присутствовавшими членами оружейнаго отдѣла.

Вѣрно: Дѣлопроизводитель, *Генералъ-Маіоръ Харинскій.*

Свѣралъ: Столоначальникъ, *Штабсъ-Капитанъ Розсмондъ.*

Войсковыя лекала для 3 лн. винтовки обр. 1891 г.

Вск. Лек. № 1. 3 л. в.

0,"2995

Вск. Ш. № 1. 3 л. в.

0,"2995

Вск. Лек. № 2. 3 л. в.

0,"322 · 0,"490 · 0,"250 · 4,"880 · 1,"500

Вск. Ш. б. № 2. 3 л. в.

0,"310 · 0,"3025 · 0,"250

Вск. Ш. б. № 2. 3 л. в.

4,"880 · 1,"500 · 0,"250

Вск. Лек. № 3. 3 л. в.

0,"490 · 1,"575 · 0,"350

Вск. Ш. а. № 2. 3 л. в.

0,"3025

Вск. Ш. а. № 3. 3 л. в.

0,"490 · 1,"575 · 0,"350

Вск. Ш. б. № 3. 3 л. в.

0,"490

Вск. Лек. № 6. 3 л. в.

0,"0765 · R = 0,"075 · 0,"500

Вск. Лек. № 5. 3 л. в.

90 · 0,"299

Вск. Лек. № 4. 3 л. в.

1,"500 · 0,"493 · 0,"655 · 0,"550 · 0,"550 · 0,"493

Вск. Ш. № 4. 3 л. в.

1,"500

Вск. Ш. № 5. 3 л. в.

90 · 0,"299

Вск. Ш. № 6. 3 л. в.


0,"500 · R = 0,"075 · 0,"075 · 0,"0765

Свѣрялъ: Старшій Чертежникъ Н. Максимовъ

18 10/V 94 Капитанъ [signature]

Чертежная Инструм. Отдѣла СПБ. Трубочно-Инструм. Завода


Войсковыя лекала для 3 лин. винтовки обр. 1891 г.

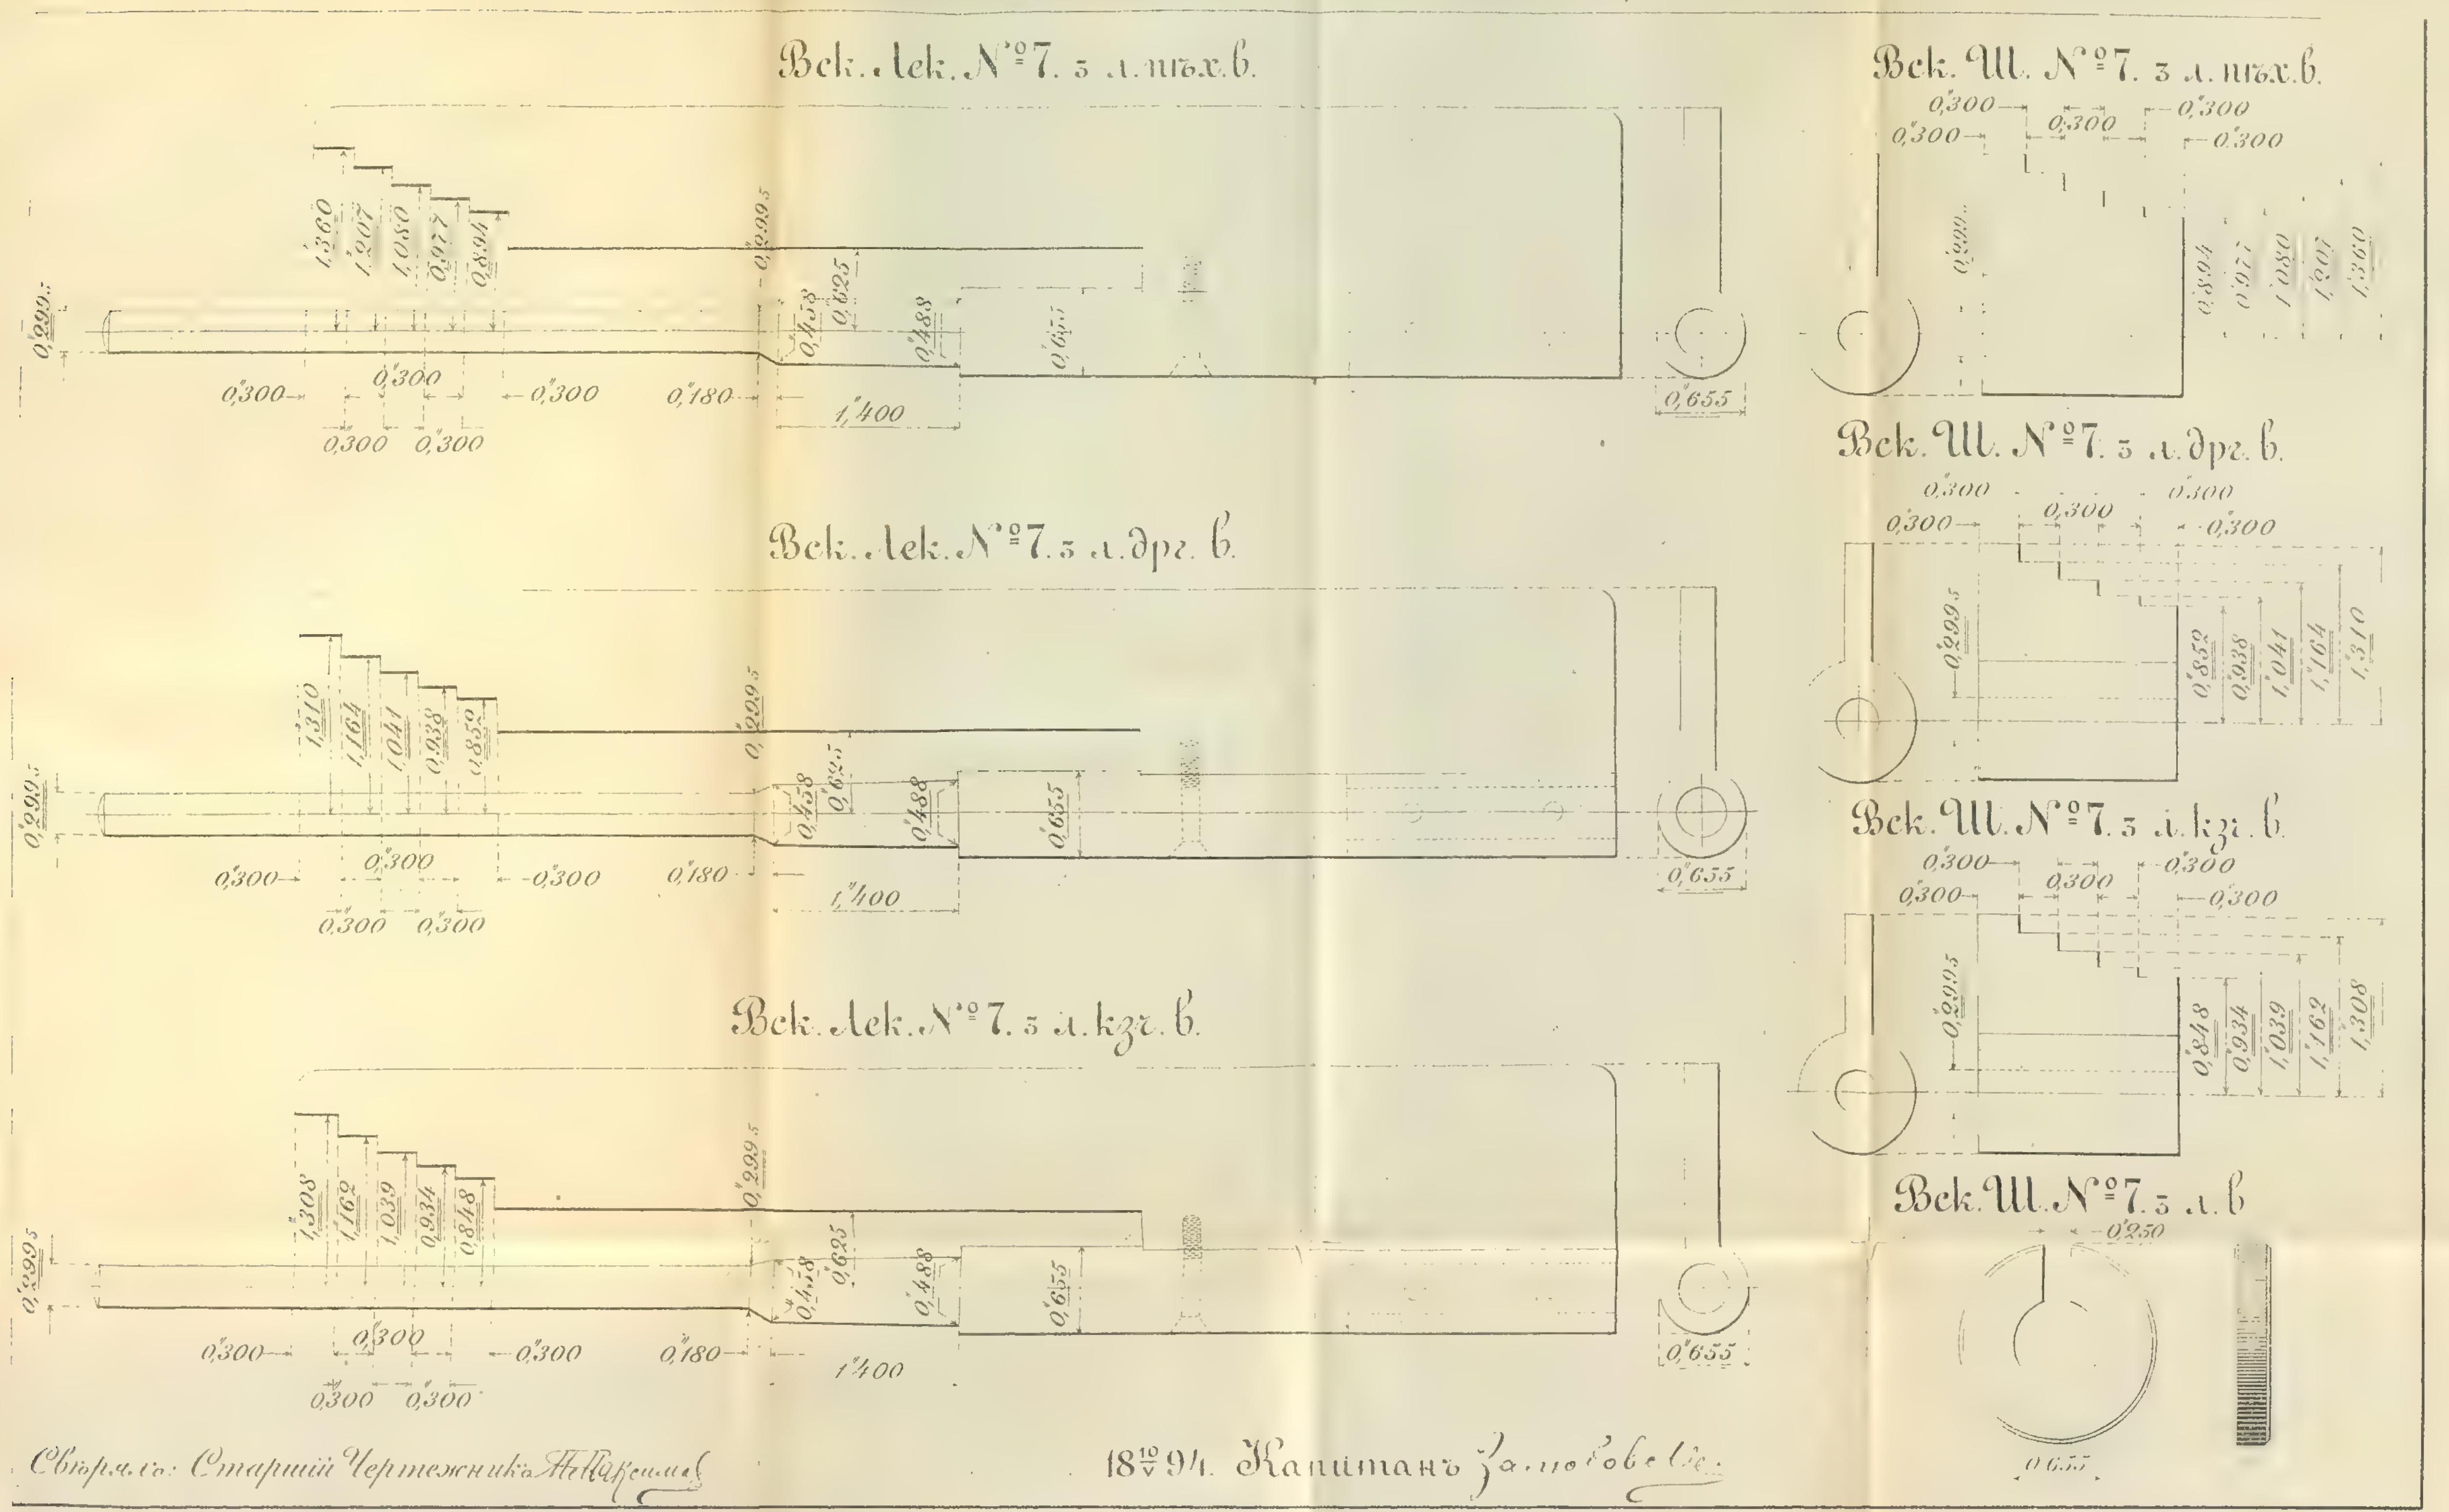

Чертежная Инструм. Отдѣла СПБ Трубочно-Инструм. Завода


Войсковыя лекала для 3 лн. винтовки обр. 1891 г.

№ 3

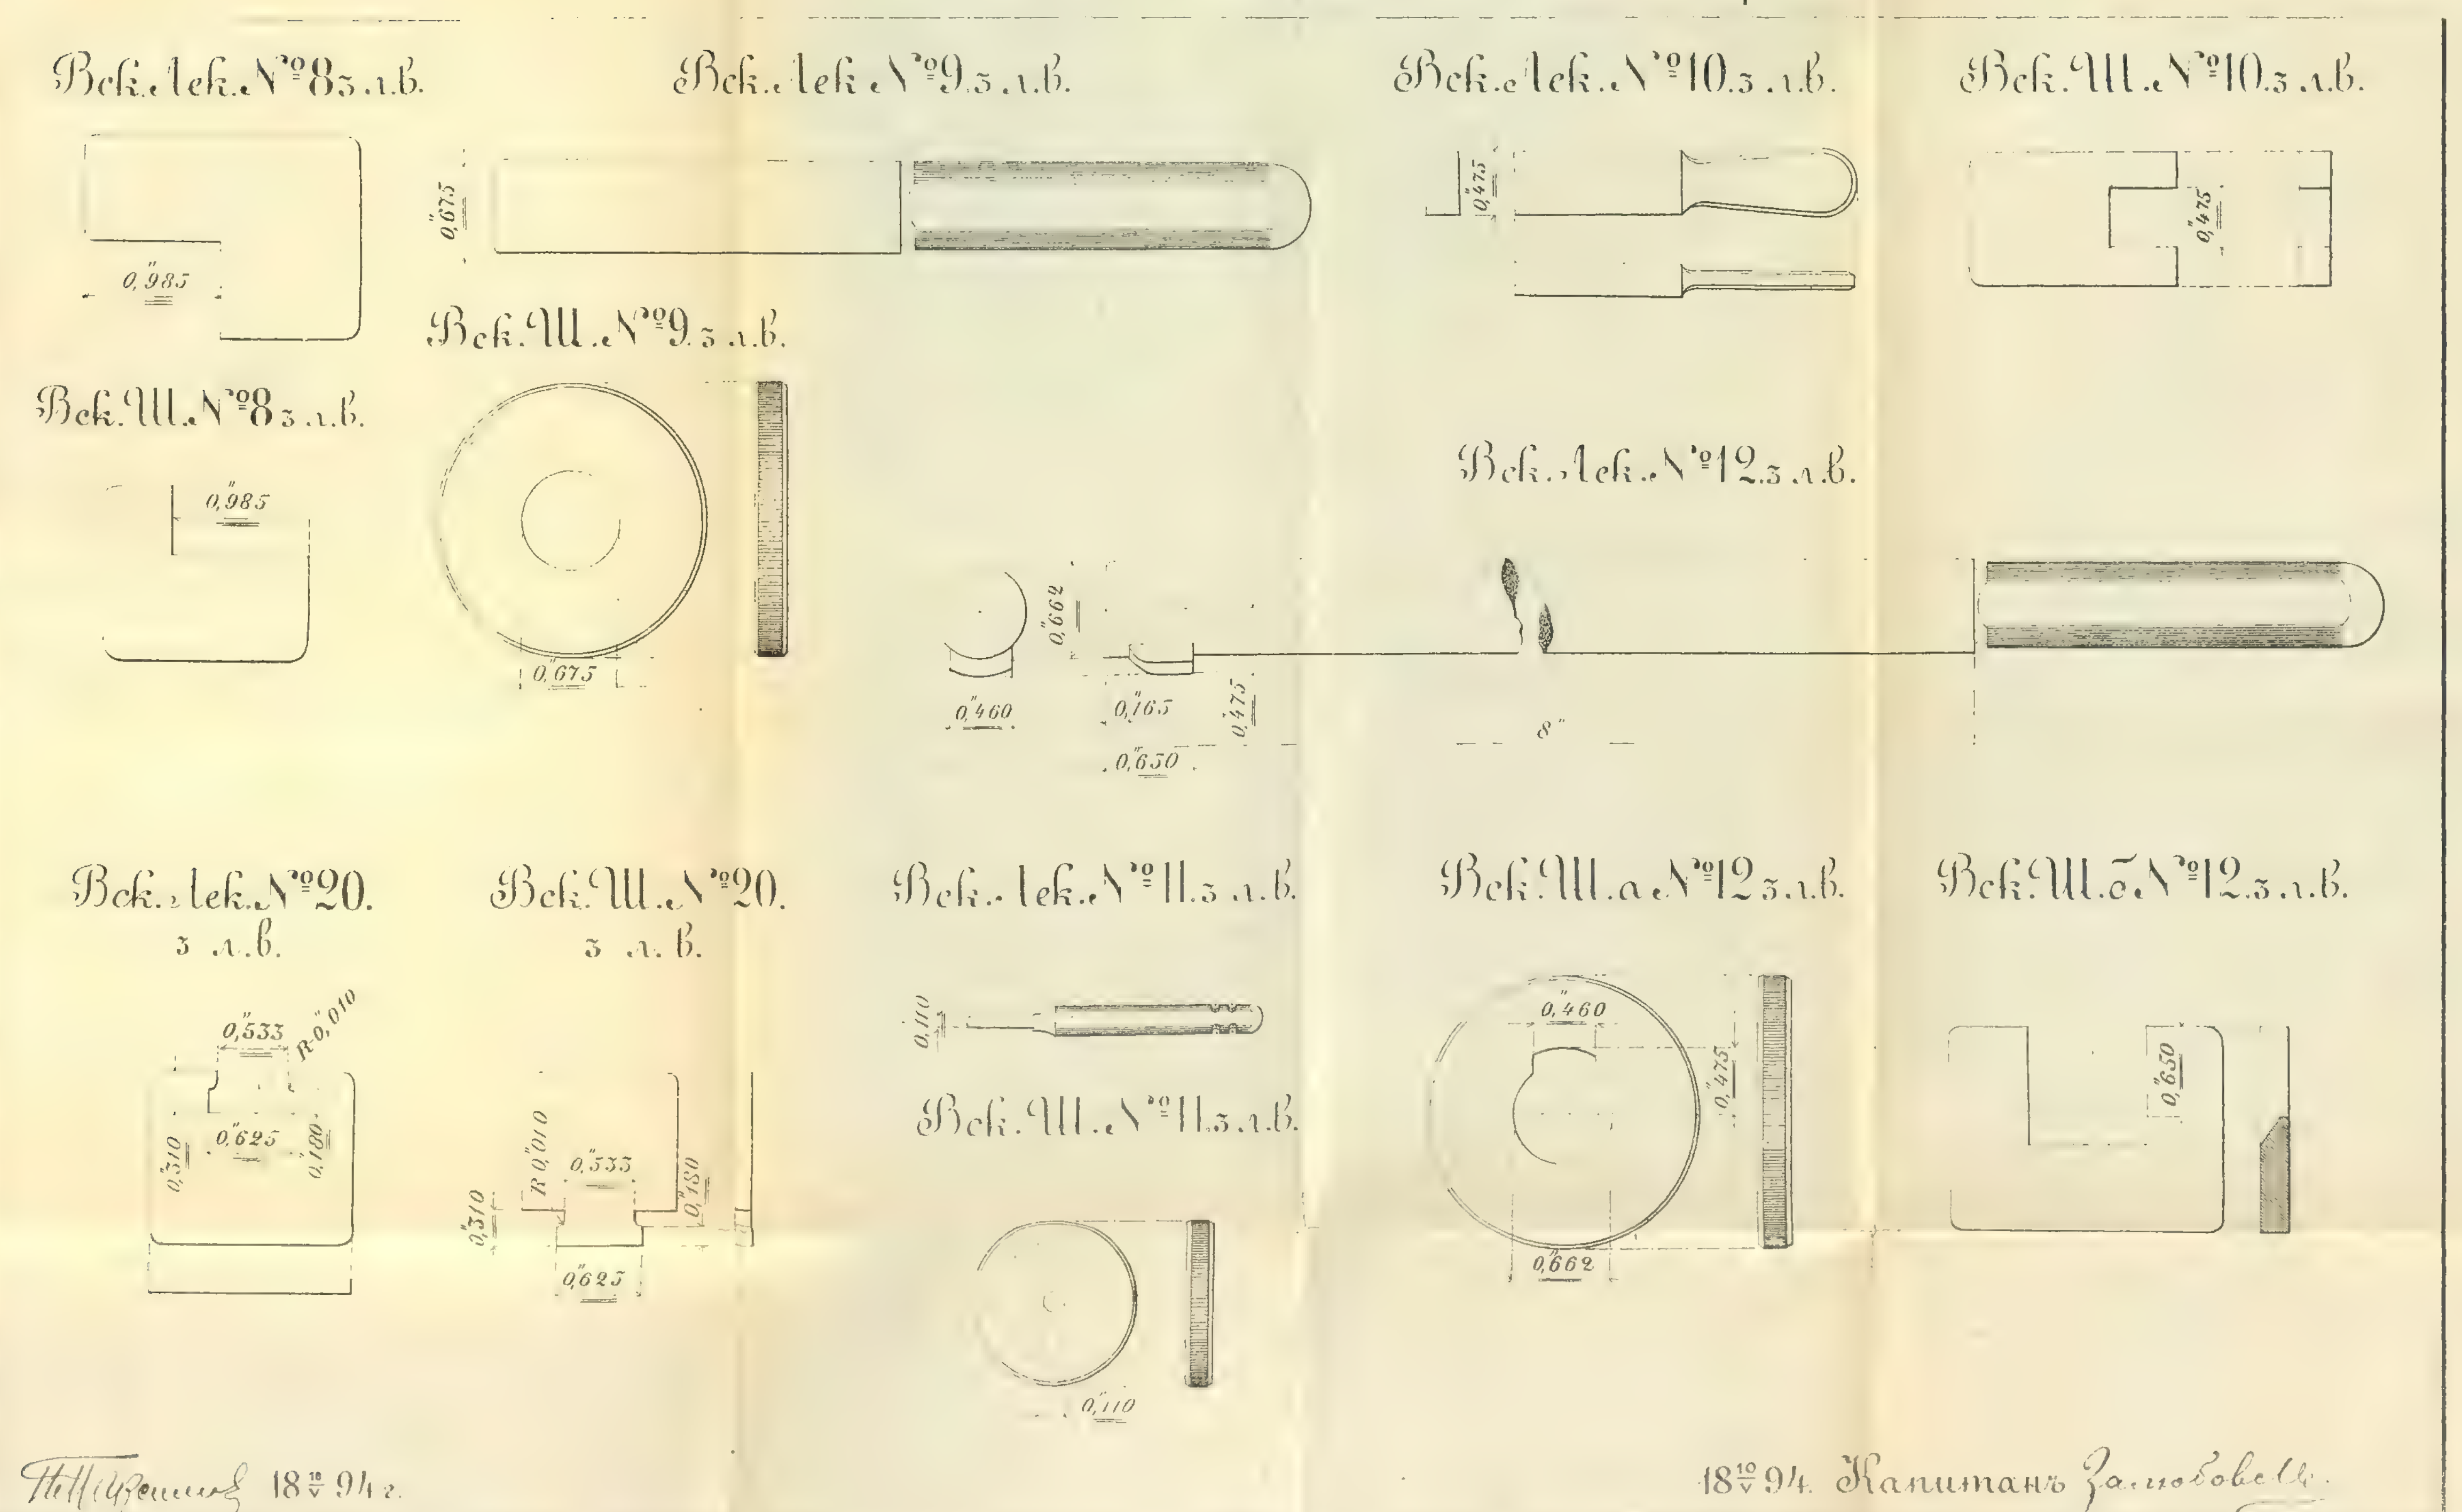

Чертежная Инструм. Отдѣла СПБ. Трубочно-Инструм. Завода

Войсковыя лекала для 3 лн. винтовки обр. 1891 г.

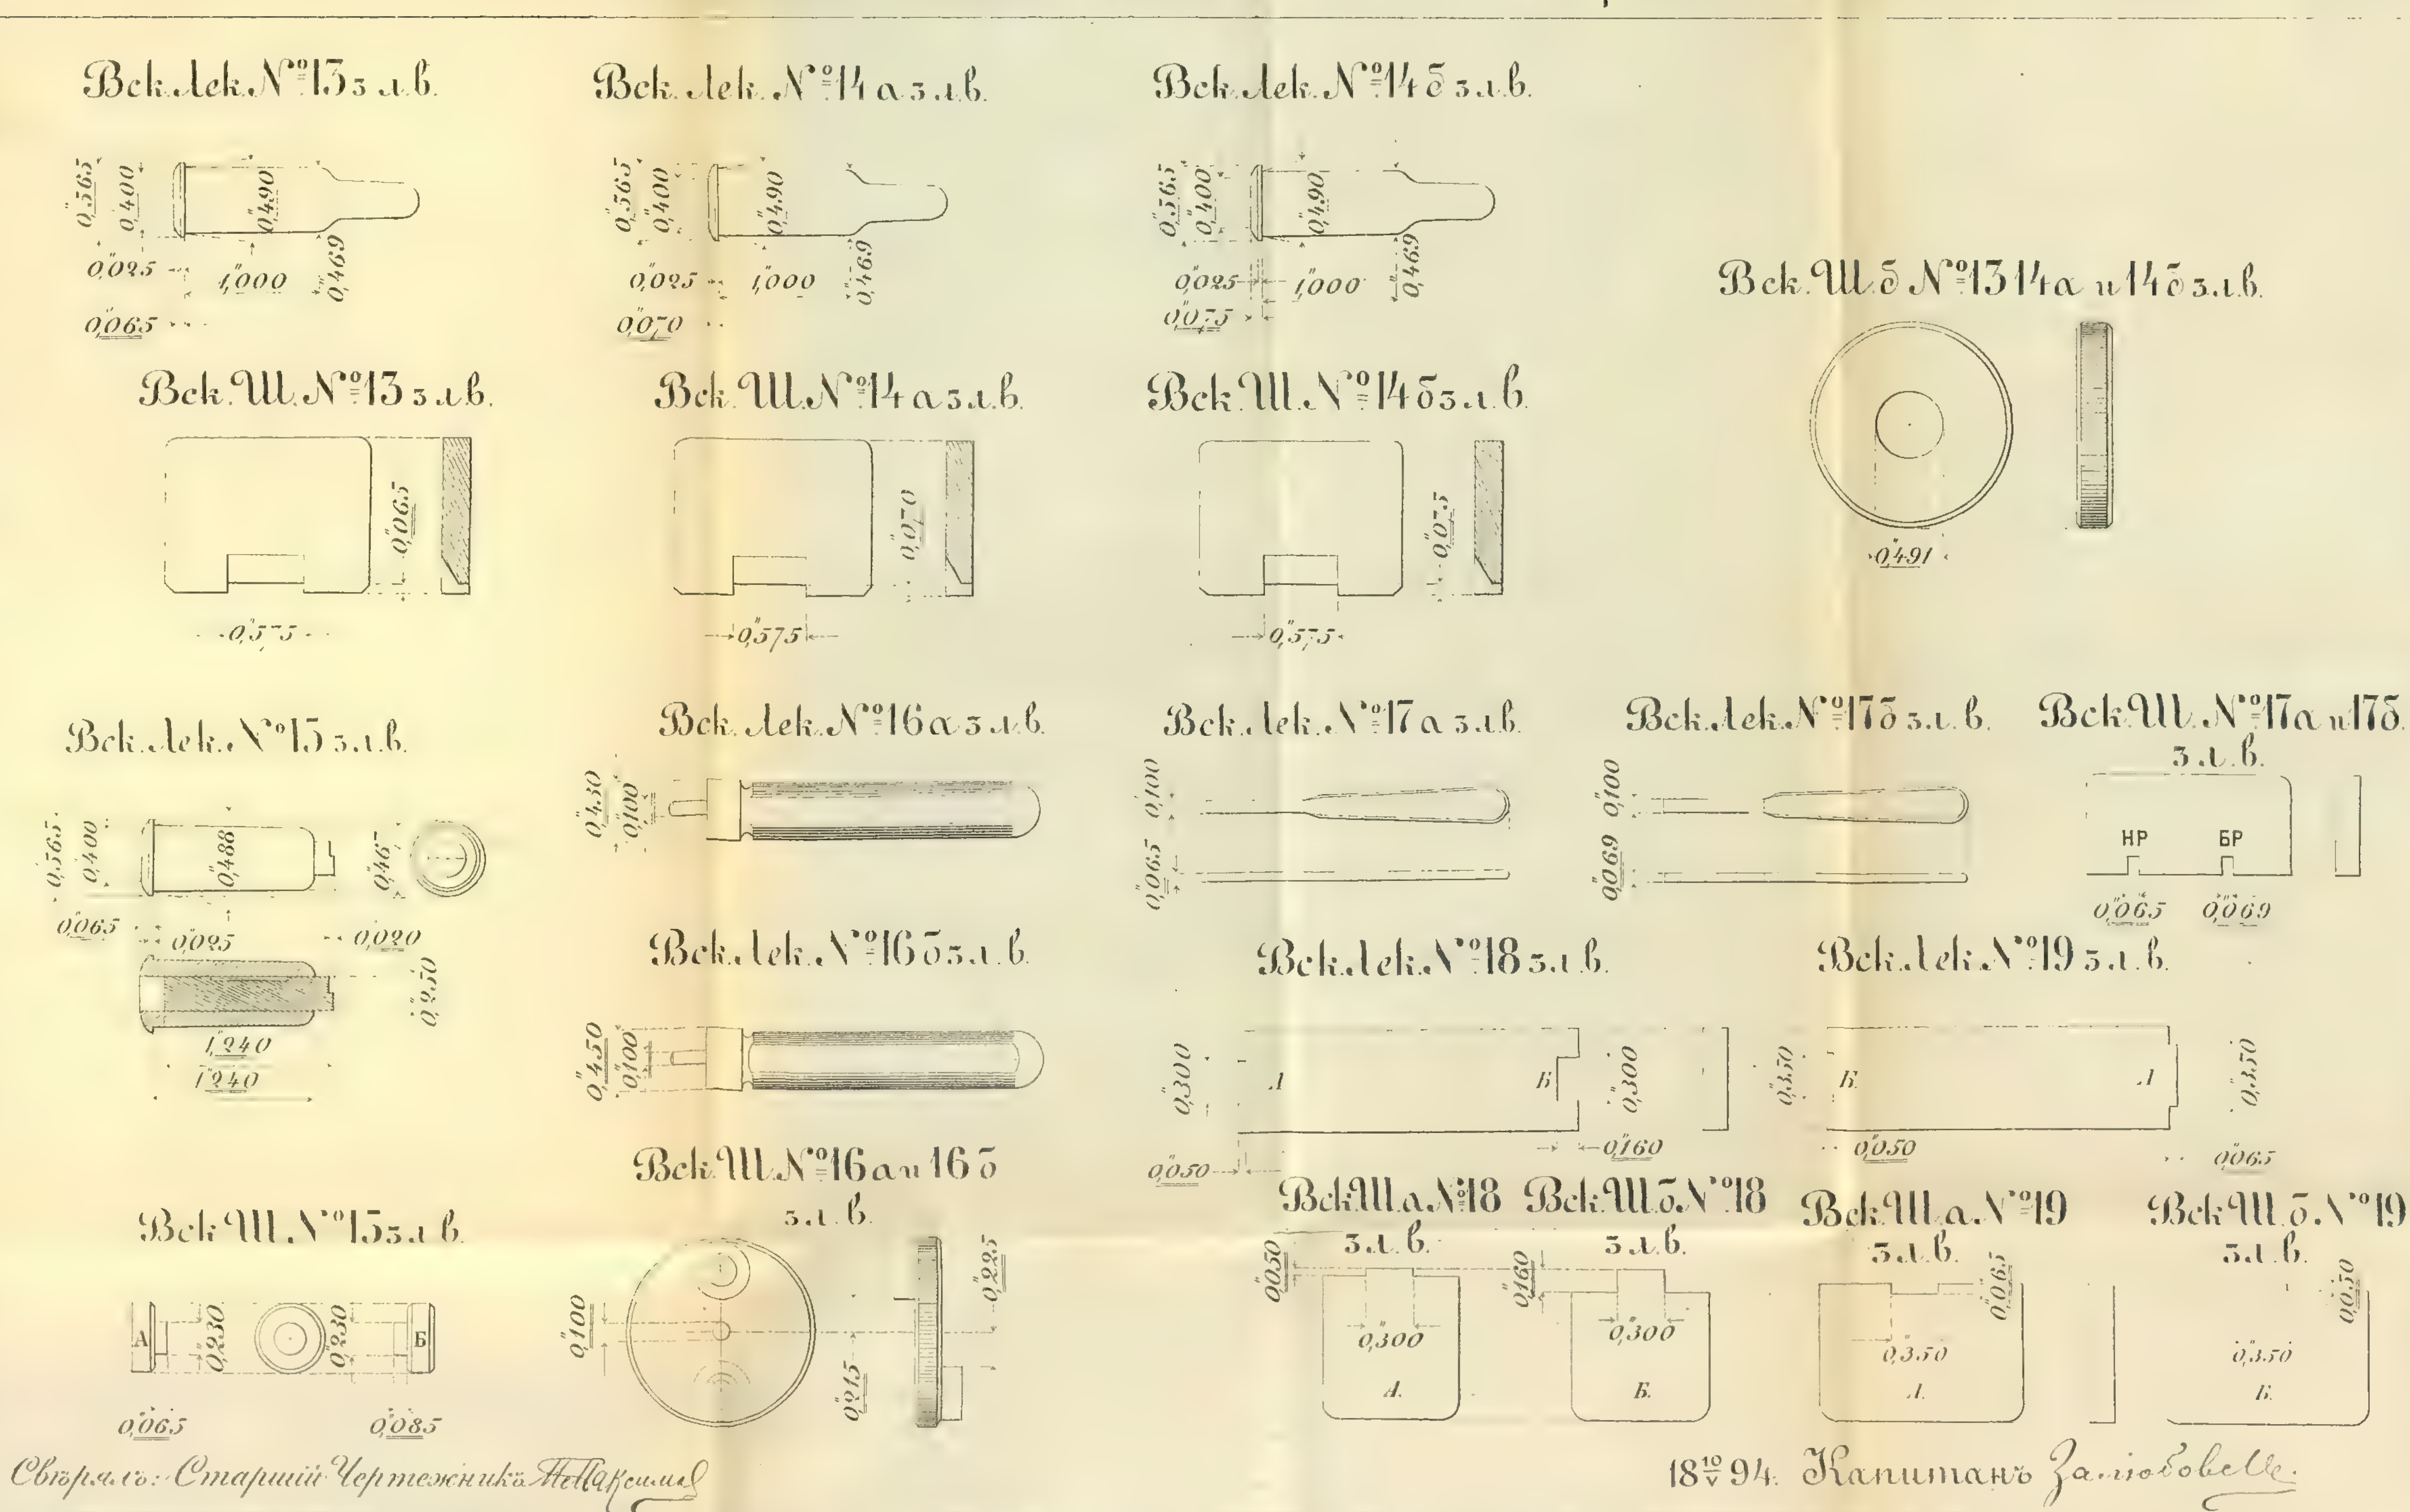


18 10/V 94. Капитанъ

Чертежная Инструм. Отдѣла СПБ. Трубочно-Инструм. Завода.

Къ Циркуляру Главнаго Штаба 1895 г. № 49.


Войсковые приборы для 3 лн. винтовки обр. 1891 г.

№ 5.

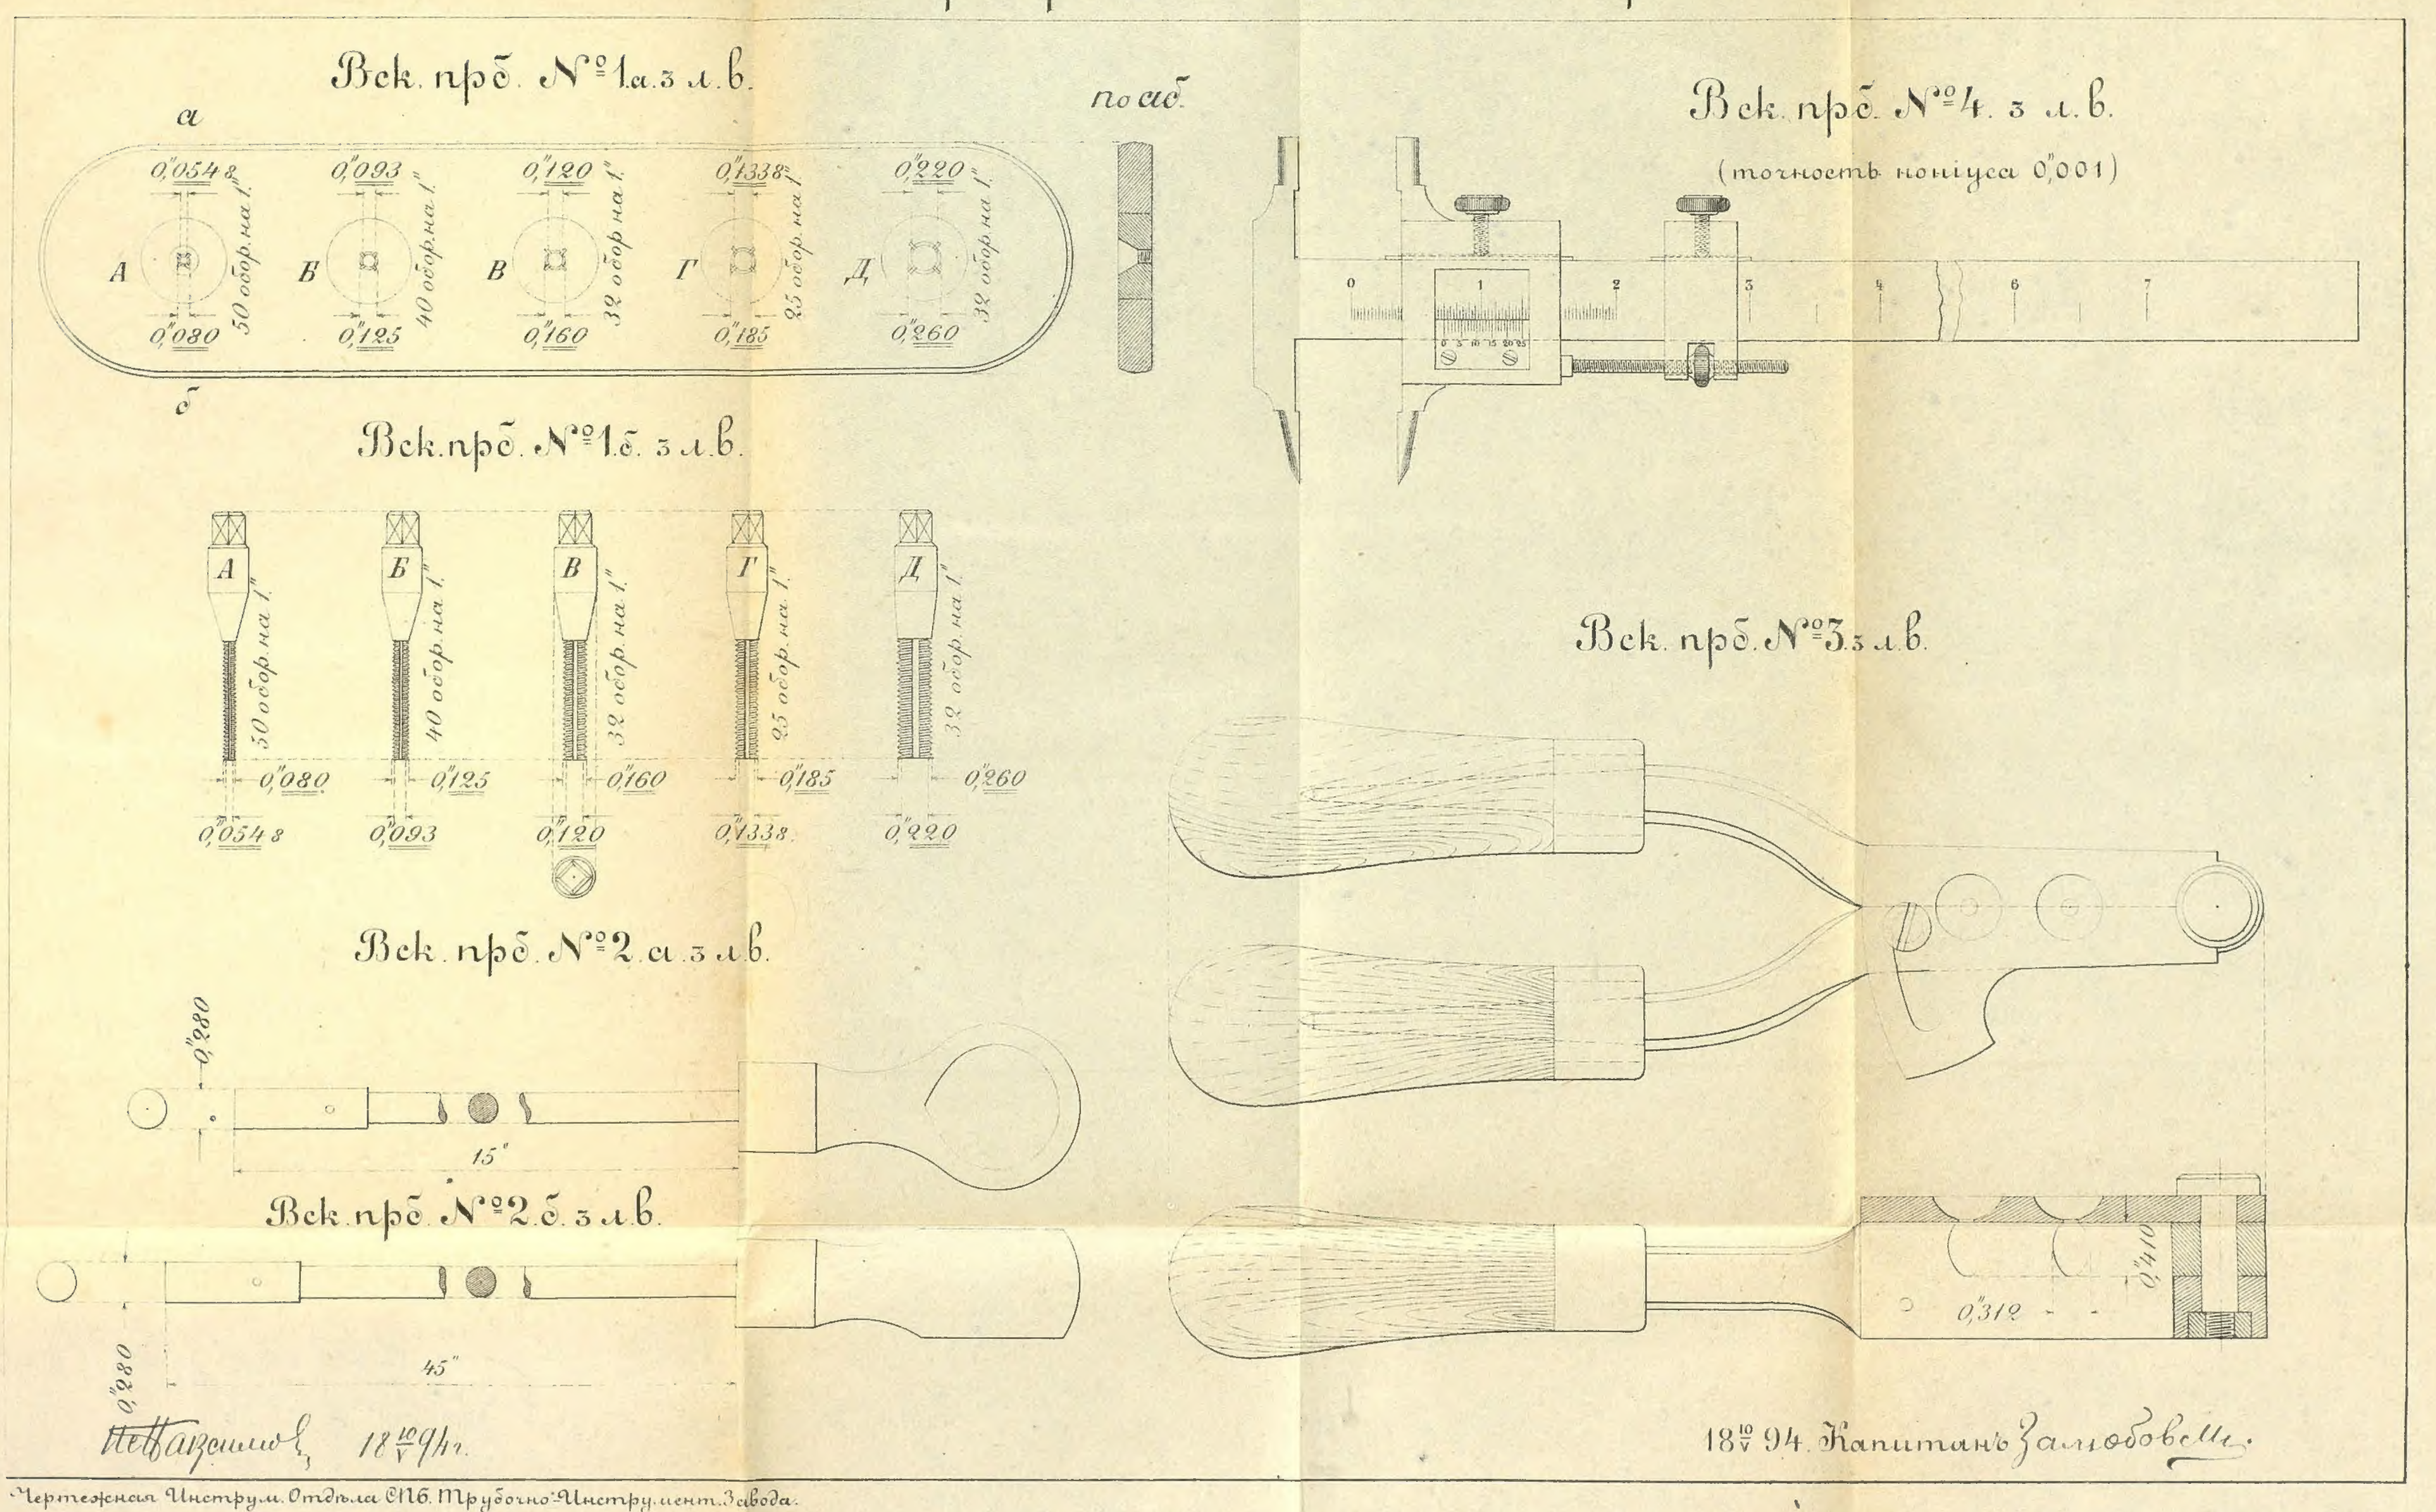

Чертежная Инструм. Отдѣла СПБ. Трубочно-Инструмент. Завода.


Войсковые приборы для 3 лн. винтовки обр. 1891 г.

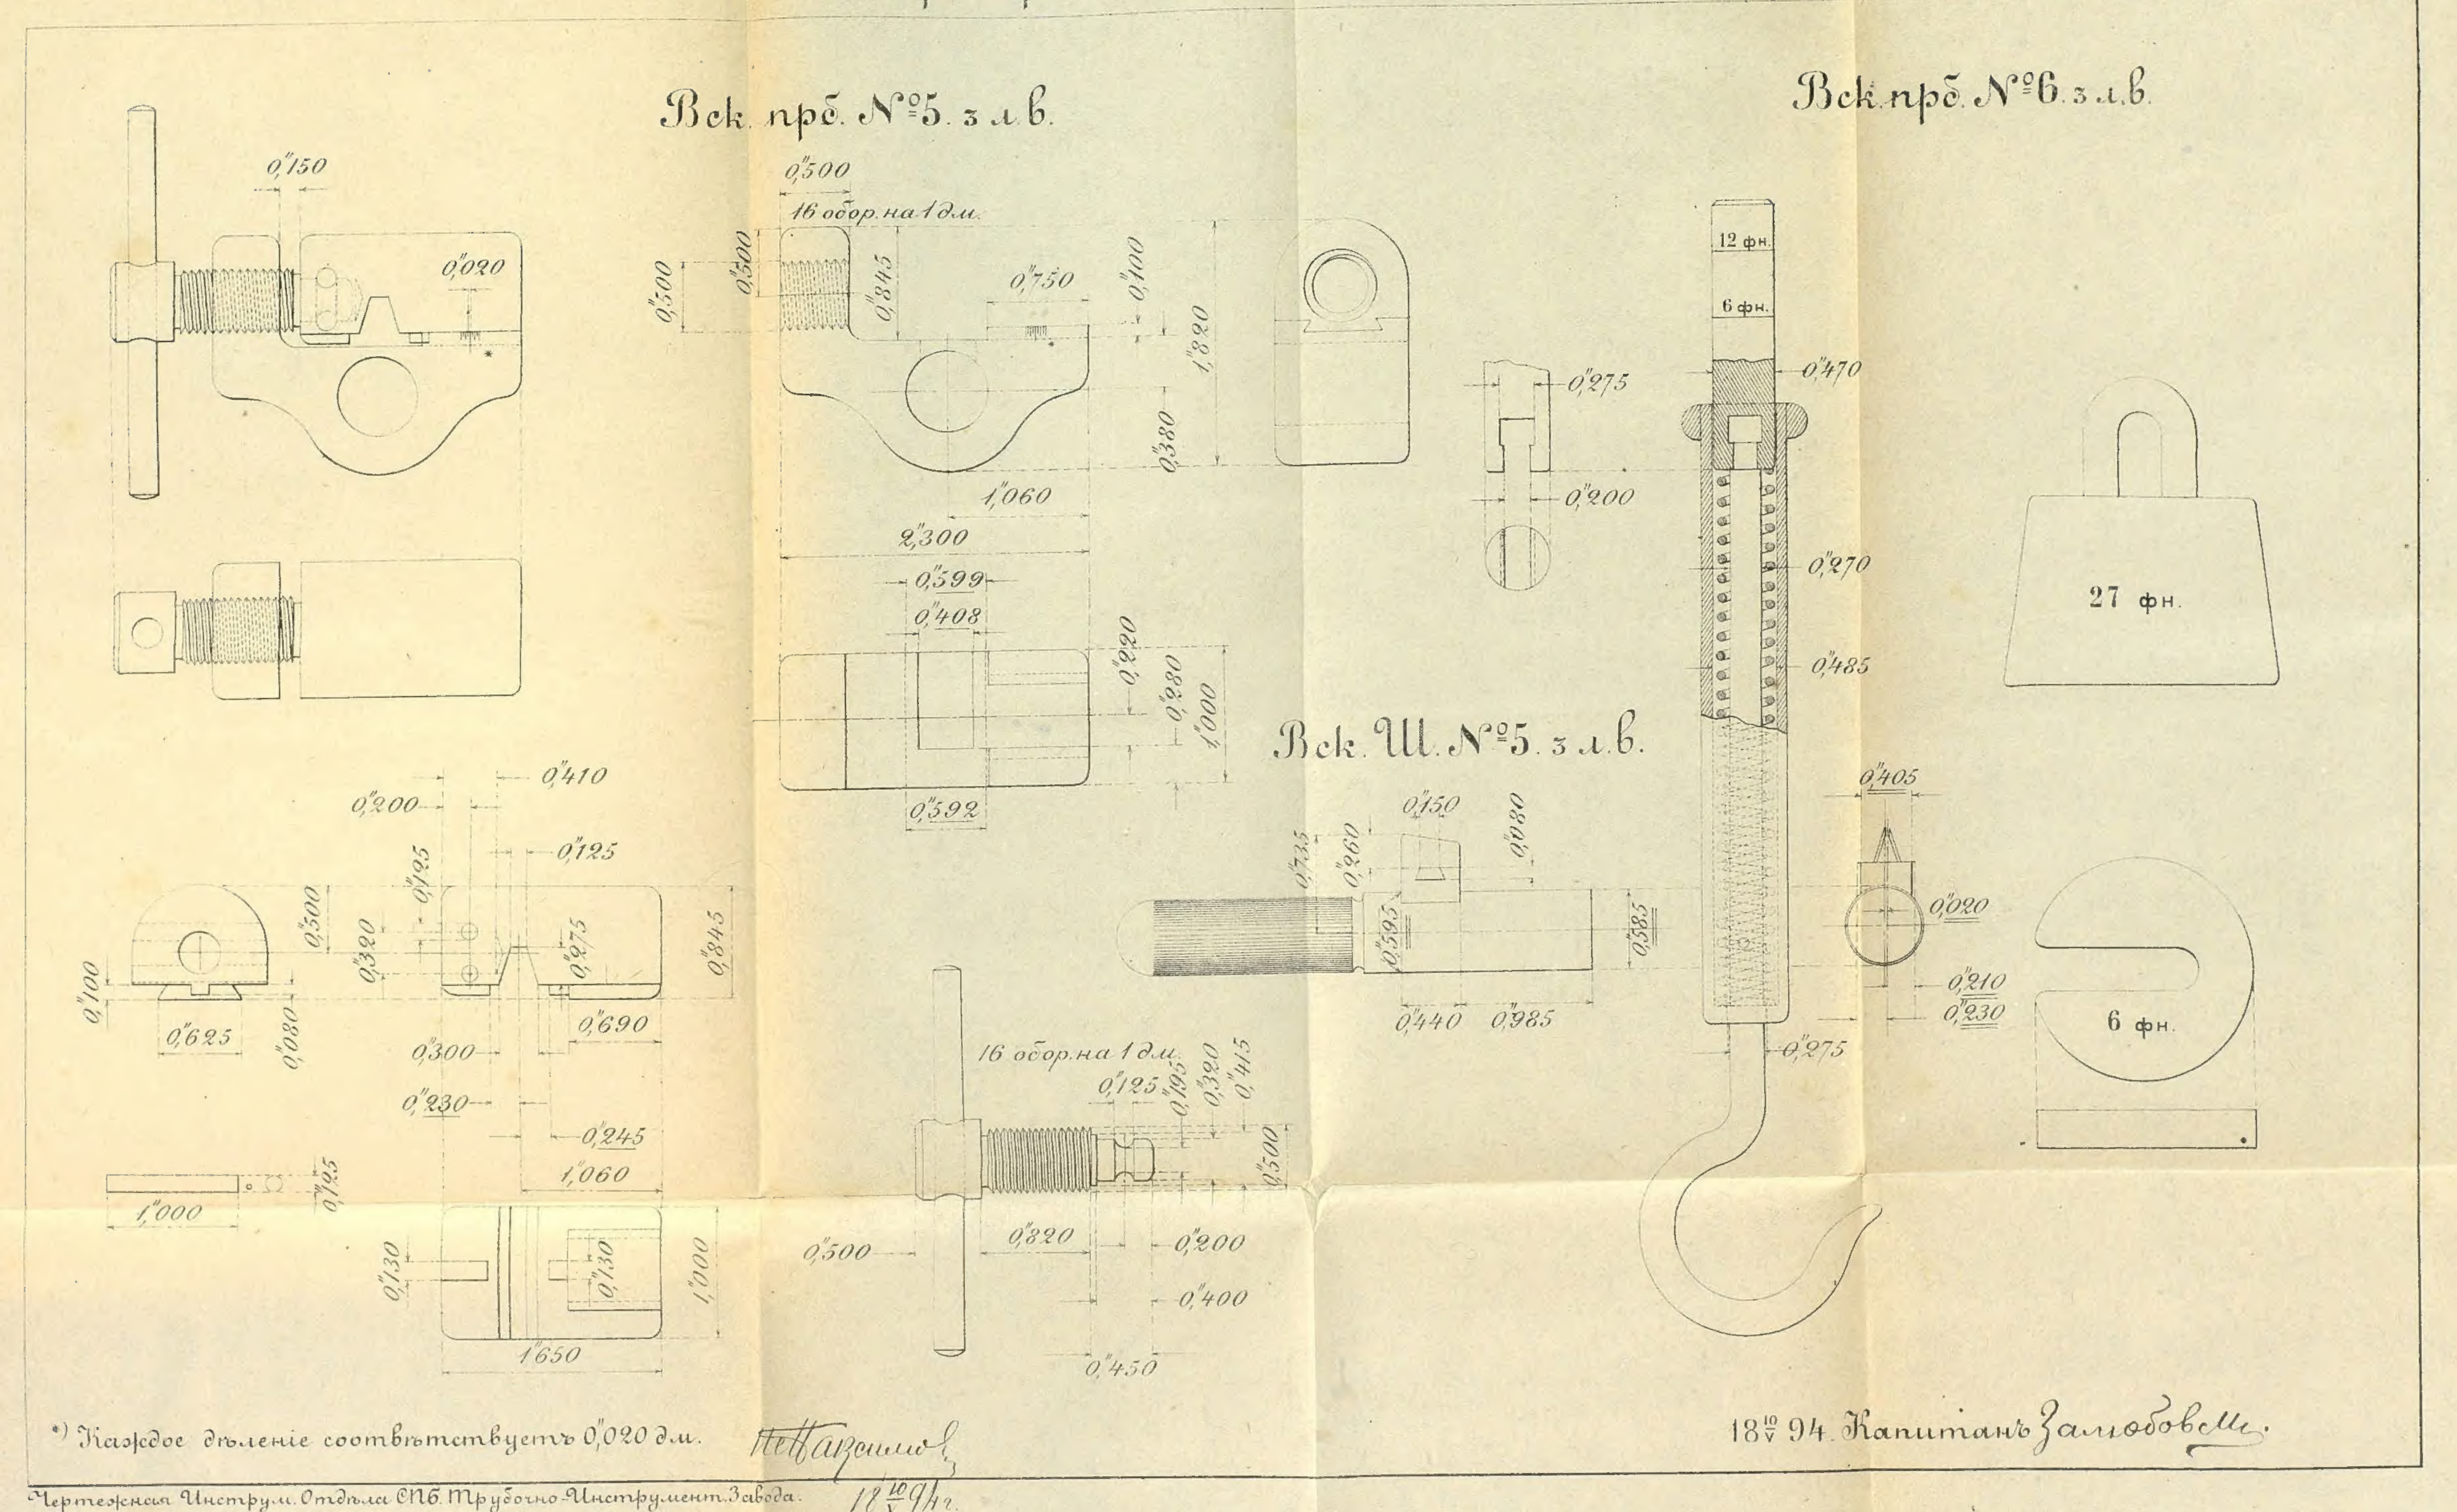


Къ Циркуляру Главнаго Штаба 1895 г. № 49.

№ 7.

Войсковые приборы-инструменты для 3 лн. винтовки обр. 1891 г.

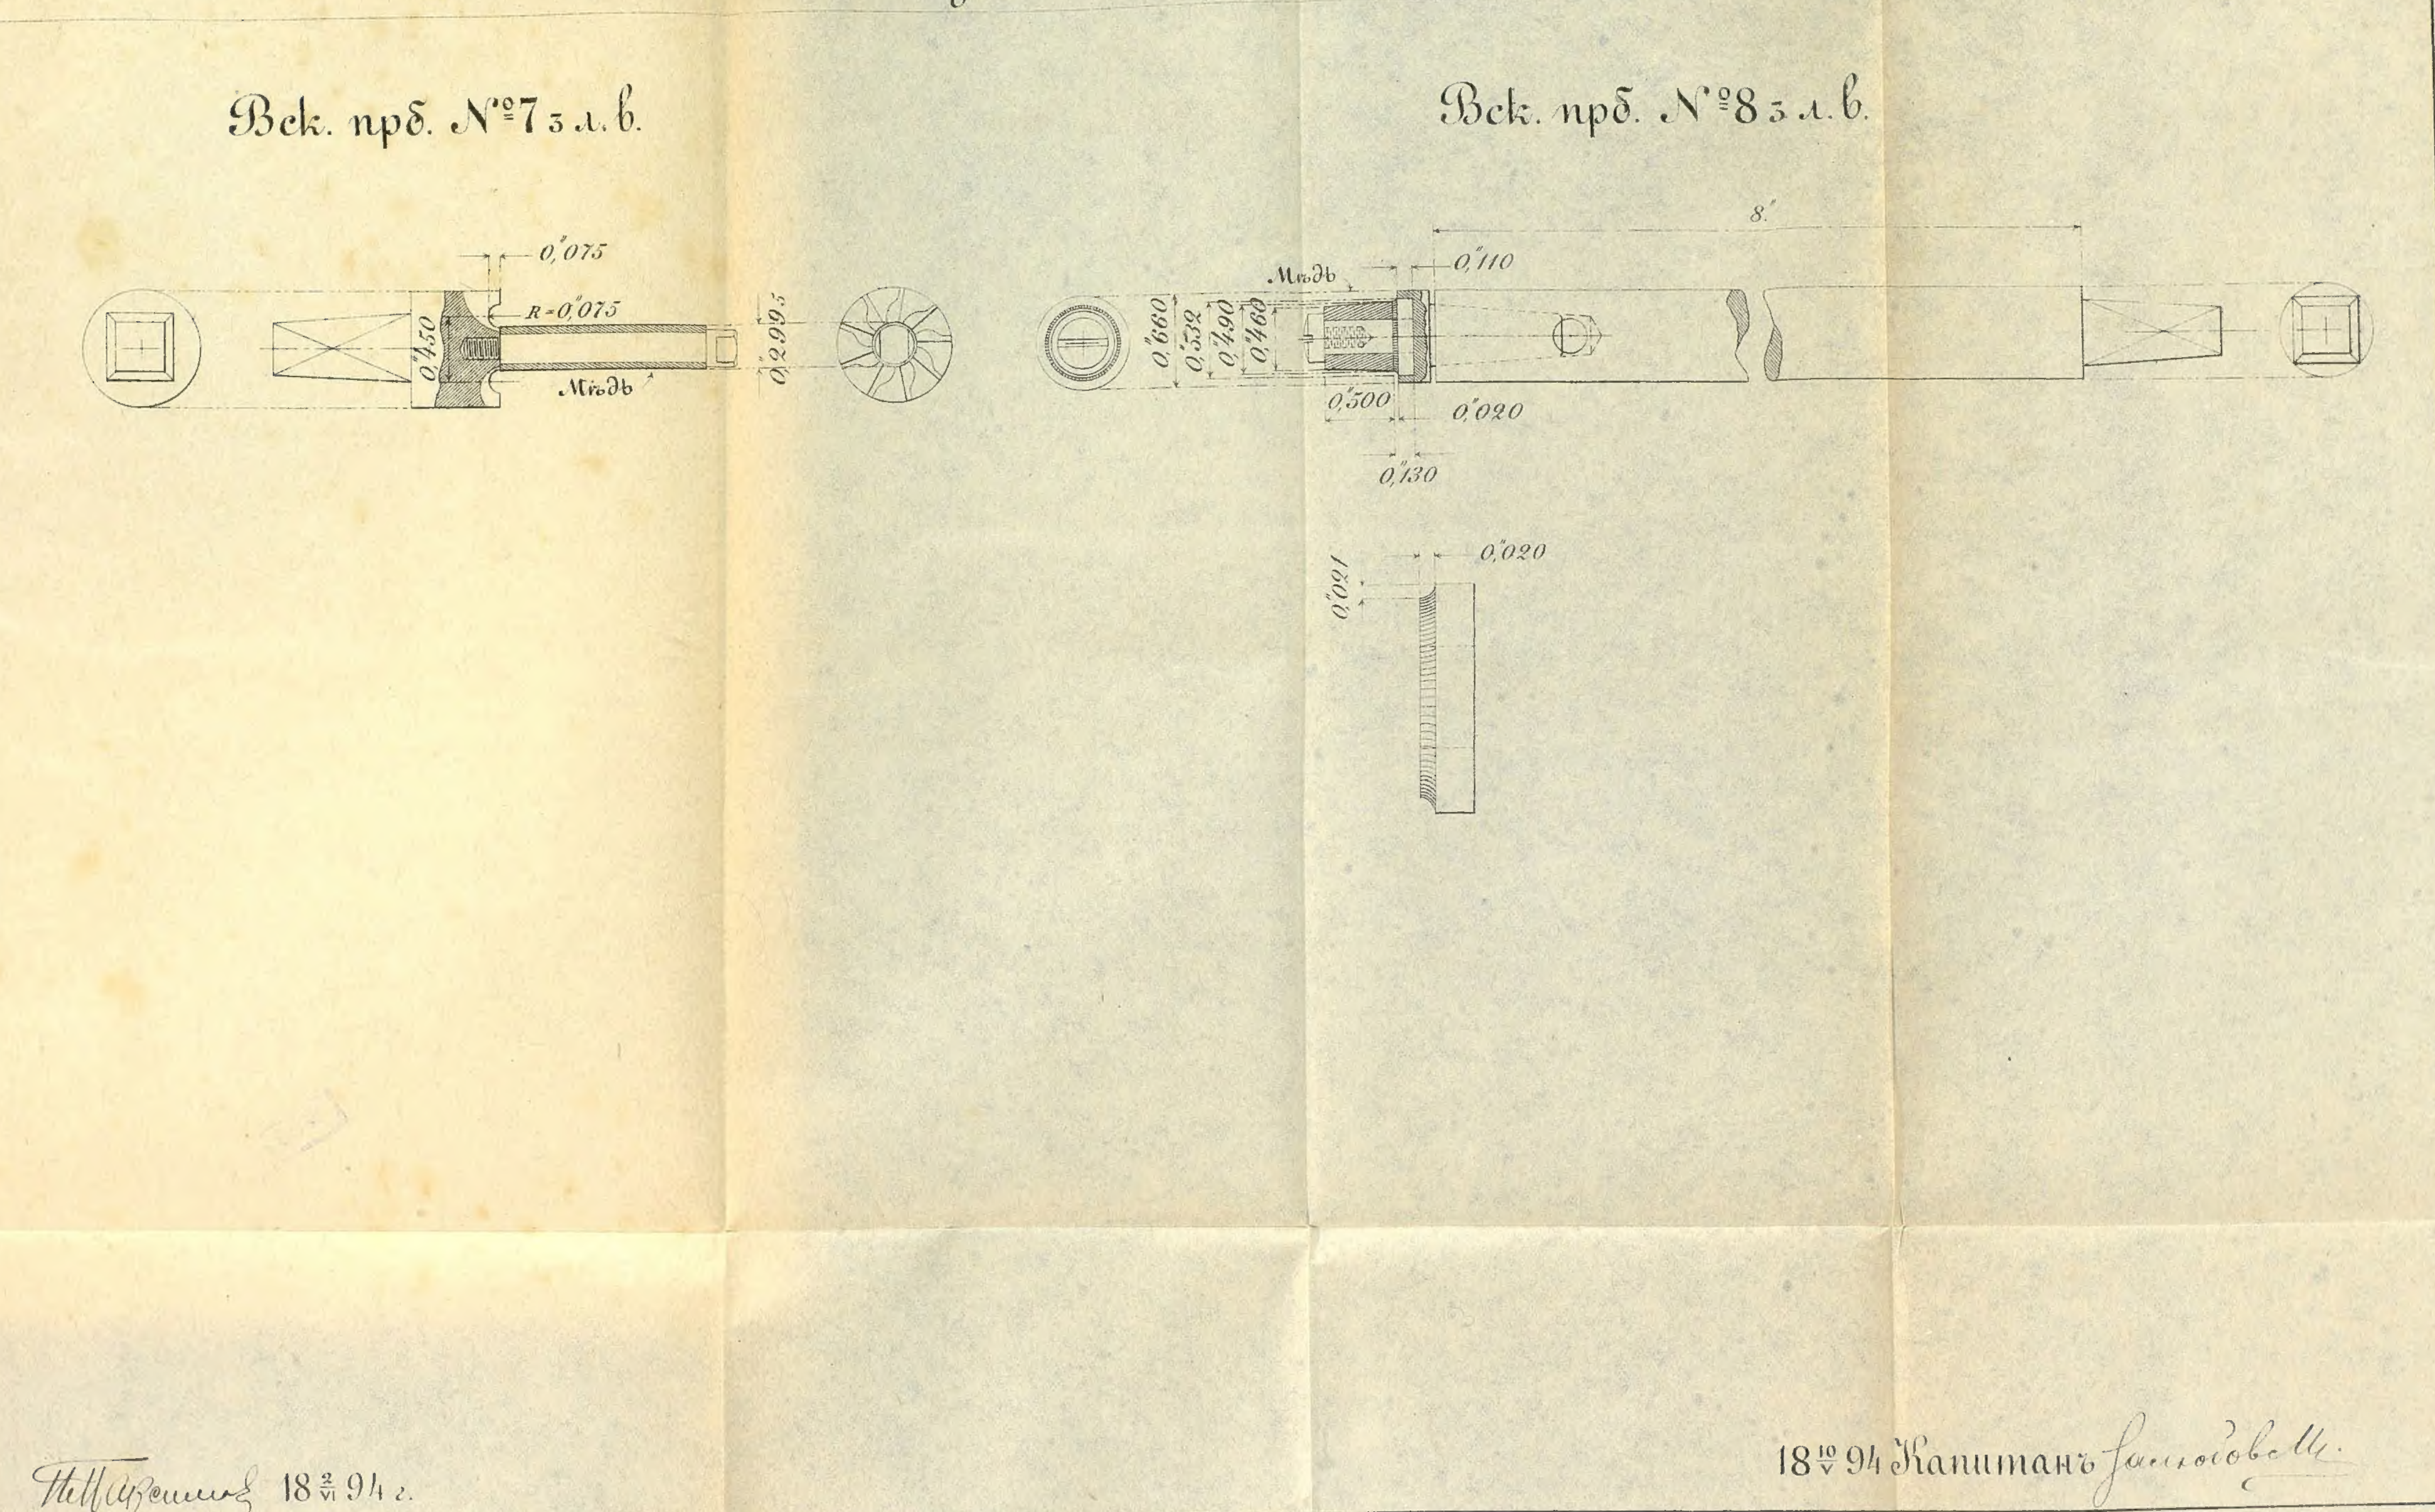

Чертежная Инструм. Отдѣла СПБ. Трубочно-Инструм. Завода

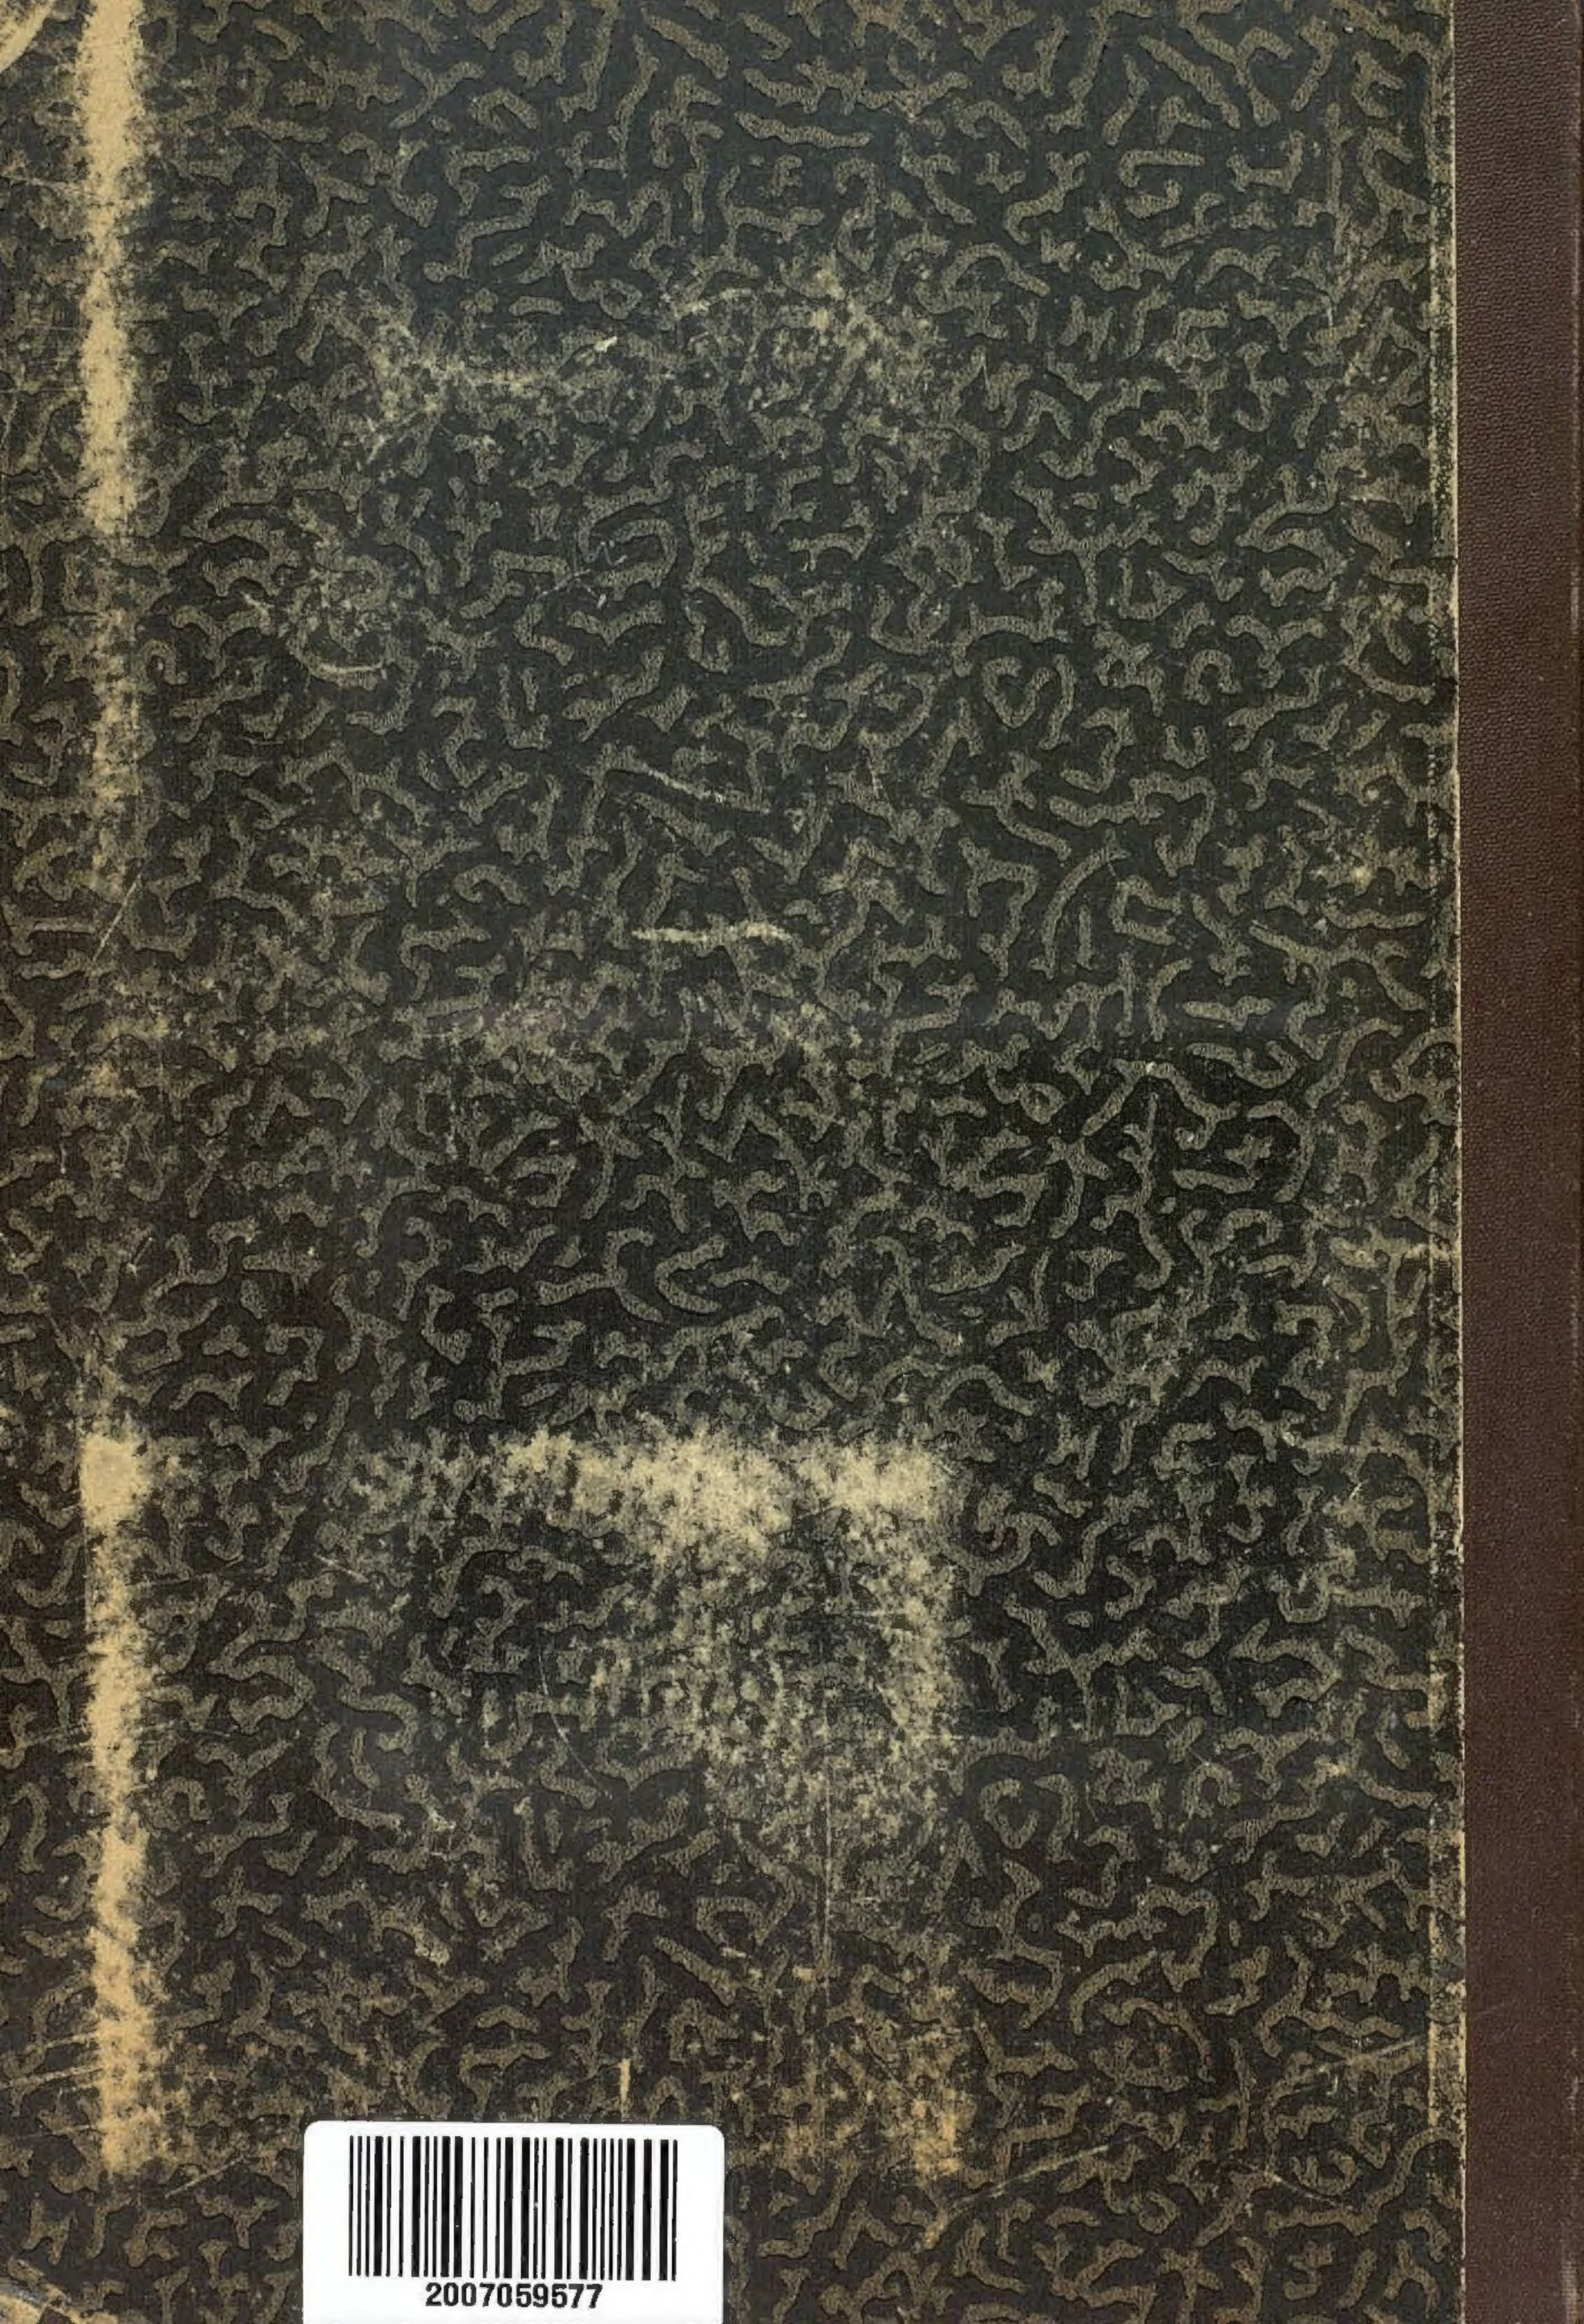
2007059577